# РАДІОЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ

# Прайс - лист

**станом на 01.01.2023г.**
**Цены указаны за 1шт. в УЕ ($)**

**ТОВ "КОРТЕХ"**
**03057, Київ, вул. А. Цедіка (Ежена Потьє), 12, корп.2, оф.5.2.**
**тел. (044) 38-38-131**
**тел. (044) 221-34-73**
**office1@coretech.com.ua**
**http://coretech.com.ua/**

ЗМІСТ


Датчики
Датчики електричного струму та напруги

Магніти
Супермагніти - неодимові магніти

Ферити для сварки
Осердя для виготовлення зварених труб

Ш- та П-подібні фериты
EE (Тип Ш)
ELP (Тип Ш - планарний)
EFD (Тип Ш, низкький профіль)
ER низький профвль
ETD, EER (Тип ШК)
UU, I (Тип П та I-подібні частини до них)

Чашоподібні ферити
EP
POT, PT/TS (Тип Б)
PM, PQ
RM (Тип КВ)

Тороідальні ферити ("кільця")

"Гантелі" и стрижні феритові

Феритові трубки, муфти та трансфлюктори
Елементи для пригнічення кондуктивних електромагнітних завад
Осердя для створення мініатюрних радіочастотних індуктивних елементів

Осердя з альсиферу (з сендасту) та з розпорошеного заліза

Ізоляційні стрічки для індуктивних елементів

Осердя з нанокристалічних та з аморфних сплавів

Дроселі
Дроселі загального застосування
Потужні дроселі

Дроселі двообмоточні
Двообмоточні дроселі для фільтрів синфазних завад

Конденсатори керамічні та плівкові
Конденсатори керамічні дискові для пригнічення Е/М завад
Конденсатори металоплівкові поліпропиленові для пригнічення завад
Конденсатори металоплівкові поліестерові загального застосування
Конденсаторы металоплівкові поліпропиленові загального застосування

Конденсатори електролітичні
Конденсатори танталові електролітичні
Конденсатори алюмінієві електролітичні

Проводи
Мідні емальовані обмоточні проводи

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Трансформатори струму в корпусі** | | |
| ZMCT206-100 | Трансформатор струму 100 Trns 50Hz~60Hz, -40...+85C | **0,808** | **0,673** |
| ZMCT206-200 | Трансформатор струму 200 Trns 50Hz~60Hz, -40...+85C | **0,808** | **0,673** |
| AST-104 | Трансформатор струму 500 Trns 20kHz~200kHz, -40...+85C | **0,808** | **0,673** |
| CMCT206-500 | Трансформатор струму 500 Trns 20kHz~200kHz, -40...+85C | **0,808** | **0,673** |
| ZMCT118A | Трансформатор струму 2000 Trns, Ipn=5A, Iout=2,5 mA | **2,196** | **1,830** |
| ZMCT354A | Трансформатор струму 2500 Trns 50/60 Hz, -40...+85C | **1,048** | **0,873** |
| ZMCT354B | Трансформатор струму 1000 Trns 50/60 Hz, -40...+85C | **1,048** | **0,873** |
| TCB-220-1/50-3 | Трансформатор струму 1000 Trns 50Hz~60Hz, 50 Arms, -25...+85C | **8,015** | **6,679** |
| | **Активні датчики електричного струму на основі елементу Холла** | | |
| HCS-AP-050A | Датчик струму Ipn=50A Iout=50мА X=±0,5% | **19,776** | **16,480** |
| HCS-AP-100A | Датчик струму Ipn=100A Iout=50мА X=±0,5% | **19,776** | **16,480** |
| HCS-AP-200A | Датчик струму Ipn=200A Iout=100мА X=±0,5% | **30,648** | **25,540** |
| HCS-BR-200A | Датчик струмк Ipn=200A Uout=4В X=±1,0% | **24,396** | **20,330** |
| HCS-BR-300A | Датчик струм Ipn=300A Uout=4В X=±1,0% | **25,608** | **21,340** |
| HCS-BR-600A | Датчик струм Ipn=600A Uout=4В X=±1,0% | **25,608** | **21,340** |
| HCS-ES3A-50A | Датчик струм Ipn=50A Uout=1,65В X=±0,5% | **26,460** | **22,050** |
| HCS-ES5A-50A | Датчик струм Ipn=50A Uout=2,5В X=±0,5% | **26,460** | **22,050** |
| HCS-ES5A-75A | Датчик струм Ipn=75A Uout=2,5В X=±0,5% | **30,240** | **25,200** |
| CHK1000F15D4 | Датчик струму Ipn=1000A Uout=4В X=±1,0% | **36,756** | **30,630** |
| CHK800HAT15D4 | Датчик струму Ipn=800A Uout=4В X=±1,0% | **50,280** | **41,900** |
| HCS-HAT-1500A | Датчик струму Ipn=1500A Uout=4В X=±1,0% | **87,600** | **73,000** |
| HCS-HAT-2000 | Датчик струму Ipn=2000A Uout=4В X=±1,0% | **63,600** | **53,000** |
| HCS-K3-300A | Датчик струму Ipn=300A Uout=4В X=±1,0% | **26,400** | **22,000** |
| HCS-K3-600A | Датчик струму Ipn=600A Uout=4В X=±1,0% | **26,400** | **22,000** |
| HCS-K5-150A | Датчик струму Ipn=300A Uout=2,5В X=±1,0% | **25,200** | **21,000** |
| HCS-K5-300A | Датчик струму Ipn=300A Uout=2,5В X=±1,0% | **25,200** | **21,000** |
| HCS-K5-550A | Датчик струму Ipn=300A Uout=2,5В X=±1,0% | **28,800** | **24,000** |
| HCS-K5-600A | Датчик струму Ipn=600A Uout=2,5В X=±1,0% | **29,880** | **24,900** |
| HCS-LA-025A | Датчик струму Ipn=25A Iout=25мА X=±0,5% | **24,348** | **20,290** |
| HCS-LA-100A | Датчик струму Ipn=100A Iout=50мА X=±0,5% | **24,348** | **20,290** |
| HCS-LF1005-500A | Датчик струму Ipn=500A Iout=100мА X=±0,2% | **176,400** | **147,000** |
| HCS-LT205M/S-300A2 | Датчик струму Ipn=300A Iout=100мА X=±0,5% | **29,052** | **24,210** |
| HCS-LT205S-200A | Датчик струму Ipn=200A Iout=100мА X=±0,5% | **21,600** | **18,000** |
| HCS-LT205S-300A | Датчик струму Ipn=300A Iout=150мА X=±0,5% | **29,052** | **24,210** |
| HCS-LT305M-300A | Датчик струму Ipn=300A Iout=100мА X=±0,5% | **57,720** | **48,100** |
| HCS-LTR-100A | Датчик струму Ipn=100A Iout=100мА X=±0,5% | **30,360** | **25,300** |
| CHB100LTR15D | Датчик струму Ipn=100A Iout=100мА X=±0,5% | **30,360** | **25,300** |
| HCS-LTR-200A | Датчик струму Ipn=200A Iout=100мА X=±0,5% | **30,600** | **25,500** |
| HCS-LTR-300A2 | Датчик струму Ipn=300A Iout=100мА X=±0,5% | **31,080** | **25,900** |
| HCS-LTS-06A | Датчик струму Ipn=6A Uout=2,5В X=±0,7% | **15,300** | **12,750** |
| CHB15DS5S6H | Датчик струму Ipn=15A Uout=2,5В X=±0,7% | **15,300** | **12,750** |
| HCS-LTS-25A | Датчик струму Ipn=25A Uout=2,5В X=±0,7% | **15,300** | **12,750** |
| CHB50DS5S6H | Датчик струму Ipn=50A Uout=2,5В X=±0,7% | **15,300** | **12,750** |
| HCS-LTS3-15A | Датчик струму Ipn=15A Uout=X,XВ X=±X,X% | **15,300** | **12,750** |
| HCS-LTS3-50A | Датчик струму Ipn=50A Uout=X,XВ X=±X,X% | **15,300** | **12,750** |
| HCS-SH-1000A | Датчик струму Ipn=1000A Iout=100мА X=±0,2% | **204,480** | **170,400** |
| HCS-SH-500A | Датчик струму Ipn=500A | **175,800** | **146,500** |
| CHB1300LFD15D325S1 | Датчик струму Ipn=1300A Iout=325мА X=±0,2% | **260,232** | **216,860** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| CHK2000F15D4 | Датчик струму Ipn=2000A Uout=4B X=±1,0% | **48,168** | **40,140** |
| CHK100EKA15D4M | Датчик струму Ipn=100A Uout=4B X=±1,0% | **24,120** | **20,100** |
| CHK200EKBDA24S4 | Датчик струму Ipn=200A Iout=4-20mA X=±1,0% P.supply DC +24.0V D40.5mm | **48,000** | **40,000** |
| CHK300EKA15D4M | Датчик струму Ipn=300A Uout=4B X=±1,0% | **24,120** | **20,100** |
| CHK600EKA15D4M | Датчик струму Ipn=600A Uout=4B X=±1,0% | **24,120** | **20,100** |
| CHB200BA15D100M | Датчик струму Ipn=200A Iout=100мА X=±0,1% | **25,608** | **21,340** |
| | **Активні датчики напруги на основі елементу Холла** | | |
| HVS-AS3.3-05 | Датчик напруги Upn=1200В Ipn=5мА Uout=1,65мА X=±0,5% | **29,892** | **24,910** |
| HVS-AS3.3-10 | Датчик напруги Upn=500В Ipn=10мА Uout=1,65мА X=±0,5% | **29,892** | **24,910** |
| HVS10-25A | Датчик напруги Upn=(10...500)В Ipn=10мА Iout=25мА X=±0,5% | **31,188** | **25,990** |
| HVS5-25A | Датчик напруги Upn=(5...1200)В Ipn=5мА Iout=25мА X=±0,5% | **31,188** | **25,990** |
| | **Датчики струму витоку на основі елементу Холла** | | |
| CHD05LH15D5 | Датчики струму Ipn=5mA Uout=5В X=±1,0% | **20,328** | **16,940** |
| CHD10LH15D5 | Датчики струму Ipn=10mA Uout=5В X=±1,0% | **20,328** | **16,940** |
| CHD20LH15D5 | Датчики струму Ipn=20mA Uout=5В X=±1,0% | **20,328** | **16,940** |
| CHD1000LTAA24S4 | Датчик струмк Ipn=1000mA Uout=5В X=±1,0% | **25,612** | **21,343** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Магніти неодимові** **($Nd_2Fe_{14}B$)** **Мають захистне покриття - Ni або Zn** | | |
| Магніт NdFeB D5x2, N35, Ni | Диск Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | | |
| Магніт NdFeB D5x3, N35, Ni | Диск Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | | |
| Магніт NdFeB D5x5, N35, Ni | Диск Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | | |
| Магніт NdFeB D9.5x40, N38, Ni | Циліндр Brmin=1,21Тл; tmax=80°C | **2,100** | **1,750** |
| Магніт NdFeB D10x5, N35, Ni | Диск Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | **0,288** | **0,240** |
| Магніт NdFeB D13x5, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **0,528** | **0,440** |
| Магніт NdFeB D15x3.5, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **0,504** | **0,420** |
| Магніт NdFeB D16x5, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **0,816** | **0,680** |
| Магніт NdFeB D18.5x5, N35, Ni | Диск Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | **0,972** | **0,810** |
| Магніт NdFeB D20x5, N35,Zn | Диск Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | **1,800** | **1,500** |
| Магніт NdFeB D20x8, N35,Zn | Диск Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | **1,800** | **1,500** |
| Магніт NdFeB D25x8, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **3,240** | **2,700** |
| Магніт NdFeB D36x10, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **5,760** | **4,800** |
| Магніт NdFeB D45x15, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **10,380** | **8,650** |
| Магніт NdFeB D45x30, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **20,400** | **17,000** |
| Магніт NdFeB D50x10, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **9,300** | **7,750** |
| Магніт NdFeB D50x30, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **23,760** | **19,800** |
| Магніт NdFeB D60x10, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **13,020** | **10,850** |
| Магніт NdFeB D60x30, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **32,280** | **26,900** |
| Магніт NdFeB D70x30, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **45,240** | **37,700** |
| Магніт NdFeB D80x20, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **41,520** | **34,600** |
| Магніт NdFeB D100x20, N42, Ni | Диск Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **73,800** | **61,500** |
| Магніт NdFeB D15x4.4x3.5, N42, Ni | Кільце Brmin=1,28Тл; tmax=80°C | **0,576** | **0,480** |
| Магніт NdFeB D18x7x8, N35, Ni | Кільце Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | | |
| Магніт NdFeB D20x6.5x4, N35, Ni | Кільце Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | | |
| Магніт NdFeB D20x8x20, N35,Zn | Кільце Brmin=1,17Тл; tmax=80°C | **3,720** | **3,100** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
|  | **Осердя для высокочастотного зварювання труб** | | |
| YC8*140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритовий стрижень з проточками | **3,600** | **3,000** |
| YO10x3x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **1,020** | **0,850** |
| YO11x3x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **1,200** | **1,000** |
| YO12x3x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **1,380** | **1,150** |
| YO13x3x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **1,620** | **1,350** |
| YO14x3x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **1,800** | **1,500** |
| YO15x4x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **1,980** | **1,650** |
| YO17x4x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **2,340** | **1,950** |
| YO18x3x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **5,100** | **4,250** |
| YO20x6x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **6,240** | **5,200** |
| YO22x6x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **6,420** | **5,350** |
| YO25x6x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **6,600** | **5,500** |
| YO28x8x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **7,500** | **6,250** |
| YO30x9x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **7,884** | **6,570** |
| YO32x12x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **10,020** | **8,350** |
| YO35x10x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **9,588** | **7,990** |
| YO40x15.5x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **10,260** | **8,550** |
| YO45x15.5x140 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **7,500** | **6,250** |
| YO50x25x150 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **15,900** | **13,250** |
| YO55x15.5x200 H2KW | Осердя для ВЧ-зварювання труб, феритова трубка | **17,400** | **14,500** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
|  | **ФЕРИТОВІ ОСЕРДЯ**<br><br>**ЕЕ**<br>**(Тип Ш)**<br>Тут і далі для осердь з зазором вказується величина AL (індуктивність на виток, нГн) для комплекту, що складається з полуосердя з зазором (g>0) і без зазору (g=0). | | |
| **EE5**<br>**Ш1,4x2,0** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 3мм. | | |
| BH-EE5-1-6S (LCP) | Каркас EE5,25/2,65/1,95 гориз. 1 секц. 6 вив. SMD [LCP-E4008] | **0,288** | **0,240** |
| CAP-EE5 | Кришка для кріплення EE5,25/2,65/1,95 (1шт./комплект) | **0,228** | **0,190** |
| TP4A-EE5 | Осердя EE5,25/2,65/1,95 Ui=2400 AL=260nH | **0,060** | **0,050** |
| TP4S-EE5 | Осердя EE5,25/2,65/1,95 Ui=2000 | **0,066** | **0,055** |
| TP4W-EE5 | Осердя EE5,25/2,65/1,95 Ui=3000 AL=280nH | **0,066** | **0,055** |
| TPW33-EE5 | Осердя EE5,25/2,65/1,95 Ui=3300 AL=290nH | **0,066** | **0,055** |
| TS10-EE5 | Осердя EE5,25/2,65/1,95 Ui=10000 AL=960nH min | **0,066** | **0,055** |
| **EE13/7/4 (EF12.6)**<br>**Ш4x4** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 7-8мм. (1 секция) та 3мм. (2 секції) | | |
| BH-EF12.6-1-10Q (PHL) | Каркас EE13/7/4(EF12.6) гориз. 1 секц. 10 вив. [T355J] | **0,108** | **0,090** |
| BH-EF12.6-1-10R (PHL) | Каркас EE13/7/4(EF12.6) гориз. 1 секц. 10 вив. [T355J] | **0,108** | **0,090** |
| BH-EF12.6-1-10S (LCP) | Каркас EE13/7/4(EF12.6) гориз. 1 секц. 10 вив. SMD [LCP-E4008] | **0,282** | **0,235** |
| BH-EF12.6-1-8Q (PHL) | Каркас EE13/7/4(EF12.6) гориз. 1 секц. 8 вив. [Phenolic] | **0,150** | **0,125** |
| BH-EF12.6-2-10Q (PHL) | Каркас EE13/7/4(EF12.6) гориз. 2 секц. 10 вив. [Phenolic] | **0,120** | **0,100** |
| BV-EF12.6-1-6Q (PET) | Каркас EE13/7/4(EF12.6) верт. 1 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,096** | **0,080** |
| BV-EF12.6-2-6Q (PET) | Каркас EE13/7/4(EF12.6) верт. 2 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,144** | **0,120** |
| TP4A-EE13/7/4 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 | **0,036** | **0,030** |
| TP4A-EE13/7/4-G004 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 AL~250nH (g=0,04mm) | **0,042** | **0,035** |
| TP4A-EE13/7/4-G005 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 AL~nH (g=0,05mm) | **0,108** | **0,090** |
| TP4A-EE13/7/4-G014 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 AL~107nH (g=0,14mm) | **0,108** | **0,090** |
| TP4A-EE13/7/4-G016 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 AL~98nH (g=0,16mm) | **0,042** | **0,035** |
| TP4A-EE13/7/4-G020 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 AL~84nH (g=0,20mm) | **0,108** | **0,090** |
| TP4A-EE13/7/4-G024 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 AL~75nH (g=0,24mm) | **0,108** | **0,090** |
| TP4A-EE13/7/4-G048 | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=2400 AL~nH (g=0,48mm) | **0,108** | **0,090** |
| TS10-EE13/7/4 (EF12.6) | Осердя EE13/7/4(EF12.6) Ui=10000 дзеркальна поліровка | **0,084** | **0,070** |
| **EE16/8/5 (EF16)**<br>**Ш5x5** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 10-11мм. (1 секція), 5мм. (2 секції) | | |
| BH-EF16-1-14Q (PHL) | Каркас EE16/8/5(EF16) гориз. 1 секц. 14 вив. [Phenolic] | **0,150** | **0,125** |
| BH-EF16-1-4Q (PET) | Каркас EE16/8/5(EF16) гориз. 1 секц. 4 вив. [PET-FR530] | **0,168** | **0,140** |
| BH-EF16-1-8R (PET) | Каркас EE16/8/5(EF16) гориз. 1 секц. 8 вив. [PET-FR530] | **0,132** | **0,110** |
| BH-EF16-1-8R (PHL) | Каркас EE16/8/5(EF16) гориз. 1 секц. 8 вив. [PHENOLIC] | **0,120** | **0,100** |
| BV-EF16-1-6Q (PET) | Каркас EE16/8/5(EF16) верт. 1 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,096** | **0,080** |
| BV-EF16-1-8R (PET) | Каркас EE16/8/5(EF16) верт. 1 секц. 8 вив. [PET-FR530] | **0,150** | **0,125** |
| BV-EF16-2-6Q (PET) | Каркас EE16/8/5(EF16) верт. 2 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,174** | **0,145** |
| P4-EF16 (EE16/8/5) | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2200 | **0,042** | **0,035** |
| P4-EF16-G010 (EE16/8/5) | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2200 AL~212nH (g=0,10mm) | **0,054** | **0,045** |
| P4-EF16-G025 (EE16/8/5) | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2200 AL~111nH (g=0,25mm) | **0,036** | **0,030** |
| P4-EF16-G030 (EE16/8/5) | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2200 AL~nH (g=0,30mm) | **0,054** | **0,045** |
| TP4A-EE16/8/5 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2400 AL=1000nH | **0,036** | **0,030** |
| TP4A-EE16/8/5-G010 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2400 AL~212nH (g=0,10mm) | **0,042** | **0,035** |
| TP4A-EE16/8/5-G020 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2400 AL~130nH (g=0,20mm) | **0,096** | **0,080** |
| TP4A-EE16/8/5-G025 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2400 AL~111nH (g=0,25mm) | **0,042** | **0,035** |
| TP4A-EE16/8/5-G030 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2400 AL~98nH (g=0,30mm) | **0,096** | **0,080** |
| TP4A-EE16/8/5-G035 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2400 AL~nH (g=0,35mm) | **0,042** | **0,035** |
| TP4A-EE16/8/5-G050 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=2400 AL~69nH (g=0,5mm) | **0,042** | **0,035** |
| TS10-EE16/8/5 | Осердя EE16/8/5(EF16) Ui=10000 | **0,072** | **0,060** |
| **EEL16/12/5**<br>**Ш5x5**<br>подовжені керни | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 17мм. | | |
| BV-EEL16/12/5-1-10R (PHL) | Каркас EE16/12/5(EEL16) 1 секц. 10 (4+6) вив. [T375J] | **0,192** | **0,160** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| TP4A-EE16/12/5 (EEL16) | Осердя EE16/12/5(EEL16) | **0,066** | **0,055** |
| TP4A-EE16/12/5-G014 (EEL16) | Осердя EE16/12/5(EEL16) Ui=2400 AL=_nH (g=0.14mm) | **0,114** | **0,095** |
| TP4A-EE16/12/5-G025 (EEL16) | Осердя EE16/12/5(EEL16) Ui=2400 AL=_nH (g=0.25mm) | **0,114** | **0,095** |
| TP4A-EE16/12/5-G030 (EEL16) | Осердя EE16/12/5(EEL16) Ui=2400 AL=96nH (g=0.30mm) | **0,114** | **0,095** |
| TP4A-EE16/12/5-G040 (EEL16) | Осердя EE16/12/5(EEL16) Ui=2400 AL=79nH (g=0.40mm) | **0,114** | **0,095** |
| **EE16/8/8**<br>**(EE16 з широкими кернами)**<br>**Ш5х8** | | | |
| BV-EE16/8/8-1-6Q (PET) | Каркас EE16/8/8 верт. 1 секц. 6 вив. [PET] | **0,210** | **0,175** |
| TH10-EE16/8/8 | Осердя EE16/8/8 Ui=10000 AL=5000nH | **0,108** | **0,090** |
| TP4A-EE16/8/8 | Осердя EE16/8/8 Ui=2400 AL=1940nH | **0,072** | **0,060** |
| **EE20/10/6 (EF20)**<br>**Ш6х6** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 13мм. | | |
| BH-EF20-1-10Q (PA66) | Каркас EE20/10/6(EF20) гориз. 1 секц. 10 вив. [PA66-A3X2G7] | **0,276** | **0,230** |
| BH-EF20-1-10R (PHL) | Каркас EE20/10/6(EF20) гориз. 1 секц. 10 вив. [PM9820] | **0,120** | **0,100** |
| BH-EF20-1-8Q (PET) | Каркас EE20/10/6(EF20) гориз. 1 секц. 8 вив. [PET-FR530] | **0,180** | **0,150** |
| BH-EF20-1-8R (PHL) | Каркас EE20/10/6(EF20) гориз. 1 секц. 8 вив. [Phenolic] | **0,120** | **0,100** |
| BH-EF20-2-10R (PHL) | Каркас EE20/10/6(EF20) гориз. 2 секц. 10 вив. [T355J] | **0,162** | **0,135** |
| BV-EF20-1-10Q (PA66) | Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 1 секц. 10 вив. [PA66-A3X2G7] | **0,222** | **0,185** |
| BV-EF20-1-10R (LCP) | Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 1 секц. 10 вив. [LCP E-4008] | **0,198** | **0,165** |
| BV-EF20-1-10R (PHL) | Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 1 секц. 10 вив. [Phenolic] | **0,144** | **0,120** |
| BV-EF20-1-6Q (PET) | Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 1 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,150** | **0,125** |
| BV-EF20-2-6Q (PET) | Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 2 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,228** | **0,190** |
| P4-EF20 (EE20/10/6) | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2200 | **0,060** | **0,050** |
| P4-EF20-G025 (EE20/10/6) | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2200 AL~171nH (g=0,25mm) | **0,070** | **0,058** |
| P4-EF20-G050 (EE20/10/6) | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2200 AL~103nH (g=0,50mm) | **0,070** | **0,058** |
| P3-EF20-G060 (EE20/10/6) | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2300 AL~ 90nH (g=0,60mm) | **0,042** | **0,035** |
| TP4A-EE20/10/6 | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2400 AL=1720nH | **0,060** | **0,050** |
| TP4A-EE20/10/6-G010 | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2400 AL~335nH (g=0,10mm) | **0,072** | **0,060** |
| TP4A-EE20/10/6-G017 | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2400 AL~227nH (g=0,17mm) | **0,072** | **0,060** |
| TP4A-EE20/10/6-G025 | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2400 AL~171nH (g=0,25mm) | **0,072** | **0,060** |
| TP4A-EE20/10/6-G050 | Осердя EE20/10/6(EF20) Ui=2400 AL~103nH (g=0,50mm) | **0,072** | **0,060** |
| **EE20/10/11**<br>**(EE20 з широкими кернами)**<br>**Ш6х11** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 11мм. | | |
| BV-EE20/10/11-1-6Q (PET) | Каркас EE20/10/11(EF20*2) верт. 1 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,240** | **0,200** |
| BV-EE20/10/11-1-6Q (PHL) | Каркас EE20/10/11(EF20*2) верт. 1 секц. 6 вив. [PHENOLIC] | **0,240** | **0,200** |
| B66310-S1000-X187 (EE20/10/11) | Осердя EE20/10/11(EF20*2) Ui=2200 AL=2950nH | **0,096** | **0,080** |
| B66310-G0120-X187 (EE20/10/11) | Осердя EE20/10/11 Ui=2200 AL~555nH (g=0,12mm) | **0,107** | **0,089** |
| B66310-G0240-X187 (EE20/10/11) | Осердя EE20/10/11 Ui=2200 AL~305nH (g=0,24mm) | **0,107** | **0,089** |
| TP4A-EE20/10/11 | Осердя EE20/10/11(EE20/11) Ui=2400 AL=2780nH | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-EE20/10/11-G012 | Осердя EE20/10/11(EE20/11) Ui=2400 AL~523nH (g=0,12mm) | **0,144** | **0,120** |
| TP4A-EE20/10/11-G024 | Осердя EE20/10/11(EE20/11) Ui=2400 AL~305nH (g=0,24mm) | **0,144** | **0,120** |
| **EE25/10/6**<br>**Ш6х6** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 5мм. (2 секції) | | |
| BH-EE25/10/6-2-4R (PBT) | Каркас EE25/10/6 2 секц. 4 вив. [PBT-4130] | **0,240** | **0,200** |
| BV-EE25/10/6-1-8R (PHL) | Каркас EE25/10/6 1 секц. 8 вив. [T375J] | **0,144** | **0,120** |
| TP4A_EE25/10/6 | Осердя EE25/10/6 Ui=2400 AL=1800nH | **0,090** | **0,075** |
| TP4A_EE25/10/6-G015 | Осердя EE25/10/6 Ui=2400 AL~286nH (g=0,15mm) | **0,102** | **0,085** |
| TP4A_EE25/10/6-G020 | Осердя EE25/10/6 Ui=2400 AL~235nH (g=0,20mm) | **0,102** | **0,085** |
| TP4A_EE25/10/6-G030 | Осердя EE25/10/6 Ui=2400 AL~176nH (g=0,30mm) | **0,102** | **0,085** |
| TP4A_EE25/10/6-G035 | Осердя EE25/10/6 Ui=2400 AL~158nH (g=0,35mm) | **0,102** | **0,085** |
| **EE25/13/7 (EF25)**<br>**Ш7х7** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 16мм. | | |
| BH-EF25-1-10Q (PA66) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 1 секц. 10 вив. [PA66-A3X2G7] | **0,270** | **0,225** |
| BH-EF25-1-10Q (PHL) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 1 секц. 10 вив. [PHENOLIC] | **0,150** | **0,125** |
| BH-EF25-1-10R (N66) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 1 секц. 10 вив. [N66-GF0.30FR] | **0,270** | **0,225** |
| BH-EF25-1-10R (PHL) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 1 секц. 10 вив. [PHENOLIC] | **0,150** | **0,125** |
| BH-EF25-1-8Q (PET) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 1 секц. 8 вив. [PET-FR530] | **0,270** | **0,225** |
| BH-EF25-1-8R (PHL) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 1 секц. 8 вив. [T373J] | **0,180** | **0,150** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| BH-EF25-2-8Q (PET) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 2 секц. 8 вив. [PET-FR530] | **0,252** | **0,210** |
| BH-EF25-2-8R (PHL) | Каркас EE25/13/7(EF25) гориз. 2 секц. 8 вив. [Phenolic] | **0,240** | **0,200** |
| BV-EF25-1-10Q (PA66) | Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 1 секц. 10 вив. [PA66-A3X2G7] | **0,270** | **0,225** |
| BV-EF25-1-10Q (PET) | Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 1 секц. 10 вив. [PET-FR530] | **0,270** | **0,225** |
| BV-EF25-1-10R (PET) | Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 1 секц. 10 вив. [PET-FR530] | **0,240** | **0,200** |
| BV-EF25-1-10R (PHL) | Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 1 секц. 10 вив. [PHEN] | **0,150** | **0,125** |
| BV-EF25-1-6R (PET) | Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 1 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,132** | **0,110** |
| BV-EF25-1-6R (PHL) | Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 1 секц. 6 вив. [Phenolic] | **0,132** | **0,110** |
| BV-EF25-2-6Q (PET) | Каркас EE25/13/7(EF25) верт. 2 секц. 6 вив. [PET-FR530] | **0,300** | **0,250** |
| E25/13/7-3C90 -FXC | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2300 AL=1900nH | **0,210** | **0,175** |
| P4-EF25 (EE25/13/7) | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2200 | **0,108** | **0,090** |
| P4-EF25-G025 (EE25/13/7) | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2200 AL~250nH (g=0,25mm) | **0,126** | **0,105** |
| P4-EF25-G050 (EE25/13/7) | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2200 AL~151nH (g=0,50mm) | **0,126** | **0,105** |
| TP4A-EE25/13/7 | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2400 AL=1900nH | **0,102** | **0,085** |
| TP4A-EE25/13/7-G015 | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2400 AL~360nH (g=0,15mm) | **0,132** | **0,110** |
| TP4A-EE25/13/7-G025 | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2400 AL~250nH (g=0,25mm) | **0,132** | **0,110** |
| TP4A-EE25/13/7-G050 | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2400 AL~151nH (g=0,50mm) | **0,132** | **0,110** |
| TP4A-EE25/13/7-G070 | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2400 AL~117nH (g=0,70mm) | **0,132** | **0,110** |
| TP4A-EE25/13/7-G090 | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=2400 AL~97nH (g=0,90mm) | **0,132** | **0,110** |
| TS10-EE25/13/7 | Осердя EE25/13/7(EF25) Ui=10000 ALmin=5700nH (6000nH) дзеркальна поліровка | **0,144** | **0,120** |
| **EE25/13/11 (EE25 з широкими кернами)** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 16мм. | | |
| BH-EE25/13/11-1-8R (PET) | Каркас EE25/13/11 гориз. 1 секц. 8 вив. [PET-FR530] | **0,150** | **0,125** |
| P4-EE25/13/11 | Осердя EE25/13/11 Ui=2200 | **0,120** | **0,100** |
| **EE30/15/7 Ш7x7** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 17-18мм. (1 секція), 8мм. (2 секції) | | |
| BH-EE30/15/7-1-12R (PHL) | Каркас EE30/15/7 гориз. 1 секц. 12 вив. [Phenolic] | **0,180** | **0,150** |
| BH-EE30/15/7-2-12R (PHL) | Каркас EE30/15/7 гориз. 2 секц. 12 вив. [T375J] | **0,300** | **0,250** |
| BV-EE30/15/7-1-6R (PET) | Каркас EE30/15/7 верт. 1 секц. 6 вив. [PET] | **0,228** | **0,190** |
| P4-EE30/15/7 (EF30) | Осердя EE30/15/7 Ui=2200 | **0,120** | **0,100** |
| P4-EE30/15/7-G070 (EF30) | Осердя EE30/15/7 Ui=2200 AL~116nH (g=0,70mm) | **0,144** | **0,120** |
| TP4A-EE30/15/7 | Осердя EE30/15/7 Ui=2400 AL=1900nH | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-EE30/15/7-G025 | Осердя EE30/15/7 Ui=2400 AL~240nH (g=0,25mm) | **0,156** | **0,130** |
| TP4A-EE30/15/7-G034 | Осердя EE30/15/7 Ui=2400 AL~195nH (g=0,34mm) | **0,156** | **0,130** |
| TP4A-EE30/15/7-G040 | Осердя EE30/15/7 Ui=2400 AL~172nH (g=0,40mm) | **0,156** | **0,130** |
| TP4A-EE30/15/7-G070 | Осердя EE30/15/7 Ui=2400 AL~116nH (g=0,70mm) | **0,156** | **0,130** |
| **EE32/16/9 Ш9x9** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 20мм. | | |
| B66230-A1114-T1 (EF32-EE32/16/9) | Каркас EE32/16/9 гориз. 1 секц. 14 вив. | **0,336** | **0,280** |
| TP4A-EE32/16/9 | Осердя EE32/16/9 Ui=2400 AL=2800nH | **0,180** | **0,150** |
| TP4A-EE32/16/9-G050 | Осердя EE32/16/9 Ui=2400 AL~244nH (g=0,50mm) | **0,228** | **0,190** |
| TP4A-EE32/16/9-G100 | Осердя EE32/16/9 Ui=2400 AL~145nH (g=1,00mm) | **0,228** | **0,190** |
| **EE36/18/11 Ш9x11** | | | |
| P4-EE36/18/11 (EF36) | Осердя EE36/18/11 Ui=2200 | **0,192** | **0,160** |
| **EE35/18/10 Ш10x10** | | | |
| B-EE35/18/10-1 | Каркас EE35/18/10 1 сек Б/В (Ш10x10) | **0,300** | **0,250** |
| P4-EE36/18/10 (EE36A) | Осердя EE36/18/10 Ui=2200 | **0,192** | **0,160** |
| M2000HM1-Ш10x10 (EE35 EE36/18/10) | Осердя EE36/18/10 Ui=2000 | **0,180** | **0,150** |
| **EE40/16/12 Ш12x12** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 18мм. | | |
| BH-EE40/16/12-1-14R (PBT) | Каркас EE40/16/12 гориз. 1 секц. 14 вив. [PBT-4130] | **0,348** | **0,290** |
| CF138-EE4112 | Осердя EE40/16/12 Ui=2100 AL=4300nH | **0,324** | **0,270** |
| **EE40/17/12 Ш12x12** | | | |
| BH-EE40/17/12-1-14R (PHL) | Каркас EE40/17/12 гориз. 1 секц. 14 вив. [Phenolic] | **0,240** | **0,200** |
| P3-EE40/17/12 | Осердя EE40/17/12 Ui=2300 | **0,300** | **0,250** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| **EE42/21/15 Ш12x15** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 27мм. | | |
| BH-EE42/21/15-1-16R (PHL) | Каркас EE42/21/15 гориз. 1 секц. 16 вив. [Phenolic] | **0,420** | **0,350** |
| BH-EE42/21/15-1-16RD (PBT) | Каркас EE42/21/15 гориз. 1 секц. 16 вив. [PBT-4130] | **0,540** | **0,450** |
| BV-EE42/21/15-1-18R (PHL) | Каркас EE42/21/15 верт. 1 секц. 18 вив. [Phenolic] | **0,540** | **0,450** |
| BV-EE42/21/15-1-18R (PHL) {25 mm} | Каркас EE42/21/15 верт. 1 секц. 18 вив. [Phenolic] pin row 25 mm | **0,540** | **0,450** |
| CPH-E42/21/15-1S-10P | Каркас EE42/21/15 гориз. 1 сек. 10 вив. | **1,200** | **1,000** |
| B66325-G-X167 (EE42/21/15) | Осердя EE42/21/15 Ui=2100 AL=3725nH | **0,720** | **0,600** |
| B66325-G-X187 (EE42/21/15) | Осердя EE42/21/15 Ui=2200 AL=3950nH | **1,200** | **1,000** |
| B66325-G0640-X167 (EE42/21/15) | Осердя EE42/21/15 Ui=2100 AL~378nH (g=0,64mm) | **0,900** | **0,750** |
| TP4A-EE42/21/15 | Осердя EE42/21/15 Ui=2400 AL=3800nH | **0,468** | **0,390** |
| TP4A-EE42/21/15-G064 | Осердя EE42/21/15 Ui=2400 AL~378nH (g=0,64mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/15-G128 | Осердя EE42/21/15 Ui=2400 AL~227nH (g=1,28mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/15-G150 | Осердя EE42/21/15 Ui=2400 AL~201nH (g=1,50mm) | **0,516** | **0,430** |
| **EE42/21/20 Ш12x20** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 28мм. | | |
| BV-EE42/21/20-1-12R (PHL) | Каркас EE42/21/20 верт. 1 секц. 12 вив. [Phenolic] | **0,480** | **0,400** |
| BV-EE42/21/20-1-18R (PHL) | Каркас EE42/21/20 верт. 1 секц. 18 вив. [Phenolic] | **0,588** | **0,490** |
| P4-EE42/21/20 | Осердя EE42/21/20 Ui=2200 | **0,468** | **0,390** |
| P4-EE42/21/20-G150 | Осердя EE42/21/20 Ui=2200 AL~259nH (g=1,50mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/20 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL=6090nH | **0,468** | **0,390** |
| TP4A-EE42/21/20-G030 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL~895nH (g=0,30mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/20-G060 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL~525nH (g=0,60mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/20-G100 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL~354nH (g=1,00mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/20-G150 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL~259nH (g=1,50mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/20-G200 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL~207nH (g=2,00mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/20-G300 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL~152nH (g=3,00mm) | **0,516** | **0,430** |
| TP4A-EE42/21/20-G600 | Осердя EE42/21/20 Ui=2400 AL~89nH (g=6,00mm) | **0,516** | **0,430** |
| **EE55/28/21 Ш17x21** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 33мм. | | |
| B-EE55/28/21-1 (N66) | Шпуля EE55/28/21 безвив. [N66-GF0.30FR] | **0,576** | **0,480** |
| B-EE55/28/42-1 (N66) | Шпуля EE55/28/21*2 безвив. [N66-GF0.30FR] | **0,600** | **0,500** |
| BH-EE55/28/21-1-20RD (PET) | Каркас EE55/28/21 гориз. 1 секц. 20 вив. [PET] | **1,080** | **0,900** |
| BH-EE55/28/21-1-22PD (PET) | Каркас EE55/28/21 гориз. 1 секц. 22 вив. [PET-FR530] | **1,530** | **1,275** |
| P4-EE55/28/21 | Осердя EE55/28/21 Ui=2200 | **1,080** | **0,900** |
| P4-EE55/28/21-G100 | Осердя EE55/28/21 Ui=2200 AL~496nH (g=1.00mm) | **1,320** | **1,100** |
| P4-EE55/28/21-G200 | Осердя EE55/28/21 Ui=2200 AL~292nH (g=2.00mm) | **1,320** | **1,100** |
| P4-EE55/28/21-G400 | Осердя EE55/28/21 Ui=2200 AL~172nH (g=4.00mm) | **1,320** | **1,100** |
| P4-EE55/28/21-G500 | Осердя EE55/28/21 Ui=2200 AL~145nH (g=5.00mm) | **1,320** | **1,100** |
| TP4A-EE55/28/21 | Осердя EE55/28/21 Ui=2400 AL=6500nH | **1,080** | **0,900** |
| TP4A-EE55/28/21-G200 | Осердя EE55/28/21 Ui=2400 AL~292nH (g=2,00mm) | **1,320** | **1,100** |
| TP4A-EE55/28/21-G400 | Осердя EE55/28/21 Ui=2400 AL~172nH (g=4.00mm) | **1,320** | **1,100** |
| TP4A-EE55/28/21-G500 | Осердя EE55/28/21 Ui=2400 AL~145nH (g=5.00mm) | **1,320** | **1,100** |
| **EE80/38/20 Ш20x20** | | | |
| P4-EE80/38/20 | Осердя EE80/38/20 Ui=2200 AL=4700nH | **2,340** | **1,950** |
| TP4A-EE80/38/20 | Осердя EE80/38/20 Ui=2400 AL=4700nH | **2,340** | **1,950** |
| **EE65/32/27 Ш20x27** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 40мм. | | |
| B-EE65/32/27-1 (N66) | Шпуля EE65/32/27 безвив. [N66-GF0.30FR] | **0,900** | **0,750** |
| B-EE65/32/27-1 (PET) | Шпуля EE65/32/27 безвив. [PET] | **0,900** | **0,750** |
| B-EE65/32/54-1 (N66) | Шпуля EE65/32/27*2 безвив. [N66-GF0.30FR] | **1,380** | **1,150** |
| BH-EE65/32/27-1-16QD (PET) | Каркас EE65/32/27 гориз. 1 секц. 16 вив. [PET-FR530] | **1,080** | **0,900** |
| BH-EE65/32/27-1-16R (PET) | Каркас EE65/32/27 гориз. 1 секц. 16 вив. [PET-FR530] | **1,080** | **0,900** |
| CF139-EE6527 | Осердя EE65/32/27 Ui=2100 AL=8100nH | **1,800** | **1,500** |
| CF139-EE6527-AL422-T | Осердя EE65/32/27 Ui=2100 AL=422nH (g~2,00mm) | **2,220** | **1,850** |
| P4-EE65/32/27 | Осердя EE65/32/27 Ui=2200 | **1,800** | **1,500** |
| P4-EE65/32/27-G100 | Осердя EE65/32/27 Ui=2200 AL~716nH (g=1,00mm) | **2,220** | **1,850** |
| P4-EE65/32/27-G200 | Осердя EE65/32/27 Ui=2200 AL~nH (g=2,00mm) | **2,220** | **1,850** |
| TP4A-EE65/32/27 | Осердя EE65/32/27 Ui=2400 AL=7600nH | **1,800** | **1,500** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| TP4A-EE65/32/27-G050 | Осердя EE65/32/27 Ui=2400 AL~1214nH (g=0,50mm) | **2,220** | **1,850** |
| TP4A-EE65/32/27-G100 | Осердя EE65/32/27 Ui=2400 AL~716nH (g=1,00mm) | **2,220** | **1,850** |
| TP4A-EE65/32/27-G180 | Осердя EE65/32/27 Ui=2400 AL~458nH (g=1,80mm) | **2,220** | **1,850** |
| TP4A-EE65/32/27-G200 | Осердя EE65/32/27 Ui=2400 AL~422nH (g=2,00mm) | **2,220** | **1,850** |
| **EE70/33/32 - EE130/63/20<br>Ш22x32 - Ш40x20** | | | |
| B-EE70/33/32-1 (N66) | Каркас EE70/33/32 гориз. 1 секц. без вив. [N66-GF0.30FR] | **1,080** | **0,900** |
| B-EE70/33/32-1 (PBT) | Каркас EE70/33/32 гориз. 1 секц. без вив. [PBT] | **1,080** | **0,900** |
| BH-EE70/33/32-1-18R (PBT) | Каркас EE70/33/32 гориз. 1 секц. 18 вив. [PBT] | **1,440** | **1,200** |
| CF139-EE7032 | Осердя EE70/33/32 Ui=2100 | **2,400** | **2,000** |
| P4-EE70/33/32 | Осердя EE70/33/32 Ui=2200 | **2,280** | **1,900** |
| TP4A-EE70/33/32 | Осердя EE70/33/32 Ui=2400 | **2,400** | **2,000** |
| | | | |
| P4-EE85A (EE85/44/27) | Осердя EE85/44/27 Ui=2200 AL~8200nH | **3,600** | **3,000** |
| | | | |
| B-EE85/44/32-1 (PBT) | Шпуля EE85/44/32 безвив. [PBT] | **1,080** | **0,900** |
| P4-EE85B (EE85/44/32) | Осердя EE85/44/32 Ui=2200 AL~10000nH | **3,600** | **3,000** |
| | | | |
| CF139-EE10028 | Осердя EE100/60/28 Ui=2100 AL=6200nH | **9,480** | **7,900** |
| CF138-EE12820 | Осердя EE130/63/20 Ui=2100 AL=6400nH | **11,520** | **9,600** |
| | **EFD<br>(Тип Ш, низький профіль)** | | |
| **EFD15** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 10мм. | | |
| BH-EFD15-1-10S (LCP) | Каркас EFD15/8/5 гориз. 1 секц. 10 вив. (SMD) [LCP-E4008] | **0,252** | **0,210** |
| BH-EFD15-1-10S (PHL) | Каркас EFD15/8/5 гориз. 1 секц. 10 вив. (SMD) [PM9630] | **0,210** | **0,175** |
| BH-EFD15-1-8R (PHL) | Каркас EFD15/8/5 гориз. 1 секц. 8 вив. [PM9630] | **0,150** | **0,125** |
| BH-EFD15-1-8VD (PHL) | Каркас EFD15/8/5 гориз. 1 секц. 8 вив. (SMD) [PM9630] | **0,318** | **0,265** |
| C-EFD15 | Скоба EFD15/8/5 | **0,096** | **0,080** |
| CAP-EFD15 | Кришка для кріплення EFD15/8/5 (1шт./комплект) | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-EFD15/8/5 | Осердя EFD15/8/5 Ui=2400 AL=910nH | **0,054** | **0,045** |
| TP4A-EFD15/8/5-G010 | Осердя EFD15/8/5 Ui=2400 AL=140nH (g~0,10mm) | **0,066** | **0,055** |
| **EFD20** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 13мм. | | |
| BH-EFD20-1-10S (PHL) | Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 10 вив. (SMD) [PM9630] | **0,360** | **0,300** |
| BH-EFD20-1-10VD (PHL) | Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 10 вив. (SMD) [PM9630] | **0,480** | **0,400** |
| BH-EFD20-1-8R (PHL) | Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 8 вив. [T375J] | **0,120** | **0,100** |
| C-EFD20 | Скоба EFD20/10/7 | **0,072** | **0,060** |
| CAP-EFD20 | Кришка для кріплення EFD20/10/7 (1шт./комплект) | **0,156** | **0,130** |
| P4-EFD20/10/7 | Осердя EFD20/10/7 Ui=2200 | **0,072** | **0,060** |
| P4-EFD20/10/7-G025 | Осердя EFD20/10/7 Ui=2200 AL~160nH (g=0,25mm) | **0,108** | **0,090** |
| TP4A-EFD20/10/7 | Осердя EFD20/10/7 Ui=2400 AL=1450nH | **0,084** | **0,070** |
| TP4A-EFD20/10/7-G025 | Осердя EFD20/10/7 Ui=2400 AL=160nH (g~0,25mm) | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-EFD20/10/7-G050 | Осердя EFD20/10/7 Ui=2400 AL=99nH (g~0,50mm) | **0,120** | **0,100** |
| **EFD25** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 17мм. | | |
| BH-EFD25-1-10R (PHL) | Каркас EFD25/13/9 гориз. 1 секц. 10 вив. [PM9630] | **0,120** | **0,100** |
| BH-EFD25-1-10S (PHL) | Каркас EFD25/13/9 гориз. 1 секц. 10 вив. (SMD) [PM9630] | **0,330** | **0,275** |
| BH-EFD25-1-12S (PHL) | Каркас EFD25/13/9 гориз. 1 секц. 12 вив. (SMD) [PM9630] | **0,384** | **0,320** |
| C-EFD25 | Скоба EFD25/13/9 | **0,096** | **0,080** |
| CAP-EFD25 | Кришка для кріплення EFD25/13/9 (1шт./комплект) | **0,180** | **0,150** |
| B66421-G-X187 (EFD25) | Осердя EFD25/13/9 Ui=2200 AL=2000 nH | **0,312** | **0,260** |
| TP4A-EFD25/13/9 | Осердя EFD25/13/9 Ui=2400 AL=2250nH | **0,102** | **0,085** |
| TP4A-EFD25/13/9-G023 | Осердя EFD25/13/9 Ui=2400 AL~303nH (g=0,23mm) | **0,144** | **0,120** |
| TP4A-EFD25/13/9-G030 | Осердя EFD25/13/9 Ui=2400 AL~250nH (g=0,30mm) | **0,144** | **0,120** |
| TP4A-EFD25/13/9-G050 | Осердя EFD25/13/9 Ui=2400 AL~170nH (g=0,50mm) | **0,144** | **0,120** |
| TP4A-EFD25/13/9-G055 | Осердя EFD25/13/9 Ui=2400 AL~160nH (g=0,55mm) | **0,144** | **0,120** |
| **EFD30** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 21мм. | | |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| BH-EFD30-1-12R (PHL) | Каркас EFD30/15/9 гориз. 1 секц. 12 вив. [PM9820] | **0,180** | **0,150** |
| C-EFD30 | Скоба EFD30/15/9 | **0,096** | **0,080** |
| P4-EFD30/15/9 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2200 | **0,150** | **0,125** |
| P4-EFD30/15/9-G030 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2200 AL~295nH (g=0,30mm) | **0,180** | **0,150** |
| P4-EFD30/15/9-G069 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2200 AL~160nH (g=0,69mm) | **0,180** | **0,150** |
| P4-EFD30/15/9-G070 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2200 AL~160nH (g=0,70mm) | **0,180** | **0,150** |
| P4-EFD30/15/9-G100 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2200 AL~125nH (g=1,00mm) | **0,180** | **0,150** |
| P4-EFD30/15/9-G170 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2200 AL~86nH (g=1,70mm) | **0,180** | **0,150** |
| TP4A-EFD30/15/9 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2400 AL=2400nH | **0,156** | **0,130** |
| TP4A-EFD30/15/9-G027 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2400 AL~318nH (g=0,27mm) | **0,192** | **0,160** |
| TP4A-EFD30/15/9-G030 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2400 AL~295nH (g=0,30mm) | **0,192** | **0,160** |
| TP4A-EFD30/15/9-G038 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2400 AL~250nH (g=0,38mm) | **0,192** | **0,160** |
| TP4A-EFD30/15/9-G061 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2400 AL~nH (g=0,61mm) | **0,192** | **0,160** |
| TP4A-EFD30/15/9-G069 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2400 AL~160nH (g=0,69mm) | **0,192** | **0,160** |
| TP4A-EFD30/15/9-G100 | Осердя EFD30/15/9 Ui=2400 AL~125nH (g=1,00mm) | **0,192** | **0,160** |
| | **ELP**<br>**(Тип Ш - планарний)**<br>**Величина індуктивності на виток AL (нГн) указана у E-подібної частини для пари E+E, у i-подібної частини для пари E+I.** | | |
| TP4A-EE22/6/16 (ELP22) | Осердя ELP22/6/16(FEE22/11/16) Ui=2400 AL=4600nH | **0,288** | **0,240** |
| TP4A-I22/16/3 (ELP22) | Осердя I22/16/3 (FEE22/11/16) Ui=2400 AL=0nH | **0,216** | **0,180** |
| TP5-EE22/6/16 (ELP22) | Осердя ELP22/6/16(FEE22/11/16) Ui= AL=nH | **0,288** | **0,240** |
| TP5-I22/16/3 (ELP22) | Осердя I22/16/3 (FEE22/11/16) Ui=2400 AL=0nH | **0,216** | **0,180** |
| | | | |
| TP4A-I32/3/20 | Осердя ELP32/3/20 Ui=2400 AL~6400nH (планарний, I-частина до ELP32) | **0,324** | **0,270** |
| TP4A-EE32/6/20 | Осердя ELP32/6/20 Ui=2400 AL~6200nH (планарний) | **0,390** | **0,325** |
| | | | |
| TP4A-I38/4/25 | Осердя ELP38/4/25 Ui=2400 AL~8500nH (планарний, I-частина до ELP38) | **0,372** | **0,310** |
| TP4A-EE38/8/25 | Осердя ELP38/8/25 Ui=2400 AL~7300nH (планарний) | **0,510** | **0,425** |
| | | | |
| TP4A-EE43/10/28 | Осердя ELP43/10/28 Ui=2400 AL~8300nH (планарний) | **0,650** | **0,542** |
| TP4A-I43/4/28 | Осердя ELP43/4/28 Ui=2400 AL~9450nH (планарний, I-частина до ELP43) | **0,432** | **0,360** |
| | | | |
| TP4A-EE58/11/38 | Осердя ELP58 Ui=2400 (планарний) | **2,640** | **2,200** |
| TP4A-I58/4/38 | Осердя ELP58 Ui=2400 (планарний, I-частина до ELP58) | **1,740** | **1,450** |
| | | | |
| TP4A-EE64/10/50 | Осердя ELP64/10/50 Ui=2400 AL~13000nH (планарний) | **3,000** | **2,500** |
| TP4A-I64/5/50 | Осердя ELP64/5/50 Ui=2400 AL~14400nH (планарний, I-частина до ELP64) | **1,980** | **1,650** |
| | **ER низкий профіль** | | |
| BV-ER11/5-1-10S (PHL) | Каркас ER11/5 1 секц. 10 вив. SMD [PM9630] | **0,174** | **0,145** |
| BV-ER11/5L-1-10S (LCP) | Каркас ER11/5 1 секц. 10 вив. SMD [LCP-E4008] LowProfile | **0,174** | **0,145** |
| CA-ER11/5 | Скоба ER11/5 (1 шт./комплект) | **0,090** | **0,075** |
| TP4A-ER11/5 | Осердя ER11/5 Ui=2400 AL=1250 | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-ER11/5-G010 | Осердя ER11/5 Ui=2400 (g=0,08mm) | **0,168** | **0,140** |
| TS10-ER11/5 | Осердя ER11/5 Ui=10000 | **0,162** | **0,135** |
| | | | |
| BV-ER14.5/6-1-10S (LCP) | Каркас ER14.5/6 SMD 1 секц. 10 вив. SMD [LCP-E4008] | **0,198** | **0,165** |
| CA-ER14.5/6 | Скоба ER14.5/6 (1шт./комплект) | **0,108** | **0,090** |
| TP4A-ER14.5/6 [ER15/6] | Осердя ER14,5/6 Ui=2400 AL=1500 | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-ER14.5/6-G010 [ER15/6] | Осердя ER14,5/6 Ui=2400 (g=0,10mm) | **0,168** | **0,140** |
| TS10-ER14.5/6 (ER15/6) | Осердя ER14,5/6 Ui=10000 | **0,162** | **0,135** |
| TP4A-ER14.6/8.5/9.3 | Осердя ER14.6/8.5/9.3 Ui=2400 | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-ER14.6/8.5/9.3-G020 | Осердя ER14.6/8.5/9.3 Ui=2400 (g=0,20mm) | **0,168** | **0,140** |
| | | | |
| TP4A-ER38.1/16.0/25.4 | Осердя ER38.1/16.0/25.4 Ui=2400 | | |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| TP4A-ER38.1/16.0/25.4-G060 | Осердя ER38.1/16.0/25.4 Ui=2400 (g=0,60mm) | | |
| | | | |
| TP4A-ER64.0/25.4/50.8 | Осердя ER64.0/25.4/50.8 Ui=2400 | | |
| | **ETD, EER (Тип ШК)** | | |
| **ETD29** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 20-21мм. | | |
| B66359-J1014-T1 (ETD29) | Каркас ETD29/16/10 верт. 14 вив. | **0,840** | **0,700** |
| B66359-W1013-T1 (ETD29) | Каркас ETD29/16/10 гориз. 13 вив. | **0,780** | **0,650** |
| BH-ETD29-1-13R (PET) | Каркас ETD29/16/10 гориз. 13 вив. [PET-FR530] | **0,420** | **0,350** |
| BH-ETD29-1-14Q (PET) | Каркас ETD29/16/10 гориз. 14 вив. [PET-FR530] | **0,420** | **0,350** |
| BH-ETD29-1-14R (PHL) | Каркас ETD29/16/10 гориз. 14 вив. [Phenolic] | **0,324** | **0,270** |
| BH1-ETD29-1-14R (N66) | Каркас ETD29/16/10 гориз. 14 вив. (т1) [N66-GF0.30FR] | **0,384** | **0,320** |
| BV-ETD29-1-14R (PHL) | Каркас ETD29/16/10 верт. 14 вив. [T375J] | **0,324** | **0,270** |
| C-ETD29 | Скоба ETD29/16/10 | **0,102** | **0,085** |
| TP4A-ETD29/16/10 | Осердя ETD29/16/10 Ui=2400 AL=2430nH | **0,144** | **0,120** |
| TP4A-ETD29/16/10-G020 | Осердя ETD29/16/10 Ui=2400 AL~383nH (g=0,20mm) | **0,180** | **0,150** |
| TP4A-ETD29/16/10-G050 | Осердя ETD29/16/10 Ui=2400 AL~200nH (g=0,50mm) | **0,180** | **0,150** |
| TP4A-ETD29/16/10-G100 | Осердя ETD29/16/10 Ui=2400 AL~124nH (g=1,00mm) | **0,180** | **0,150** |
| **ETD34** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 21-22мм. | | |
| BH-ETD34-1-14R (PHL) | Каркас ETD34/17/11 гориз. 14 вив. [Phenolic] | **0,300** | **0,250** |
| BV-ETD34-1-14R (PET) | Каркас ETD34/17/11 верт. 14 вив. [PET-FR530] | **0,420** | **0,350** |
| BV1-ETD34-1-14R (PHL) | Каркас ETD34/17/11 верт. 14 вив. (т1 - застосовувати скобу C1-ETD34) [Phenolic] | **0,300** | **0,250** |
| C-ETD34 | Скоба ETD34/17/11 | **0,090** | **0,075** |
| C1-ETD34 | Скоба ETD34/17/11 (т1 - з самозачепленням) | **0,240** | **0,200** |
| B66361-G-X187 (ETD34) | Осердя ETD34/17/11 Ui=2200 AL=2600nH | **0,648** | **0,540** |
| TP4A-ETD34/17/11 | Осердя ETD34/17/11 Ui=2400 AL=2910nH | **0,216** | **0,180** |
| TP4A-ETD34/17/11-G010 | Осердя ETD34/17/11 Ui=2400 AL~nH (g=0,10mm) | **0,252** | **0,210** |
| TP4A-ETD34/17/11-G035 | Осердя ETD34/17/11 Ui=2400 AL~nH (g=0,35mm) | **0,252** | **0,210** |
| TP4A-ETD34/17/11-G050 | Осердя ETD34/17/11 Ui=2400 AL~251nH (g=0,50mm) | **0,252** | **0,210** |
| TP4A-ETD34/17/11-G070 | Осердя ETD34/17/11 Ui=2400 AL~196nH (g=0,70mm) | **0,252** | **0,210** |
| TP4A-ETD34/17/11-G100 | Осердя ETD34/17/11 Ui=2400 AL~153nH (g=1,00mm) | **0,252** | **0,210** |
| TP4A-ETD34/17/11-G150 | Осердя ETD34/17/11 Ui=2400 AL~115nH (g=1,50mm) | **0,252** | **0,210** |
| **EER35/11** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 28мм. | | |
| BV1-EER35/11-1-14R (N66) | Каркас EER35/11 верт. 14 вив. (т1) [N66-GF0.30FR] | **0,630** | **0,525** |
| CF138-EER3511 | Осердя EER35/11 Ui=2100 AL=2750nH | **0,696** | **0,580** |
| **ETD39** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 26мм. | | |
| BH-ETD39-1-16R (PHL) | Каркас ETD39/20/13 гориз. 16 вив. [T375J] | **0,432** | **0,360** |
| BV-ETD39-1-16R (PET) | Каркас ETD39/20/13 верт. 16 вив. [PET-FR530] | **0,540** | **0,450** |
| C-ETD39 | Скоба ETD39/20/13 | **0,120** | **0,100** |
| TP4A-ETD39/20/13 | Осердя ETD39/20/13 Ui=2400 AL=3260nH | **0,360** | **0,300** |
| TP4A-ETD39/20/13-G050 | Осердя ETD39/20/13 Ui=2400 AL~326nH (g=0,50mm) | **0,420** | **0,350** |
| TP4A-ETD39/20/13-G100 | Осердя ETD39/20/13 Ui=2400 AL~196nH (g=1,00mm) | **0,420** | **0,350** |
| TP4A-ETD39/20/13-G200 | Осердя ETD39/20/13 Ui=2400 AL~118nH (g=2,00mm) | **0,420** | **0,350** |
| **EER42/15** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 27-28мм. | | |
| BV1-EER42/15-1-18R {+/-ETD44} (PHL) | Каркас EER42/15 верт. 18 вив. (т1) {+/-ETD44} [Phenolic] | **0,480** | **0,400** |
| P4-EER42/15 | Осердя EER42/22/15 (+/-ETD44) Ui=2200 | **0,510** | **0,425** |
| **ETD44** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 30мм. | | |
| BH-ETD44-1-18R (PBT) | Каркас ETD44/22/15 гориз. 18 вив. [PBT] | **0,816** | **0,680** |
| BH-ETD44-1-18R (PHL) | Каркас ETD44/22/15 гориз. 18 вив. [Phenolic] | **0,540** | **0,450** |
| C-ETD44 | Скоба ETD44/22/15 | **0,126** | **0,105** |
| B66365-G-X187 (ETD44) | Осердя ETD44/22/15 Ui=2200 AL~3500nH | **1,260** | **1,050** |
| TP4A-ETD44/22/15 | Осердя ETD44/22/15 Ui=2400 AL=4090nH | **0,474** | **0,395** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| TP4A-ETD44/22/15-G050 | Осердя ETD44/22/15 Ui=2400 AL~438nH (g=0,50mm) | **0,546** | **0,455** |
| TP4A-ETD44/22/15-G150 | Осердя ETD44/22/15 Ui=2400 AL~194nH (g=1,50mm) | **0,546** | **0,455** |
| **ETD49** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 33мм. | | |
| BH-ETD49-1-20R (PHL) | Каркас ETD49/25/16 гориз. 20 вив. [PM9820] | **0,648** | **0,540** |
| C-ETD49 | Скоба ETD49/25/16 | **0,132** | **0,110** |
| TP4A-ETD49/25/17 | Осердя ETD49/25/16 Ui=2400 AL=4680nH | **0,660** | **0,550** |
| TP4A-ETD49/25/17-G100 | Осердя ETD49/25/16 Ui=2400 AL~314nH (g~1,0mm) | **0,780** | **0,650** |
| TP4A-ETD49/25/17-G150 | Осердя ETD49/25/16 Ui=2400 AL=232nH (g~1,5mm) | **0,780** | **0,650** |
| TP4A-ETD49/25/17-G300 | Осердя ETD49/25/16 Ui=2400 AL= nH (g~3,0mm) | **0,780** | **0,650** |
| **ETD54** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 38мм. | | |
| BH-ETD54-1-22R (PET) | Каркас ETD54/28/19 гориз. 22 вывода [PET-FR530] | **0,900** | **0,750** |
| C-ETD54 | Скоба ETD54/28/19 | **0,180** | **0,150** |
| C1-ETD54 | Скоба ETD54/28/19 (т1 - з самозачепленням) | **0,360** | **0,300** |
| TP4A-ETD54/28/19 | Осердя ETD54/28/19 Ui=2400 AL=5580nH | **1,020** | **0,850** |
| TP4A-ETD54/28/19-G150 | Осердя ETD54/28/19 Ui=2400 AL~287nH (g=1,50mm) | **1,164** | **0,970** |
| **ETD59** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 42мм. | | |
| BH-ETD59-1-26R (PET) | Каркас ETD59/31/22 гориз. 26 вив. [PET-FR530] | **1,500** | **1,250** |
| BH-ETD59-1-26R (PHL) | Каркас ETD59/31/22 гориз. 26 вив. (т1) [Phenolic] | **0,960** | **0,800** |
| C-ETD59 | Скоба ETD59/31/22 | **0,420** | **0,350** |
| C1-ETD59 | Скоба ETD59/31/22 (т1 - з самозачепленням) | **0,444** | **0,370** |
| TP4A-ETD59/31/22 | Осердя ETD59/31/22 Ui=2400 AL=6300nH | **1,080** | **0,900** |
| TP4A-ETD59/31/22-G100 | Осердя ETD59/31/22 Ui=2400 AL~508nH (g=1,00mm) | **1,500** | **1,250** |
| TP4A-ETD59/31/22-G150 | Осердя ETD59/31/22 Ui=2400 AL~381nH (g=1,50mm) | **1,500** | **1,250** |
| TP4A-ETD59/31/22-G200 | Осердя ETD59/31/22 Ui=2400 AL~nH (g=2,00mm) | **1,500** | **1,250** |
| | **UU, I (Тип П, та І-подібні частини до них)** | | |
| **UU9,8/7,1/2,9 (UF9.8=UF10/3)** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 3мм. (для каркаса, що має 2 секції) | | |
| BH-UU9.8/7.1/2.9-2-4R (PHL) | Каркас UU9,8/7,1/2,9(UF9.8=UF10/3) гориз. 2 секц. 4 вив. [Phenolic] | **0,054** | **0,045** |
| C-UU9.8/7.1/2.9 | Скоба UU9,8/7,1/2,9(UF9.8=UF10/3) (1 шт. на комплект) | **0,018** | **0,015** |
| TL15-UF10/3 (UU9.8/7.1/2.9) | Осердя UU9,8/7,1/2,9(UF9.8=UF10/3) Ui=15000 ALmin=2400nH дзеркальна поліровка | **0,030** | **0,025** |
| **UU10,5/7,9/5,0 (UF10.5=UF11/5)** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 4мм. (для каркаса, що має 2 секції) | | |
| BH-UU10.5/7.9/5-2-4R (PHL) | Каркас UU10,5/7,9/5,0(UF10.5=UF11/5) гориз. 2 секц. 4 вив. [Phenolic] | **0,078** | **0,065** |
| C-UU10.5/7.9/5 | Скоба UU10,5/7,9/5(UF10.5=UF11/5) 1 шт. на комплект | **0,019** | **0,016** |
| TL15-UF11/5 (UU10.5/7.8/5.0) | Осердя UU10,5/7,9/5,0(UF10.5=UF11/5) Ui=15000 ALmin=3500nH дзеркальна поліровка | **0,042** | **0,035** |
| **UU16/10/6 (UF16=UF16/6A)** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 4,5-5,0мм. (для каркаса, що має 2 секції) | | |
| BH-UU16/10/6-2-4R (PHL) | Каркас UU16/10/6(UF16=UF16/6A) гориз. 2 секц. 4 вив. [Phenolic] | **0,084** | **0,070** |
| C-UU16/10/6 | Скоба UU16/10/6(UF16=UF16/6A) (1 шт. на комплект) | **0,026** | **0,022** |
| TL15-UF16/6A (UU16.0/10.0/6.0) | Осердя UU16/10/6(UF16=UF16/6A) Ui=15000 ALmin=5200nH дзеркальна поліровка | **0,065** | **0,054** |
| **UU20** | | | |
| BH-UU20/18/6-2-4R (N66) | Каркас UU20/18/6 гориз. 2 секц. 4 вив. [N66-GF0.30FR] | **0,300** | **0,250** |
| CF199-UU2036 | Осердя UU20/18/6 Ui=10000 AL=3200nH | **0,360** | **0,300** |
| **UU46 (UF46)** | | | |
| B-UU46/40/28-1 | Шпуля UU46/40/28 безвив. [N66] | **1,452** | **1,210** |
| CF139-UU4628 | Осердя UU46/40/28 Ui=2100 AL=4900nH | **2,700** | **2,250** |
| TP4A-UF46/40/28 (UU4628) | Осердя UU46/40/28 Ui=2400 AL=5100nH | **2,700** | **2,250** |
| **UU74 (UF74)** | | | |
| DMR40-UF74A (UU74/37/18(ПП40x17x18) | Осердя UU74/37/18(ПП40x17x18) Ui=2400 | **2,100** | **1,750** |
| P4-UF74A | Осердя UU74/37/18(ПП40x17x18) Ui=2200 | **2,100** | **1,750** |
| **U+I** | | | |
| CF139-I9330 | Осердя I93/27/30 Ui=2100 | **6,600** | **5,500** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| CF139-UU9330 | Осердя UU93/76/30 Ui=2100 AL=5000nH (для U+U) | **14,400** | **12,000** |
| P4-UU93/76/30 (UU9330) | Осердя UU93/76/30 Ui=2200 | **14,400** | **12,000** |
| CF138-I10025 | Осердя I101/25/25 Ui=2100 | **4,800** | **4,000** |
| H44-I126/28/20 | Осердя I126/28/20 Ui=2400 AL=3700nH (для U+i) | **6,000** | **5,000** |
| H44-U126/91/20 | Осердя UU126/91/20 Ui=2400 | **14,400** | **12,000** |
| CF139-UU14130 | Осердя UU141/78/30 Ui=2100 AL=8000nH (для U+U) | **27,000** | **22,500** |
| H40-UU141/30 | Осердя UU141/78/30 Ui=2100 AL=8000nH (для U+U) | **27,000** | **22,500** |
| **UUR** | | | |
| UR64/40/20-3C90 | Осердя UUR64/37,5/27(два круглі стрижні з отворами) Ui=2300 | **5,640** | **4,700** |
| LP3-UR74 | Осердя UUR74/37/18(ПК40x18) Ui=2300 | **2,100** | **1,750** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **ФЕРИТОВІ ОСЕРДЯ**<br><br>**EP** | | |
| BH-EP7-1-6S (LCP) | Каркас EP7 гориз. 1 сек. 6 вив. SMD [LCP E-4008] | **0,234** | **0,195** |
| BH-EP7-2-6S (LCP) | Каркас EP7 гориз. 2 сек. 6 вив. SMD [LCP E-4008] | **0,270** | **0,225** |
| CAP-EP7 | Кришка для кріплення EP7 (1шт./комплект) | **0,198** | **0,165** |
| CF199-EP7 | Осердя EP7 Ui=10000 AL=3350nH | **0,108** | **0,090** |
| | | | |
| BH-EP10-1-8S (LCP) | Каркас EP10 гориз. 1 сек. 8 вив. SMD [LCP-E4008] | **0,288** | **0,240** |
| BH-EP10-2-8S (LCP) | Каркас EP10 гориз. 2 сек. 8 вив. SMD [LCP-E4008] | **0,336** | **0,280** |
| CG-EP10 | Скоба EP10 (комплект) має ground pin | **0,120** | **0,100** |
| CF197-EP10 | Осердя EP10 Ui=7000 | **0,074** | **0,062** |
| TP4A-EP10 [EP12/10/8] | Осердя EP10 Ui=2400 AL=1000nH | **0,072** | **0,060** |
| | **РОТ, PT/TS**<br>**(Тип Б)** | | |
| BV-PTS14/8-1-8VD (LCP) | Каркас PTS14/8 верт. 1 секц. 8 вив. SMD [LCP-E4008] | **0,270** | **0,225** |
| CA-PTS14/8 | Скоба PTS14/8 (1 шт. на комплект) | **0,000** | **0,000** |
| CF138-PT1408 | Осердя PTS14/8 Ui=2100 AL=1600nH | **0,180** | **0,150** |
| CF138-TS1408 | Осердя PTS14/8 Ui=2100 AL=1600nH | **0,120** | **0,100** |
| | | | |
| B-P22/13-1 (PET) | Шпуля P22/13 1 секц. безвив. [PET] | **0,060** | **0,050** |
| B-P22/13-1 (N66) | Шпуля P22/13 1 секц. безвив. [N66-GF0.30FR] | **0,060** | **0,050** |
| CF138-P2213 | Осердя P22/13 Ui=2100 AL=3950nH | **0,180** | **0,150** |
| P4-P22/13 | Осердя P22/13 Ui=2200 | **0,174** | **0,145** |
| TP4A-P22/13 | Осердя P22/13 Ui=2400 | **0,174** | **0,145** |
| | | | |
| B-P26/16-1 (PET) | Шпуля P26/16 1 секц. безвив. [PET] | **0,084** | **0,070** |
| B-P26/16-1 (N66) | Шпуля P26/16 1 секц. безвив. [N66-GF0.30FR] | **0,106** | **0,088** |
| B-P26/16-2 (N66) | Шпуля P26/16 2 секц. безвив. [N66-GF0.30FR] | **0,108** | **0,090** |
| P4-P26/16 | Осердя P26/16 Ui=2200 | **0,198** | **0,165** |
| TP4A-P26/16 | Осердя P26/16 Ui=2200 | **0,198** | **0,165** |
| | | | |
| B-P30/19-1 (N66) | Шпуля P30/19 1 секц. безвив. [N66-GF0.30FR] синій колір | **0,120** | **0,100** |
| B-P30/19-1 (PET) | Шпуля P30/19 1 секц. безвив. (PET) | **0,072** | **0,060** |
| P4-P30/19 | Осердя P30/19 Ui=2200 | **0,276** | **0,230** |
| | | | |
| B-P36/22-1 | Шпуля P36/22 1 секц. безвив. | **0,108** | **0,090** |
| B-P36/22-2 | Шпуля P36/22 2 секц. безвив. [карболіт] | **0,120** | **0,100** |
| P4-P36/22 | Осердя P36/22 Ui=2200 | **0,516** | **0,430** |
| | | | |
| B-P48/30-1 | Шпуля P48/30 1 секц. безвыв. | **0,300** | **0,250** |
| P4-P48/30 | Сердечник P48/30 Ui=2200 | **0,900** | **0,750** |
| P4-P36/22 | Сердечник P36/22 Ui=2200 | **0,516** | **0,430** |
| | | | |
| B-P48/30-1 | Шпуля P48/30 1 секц. безвив. | **0,300** | **0,250** |
| P4-P48/30 | Осердя P48/30 Ui=2200 | **0,900** | **0,750** |
| M2000HM1-Ч48 (P48/30) | Осердя P48/30 Ui=2000 (з отвором) | **0,750** | **0,625** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **PM, PQ**<br>Тут і далі для осердь з зазором вказується величина AL (індуктивність на виток, нГн) для комплекту, що складається з полуосердя з зазором (g>0) і без зазору (g=0). | | |
| B65713-A-R087 (PM87) | Осердя PM87/70 Ui=2200 AL=12000nH N87 | **18,900** | **15,750** |
| | | | |
| CF139-PQ2010 | Осердя PQ20/10 Ui=2100 AL=4900nH (планарний) | **0,120** | **0,100** |
| | | | |
| BV-PQ20/20-1-14R (PHL) | Каркас PQ20/20 верт. 14 вив.(6+8) [PHENOLIC] | **0,132** | **0,110** |
| CF139-PQ2020 | Осердя PQ20/20 Ui=2100 AL=2800nH | **0,162** | **0,135** |
| P4-PQ20/20 | Осердя PQ20/20 Ui=2200 | **0,144** | **0,120** |
| P4-PQ20/20-G020 | Осердя PQ20/20 Ui=2200 | **0,168** | **0,140** |
| | | | |
| CF139-PQ2610 | Осердя PQ26/10 Ui=2100 AL=6900nH (планарний) | **0,192** | **0,160** |
| | | | |
| BV-PQ26/20-1-12R (PHL) | Каркас PQ26/20 верт. 12 вив. [PHENOLIC] | **0,132** | **0,110** |
| CAG-PQ26/20 | Скоба PQ26/20 (1шт./комплект) має ground pin | **0,300** | **0,250** |
| P4-PQ26/20 | Осердя PQ26/20 Ui=2200 | **0,180** | **0,150** |
| P4-PQ26/20-G020 | Осердя PQ26/20 Ui=2200 (g=0,20mm) | **0,234** | **0,195** |
| P4-PQ26/20-G050 | Осердя PQ26/20 Ui=2200 (g=0,50mm) | **0,234** | **0,195** |
| | | | |
| BV-PQ26/25-1-12R (PHL) | Каркас PQ26/25 верт. 12 вив. [PHENOLIC] | **0,144** | **0,120** |
| CAG-PQ26/25 | Скоба PQ26/25 (1шт./комплект) має ground pin | **0,450** | **0,375** |
| P4-PQ26/25 | Осердя PQ26/25 Ui=2200 | **0,192** | **0,160** |
| P4-PQ26/25-G050 | Осердя PQ26/25 Ui=2200 AL~300nH (g=0,50mm) | **0,246** | **0,205** |
| | | | |
| BV-PQ32/20-1-12R (PHL) | Каркас PQ32/20 верт. 12 вив. [Phenolic] | **0,198** | **0,165** |
| CAG-PQ32/20 | Скоба PQ32/20 (1шт./комплект) має ground pin | **0,600** | **0,500** |
| CF139-PQ3220 | Осердя PQ32/20 Ui=2100 AL=5460nH | **0,300** | **0,250** |
| P4-PQ32/20 | Осердя PQ32/20 Ui=2200 | **0,228** | **0,190** |
| P4-PQ32/20-G020 | Осердя PQ32/20 Ui=2200 (g=0,20mm) | **0,288** | **0,240** |
| P4-PQ32/20-G040 | Осердя PQ32/20 Ui=2200 (g=0,40mm) | **0,288** | **0,240** |
| P4-PQ32/20-G050 | Осердя PQ32/20 Ui=2200 (g=0,50mm) | **0,318** | **0,265** |
| TP4A-PQ32/20 | Осердя PQ32/20 Ui=2400 | **0,228** | **0,190** |
| TP4A-PQ32/20-G020 | Осердя PQ32/20 Ui=2400 (g=0,20mm) | **0,288** | **0,240** |
| | | | |
| BV-PQ32/25-1-12R (PHL) | Каркас PQ32/25 верт. 12 вив. [PHENOLIC] | **0,240** | **0,200** |
| P4-PQ32/25 | Осердя PQ32/25 Ui=2200 | **0,294** | **0,245** |
| P4-PQ32/25-G050 | Осердя PQ32/25 Ui=2200 (g=0,50mm) | **0,354** | **0,295** |
| P4-PQ32/25-G055 | Осердя PQ32/25 Ui=2200 (g=0,55mm) | **0,354** | **0,295** |
| P4-PQ32/25-G080 | Осердя PQ32/25 Ui=2200 (g=0,80mm) | **0,354** | **0,295** |
| | | | |
| BV-PQ32/30-1-12R (PHL) | Каркас PQ32/30 верт. 12 вив. [Phenolic] | **0,222** | **0,185** |
| CAG-PQ32/30 | Скоба PQ32/30 (1шт./комплект) має ground pin | **0,600** | **0,500** |
| TP4A-PQ32/30 | Осердя PQ32/30 Ui=2400 | **0,300** | **0,250** |
| TP4A-PQ32/30-G055 | Осердя PQ32/30 Ui=2400 AL~389nH (g=0,55mm) | **0,360** | **0,300** |
| | | | |
| BV-PQ35/35-1-12R (PHL) | Каркас PQ35/35 верт. 12 вив. [PHENOLIC] | **0,360** | **0,300** |
| P4-PQ35/35 | Осердя PQ35/35 Ui=2200 | **0,504** | **0,420** |
| P4-PQ35/35-G060 | Осердя PQ35/35 Ui=2200 (g=0,60mm) | **0,000** | **0,000** |
| TP4A-PQ35/35 | Осердя PQ35/35 Ui=2400 | **0,504** | **0,420** |
| TP4A-PQ35/35-G060 | Осердя PQ35/35 Ui=2400 (g=0,60mm) | **0,624** | **0,520** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **RM**<br>**(Тип КВ)**<br>Тут і далі для осердь з зазором вказується величина AL (індуктивність на виток, нГн) для комплекту, що складається з полуосердя з зазором (g>0) і без зазору (g=0). | | |
| **RM4**<br>**КВ4** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 5мм. (1 секція) та 3мм. (2 секції) | | |
| CG-RM4,5 (RM4 & RM5) | Скоба RM4,RM5 має ground pin | **0,040** | **0,033** |
| BW-RM4-1-6R (PHL) | Каркас RM4 міні 1 секц. 6 вив. [Phenolic] | **0,150** | **0,125** |
| BW-RM4-2-6R (PHL) | Каркас RM4 міні 2 секц. 6 вив. [Phenolic] | **0,180** | **0,150** |
| TP4A-RM4 | Осердя RM4 Ui=2400 AL=_nH | **0,072** | **0,060** |
| **RM5**<br>**КВ5** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 5мм. (1 секція) та 3мм. (2 секції) | | |
| CG-RM4,5 (RM4 & RM5) | Скоба RM4,RM5 має ground pin | **0,040** | **0,033** |
| BV-RM5-1-8VD (PHL) | Каркас RM5 мощн. 1 секц. 8 вив. (SMD) [PM9630] | **0,300** | **0,250** |
| BW-RM5-1-6R (PHL) | Каркас RM5 міні 1 секц. 6 вив. [Phenolic] | **0,120** | **0,100** |
| BW-RM5-1-8R (PHL) | Каркас RM5 міні 1 секц. 8 вив. [PM9630] | **0,126** | **0,105** |
| BW-RM5-2-8R (PHL) | Каркас RM5 міні 2 секц. 8 вив. [PM9630] | **0,180** | **0,150** |
| B65805-J-R87 (RM5) | Осердя RM5 Ui=2200 AL=2000nH (комплект) | **0,480** | **0,400** |
| P4-RM5 | Осердя RM5 Ui=2200 | **0,066** | **0,055** |
| P4-RM5-G012 | Осердя RM5 Ui=2200 (g=0,12mm) | **0,102** | **0,085** |
| P4-RM5-G020 | Осердя RM5 Ui=2200 (g=0,20mm) | **0,102** | **0,085** |
| TP4A-RM5 | Осердя RM5 Ui=2400 AL=1770nH | **0,072** | **0,060** |
| TP4A-RM5-G012 | Осердя RM5 Ui=2400 AL~250nH (g=0,12mm) | **0,108** | **0,090** |
| **RM6**<br>**КВ6** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 6-7мм. (1 секція) та 3мм. (2 секції) | | |
| BV-RM6-1-8QD (PET) | Каркас RM6 мощн. 1 секц. 8 вив. [PET-FR530] | **0,180** | **0,150** |
| BV-RM6-1-8S (PHL) | Каркас RM6 мощн. 1 секц. 8 вив. (SMD) | **0,420** | **0,350** |
| BV-RM6-1-8VD (LCP) | Каркас RM6 мощн. 1 секц. 8 вив. (SMD) [LCP-E4008] | **0,300** | **0,250** |
| BW-RM6-1-6R (PHL) | Каркас RM6 міні 1 секц. 6 вив. [Phenolic] | **0,096** | **0,080** |
| BW-RM6-2-6R (PHL) | Каркас RM6 міні 2 секц. 6 вив. [Phenolic] | **0,120** | **0,100** |
| B65808-A2203 (RM6) | Скоба RM6 має ground pin | **0,054** | **0,045** |
| CG-RM6 | Скоба RM6 має ground pin | **0,042** | **0,035** |
| CF140-RM6 | Осердя RM6 Ui=2500 AL=2400nH | **0,144** | **0,120** |
| CF140-RM6-AL400-T | Осердя RM6 Ui=2500 AL=400nH (g~0,10mm) | **0,180** | **0,150** |
| TP4A-RM6 | Осердя RM6 Ui=2400 AL=2400nH | **0,132** | **0,110** |
| TP4A-RM6-G007 | Осердя RM6 Ui=2400 AL~400nH (g=0,07mm) | **0,168** | **0,140** |
| TP4A-RM6-G015 | Осердя RM6 Ui=2400 AL~ (g=0,15mm) | **0,168** | **0,140** |
| TP4A-RM6-G030 | Осердя RM6 Ui=2400 AL~160nH (g=0,30mm) | **0,168** | **0,140** |
| **RM8**<br>**КВ8** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 9-10мм. (1 секція) та 5мм. (2 секції) | | |
| B-RM8-1 (PHL) | Шпуля RM8 1 секц., без вив. [PM9630] | **0,162** | **0,135** |
| BV-RM8-1-12QD (PET) | Каркас RM8 мощн. 1 секц. 12 вив. [PET-FR530] | **0,240** | **0,200** |
| BW-RM8-1-12R (PHL) | Каркас RM8 міні 1 секц., 12 вив. [PM9630] | **0,102** | **0,085** |
| BW-RM8-1-8R (N66) | Каркас RM8 міні 1 секц. 8 вив. [N66-GF0.30FR] | **0,252** | **0,210** |
| BW-RM8-2-12R (PHL) | Каркас RM8 міні 2 секц. 12 вив. [PM9630] | **0,108** | **0,090** |
| CG-RM8 | Скоба RM8 має ground pin | **0,048** | **0,040** |
| B65811-J-R87 (RM8) | Осердя RM8 Ui=2200 AL=3300nH (комплект) | **0,540** | **0,450** |
| TP4A-RM8 | Осердя RM8 Ui=2400 AL=3100nH | **0,186** | **0,155** |
| TP4A-RM8-G018 | Осердя RM8 Ui=2400 AL~400nH (g=0,18mm) | **0,234** | **0,195** |
| TP4A-RM8-G030 | Осердя RM8 Ui=2400 AL~250nH (g=0,3mm) | **0,234** | **0,195** |
| TP4A-RM8-G048 | Осердя RM8 Ui=2400 AL~160nH (g=0,48mm) | **0,234** | **0,195** |
| **RM10LP**<br>**КВ10 низький профіль** | | | |
| P4-RM10LP | Осердя RM10LP Ui=2200 низьк.проф. | **0,222** | **0,185** |
| P4-RM10LP-AL630-T | Осердя RM10LP Ui=2200 AL=630nH (g~0,19mm) низьк.проф. | **0,264** | **0,220** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| **RM10**<br>**KB10** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 11мм. (1 секція) та 5мм. (2 секції) | | |
| B65814-N1012-D1 (RM10) | Каркас RM10 міні 1 секц., 12 вив. | **0,540** | **0,450** |
| BV-RM10-1-12QD (PET) | Каркас RM10 мощн. 1 секц., 12 вив. [PET-FR530] | **0,420** | **0,350** |
| BW-RM10-1-12R (PHL) | Каркас RM10 міні 1 секц., 12 вив. [Phenolic] | **0,132** | **0,110** |
| BW-RM10-2-12R (PHL) | Каркас RM10 міні 2 секц., 12 вив. [Phenolic] | **0,240** | **0,200** |
| B65814-A2203 (RM10) | Скоба RM10 має ground pin | **0,090** | **0,075** |
| CG-RM10 | Скоба RM10 має ground pin | **0,054** | **0,045** |
| CF139-RM10 | Осердя RM10 Ui=2100 AL=4200nH | **0,270** | **0,225** |
| P4-RM10 | Осердя RM10 Ui=2200 | **0,258** | **0,215** |
| TP4A-RM10 | Осердя RM10 Ui=2400 | **0,258** | **0,215** |
| TP4A-RM10-G014 | Осердя RM10 Ui=2400 AL~710nH (g=0,14mm) | **0,294** | **0,245** |
| TP4A-RM10-G019 | Осердя RM10 Ui=2400 AL~630nH (g=0,19mm) | **0,294** | **0,245** |
| TP4A-RM10-G028 | Осердя RM10 Ui=2400 AL~400nH (g=0,28mm) | **0,294** | **0,245** |
| TP4A-RM10-G050 | Осердя RM10 Ui=2400 AL~nH (g=0,50mm) | **0,294** | **0,245** |
| TP4A-RM10-G056 | Осердя RM10 Ui=2400 AL~250nH (g=0,56mm) | **0,294** | **0,245** |
| TP4A-RM10-G100 | Осердя RM10 Ui=2400 AL~nH (g=1,00mm) | **0,294** | **0,245** |
| **RM12**<br>**KB12** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 15-16мм. (1 секція) та 7мм. (2 секції) | | |
| BV-RM12-1-12RD (PET) | Каркас RM12 мощн. 1 секц., 12 вив. [PET-FR530] | **0,360** | **0,300** |
| BW-RM12-1-12R (PHL) | Каркас RM12 міні 1 секц., 12 вив. [PM9630] | **0,300** | **0,250** |
| BW-RM12-2-12R (PHL) | Каркас RM12 міні 2 секц., 12 вив. | **0,360** | **0,300** |
| CG-RM12 | Скоба RM12 має ground pin | **0,060** | **0,050** |
| CF139-RM12 | Осердя RM12 Ui=2100 AL=4650nH | **0,456** | **0,380** |
| TP4A-RM12 | Осердя RM12 Ui=2400 AL=5500nH | **0,348** | **0,290** |
| TP4A-RM12-G051 | Осердя RM12 Ui=2400 AL=400nH (g~0.51mm) | **0,432** | **0,360** |
| TP4A-RM12-G063 | Осердя RM12 Ui=2400 AL~300nH (g=0,63mm) | **0,432** | **0,360** |
| **RM14**<br>**KB14** | Застосовується ізоляційна стрічка шириною 19мм. | | |
| BV-RM14-1-12QD (PET) | Каркас RM14 мощн. 1 сек., 12 вив. [PET-FR530] | **0,480** | **0,400** |
| BW-RM14-1-12R (PHL) | Каркас RM14 міні 1 сек., 12 вив. [Phenolic] | **0,384** | **0,320** |
| BW-RM14-2-12R (PHL) | Каркас RM14 міні 2 сек., 12 вив. [Phenolic] | **0,660** | **0,550** |
| CG-RM14 | Скоба RM14 має ground pin | **0,102** | **0,085** |
| P4-RM14 | Осердя RM14 Ui=2200 | **0,576** | **0,480** |
| TP4A-RM14 | Осердя RM14 Ui=2400 AL=5450nH | **0,600** | **0,500** |
| TP4A-RM14-G050 | Осердя RM14 Ui=2400 AL~nH (g=0,50mm) | **0,720** | **0,600** |
| TP4A-RM14-G071 | Осердя RM14 Ui=2400 AL~400nH (g=0,71mm) | **0,720** | **0,600** |
| TP4A-RM14-G130 | Осердя RM14 Ui=2400 AL~250nH (g=1,30mm) | **0,720** | **0,600** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| "Бази" для тороідальних индуктивних елементів невеликих розмірів | KO-T10H-4R (PHL) KO-T10V-4R (PHL) | | |
| KO-T10H-4R (PHL) | Корпус T10,0/6,0/4,0 гориз. 4 вив. [Phenolic] | **0,107** | **0,089** |
| KO-T10V-4R (PHL) | Корпус T10,0/6,0/4,0 верт. 4 вив. [Phenolic] | **0,079** | **0,066** |
| | **ФЕРИТОВІ ОСЕРДЯ**<br><br>**T**<br>**(Тороідальні осердя)**<br><br>**індекс "C" наприкінці найменування позначає наявність епоксидного ізоляційного покриття на магнітопроводі** | | |
| | **Нікель-цинкові феритові тороідальні осердя** | | |
| TN40L-T8/4/4 | Осердя T8,0/4,0/4,0 Ui=400 NiZn | **0,053** | **0,044** |
| TN40L-T10/6/4 | Осердя T10,0/6,0/4,0 Ui=400 NiZn | **0,071** | **0,059** |
| TN40L-T13/7/5 | Осердя T13,0/7,0/5,0 Ui=400 NiZn | **0,101** | **0,084** |
| TN40L-T16/9/4 | Осердя T16,0/9,0/4,0 Ui=400 NiZn | **0,126** | **0,105** |
| TN40L-T16/9/6 | Осердя T16,0/9,0/6,0 Ui=400 NiZn | **0,168** | **0,140** |
| TN65B-T16/9/6 | Осердя T16,0/9,0/6,0 Ui=650 NiZn | **0,168** | **0,140** |
| | **Марганець-цинкові феритові тороідальні осердя** | | |
| **Діаметр до 10 мм.** | | | |
| DMR40-T5/3/2-C | Осердя T5,0/3,0/2,0 Ui=2400 | **0,054** | **0,045** |
| TP4A-T6.3/3.8/2.5-C (T6/4/3) | Осердя T6,3/3,8/2,5C Ui=2400 AL=610nH (T6/4/3) | **0,054** | **0,045** |
| TS15-T6.3/3.8/2.5-C (T6/4/3) | Осердя T6,3/3,8/2,5C Ui=15000 AL=3750nH (T6/4/3) | **0,072** | **0,060** |
| CF199-T0704 | Осердя T7,62/3,18/4,78 Ui=10000 AL=8400nH без покриття | **0,060** | **0,050** |
| TS10-T9/5/4 | Осердя T9,00/5,00/4,00 Ui=10000 AL=5400nH без покриття | **0,060** | **0,050** |
| TS10-T9/5/4-C | Осердя T9,00/5,00/4,00 Ui=10000 AL=5400nH | **0,084** | **0,070** |
| CF138-T0903-C | Осердя T9,53/4,75/3,18 Ui=2100 AL=925nH | **0,066** | **0,055** |
| **Діаметр = 10 мм.** | | | |
| H10K-T10/6/3-C | Осердя T10,0/6,0/3,0 Ui=10000 AL=3050nH | **0,060** | **0,050** |
| TP4A-T10/6/4-C | Осердя T10,0/6,0/4,0 Ui=2400 AL=980nH | **0,041** | **0,034** |
| TPW33-T10/6/4-C | Осердя T10,0/6,0/4,0 Ui=3300 AL=1400nH | **0,060** | **0,050** |
| TS10-T10/6/4-C | Осердя T10,0/6,0/4,0 Ui=10000 AL=4100nH | **0,043** | **0,036** |
| TS5-T10/6/4 | Осердя T10,0/6,0/4,0 Ui=5500 AL=2200nH без покриття | **0,030** | **0,025** |
| TS5-T10/6/4-C | Осердя T10,0/6,0/4,0 Ui=5500 AL=2200nH | **0,042** | **0,035** |
| TL15-T10/6/4-C | Осердя T10,0/6,0/4,0 Ui=15000 AL=5600nH | **0,048** | **0,040** |
| **Діаметр від 12 до 14 мм.** | | | |
| TP4A-T12.7/7.9/6.35-C | Осердя T12,7/7,92/6,35 Ui=2400 AL=1340nH | **0,096** | **0,080** |
| TP4A-T13/8/6-C | Осердя T13,0/8,0/6,0 Ui=2400 AL=1340nH | **0,120** | **0,100** |
| CF138-T1306A-C | Осердя T12,9/7,9/6,2 Ui=2100 AL=1250nH | **0,132** | **0,110** |
| TP4A-T14/9/5-C | Осердя T14,0/9,0/5,0 Ui=2400 AL=1100nH | **0,054** | **0,045** |
| TS5-T14/9/5-C | Осердя T14,0/9,0/5,0 Ui=5500 AL=2400nH | **0,060** | **0,050** |
| TS10-T14/9/5-C | Осердя T14,0/9,0/5,0 Ui=10000 AL=3300nH | **0,060** | **0,050** |
| **Діаметр = 16 мм.** | | | |
| TP4A-T16/10/6-C | Осердя T16,0/9,6/6,3 Ui=2400 AL=1600nH | **0,120** | **0,100** |
| TS10-T16/10/6.3-C | Осердя T16,0/9,6/6,3 Ui=10000 AL=6400nH | **0,138** | **0,115** |
| TL15-T16/9.6/6.3-C | Осердя T16,0/9.6/6,3 Ui=13000 AL=_nH | **0,138** | **0,115** |
| **Діаметр від 18 до 22 мм.** | | | |
| TP4A-T18/10/8-C | Осердя T18,0/10,0/8,0 Ui=2400 AL=2300nH | **0,192** | **0,160** |
| TP4A-T20/12/6.35-C | Осердя T20,0/12,0/6,35 Ui=2400 AL=1550nH | **0,144** | **0,120** |
| TS10-T20/12/6.35-C | Осердя T20,0/12,0/6,35 Ui=10000 AL=6500nH | **0,180** | **0,150** |
| TP4A-T20/12/10 | Осердя T20,0/12,0/10,0 Ui=2400 AL=2400nH без покриття | **0,240** | **0,200** |
| TP4A-T22/14/6-C | Осердя T22,0/14,0/6,0 Ui=2400 AL=1300nH | **0,168** | **0,140** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| TS10-T22/14/6A-C | Осердя T22,1/13,7/6,35 Ui=10000 AL=6100nH | **0,180** | **0,150** |
| TL15-T22/14/8-C | Осердя T22,0/14,0/8,0 Ui=15000 AL=10500nH | **0,240** | **0,200** |
| **Діаметр від 25 до 26 мм.** | | | |
| TP4A-T25/15/10-C | Осердя T25,0/15,0/10,0 Ui=2400 AL=2500nH | **0,300** | **0,250** |
| TS10-T25/15/10-C | Осердя T25,0/15,0/10,0 Ui=10000 AL=10200nH | **0,360** | **0,300** |
| P4-T25/15/15-C | Осердя T25,0/15,0/15,0 Ui=2200 AL=3200nH | **0,432** | **0,360** |
| TP4A-T25/15/15-C | Осердя T25,0/15,0/15,0 Ui=2400 AL=3450nH | **0,432** | **0,360** |
| TS10-T25/15/15-C | Осердя T25,0/15,0/15,0 Ui=10000 AL=15300nH | **0,480** | **0,400** |
| H7K-T26/14/10 | Осердя T26,0/14,0/10,0 Ui=7000 AL=8650nH | **0,181** | **0,151** |
| H7K-T26/14/20 | Осердя T26,0/14,0/20,0 Ui=7000 AL=17300nH | **0,362** | **0,302** |
| **Діаметр від 28 до 32 мм.** | | | |
| TP4A-T28/14/7.4-C | Осердя T28,0/14,0/7,4 Ui=2400 AL=2310nH | **0,348** | **0,290** |
| TP4A-T28/16/9-C | Осердя T28,0/16,0/9,0 Ui=2400 AL=2200nH | **0,420** | **0,350** |
| TS10-T28/16/13-C | Осердя T28,0/16,0/13,0 Ui=1000 AL=14500nH | **0,444** | **0,370** |
| TP4A-T29/19/15-C | Осердя T29,0/19,0/15,2 Ui=2400 AL=3100nH | **0,480** | **0,400** |
| TS10-T29/19/15-C | Осердя T29,0/19,0/15,2 Ui=10000 AL=12800nH | **0,480** | **0,400** |
| H10K-T29/19/15-C | Осердя T29,0/19,0/15,0 Ui=10000 AL=12800nH | **0,480** | **0,400** |
| TP4A-T31/19/8-C | Осердя T31,0/19,0/8,0 Ui=2400 AL=1750nH | **0,420** | **0,350** |
| TP4A-T31/19/15-C | Осердя T31,0/19,0/15,0 Ui=2400 AL=3500nH | **0,528** | **0,440** |
| **Діаметр від 35 до 40 мм.** | | | |
| TP4A-T36/23/15-C | Осердя T36,0/23,0/15,0 Ui=2400 AL=3200nH | **0,624** | **0,520** |
| TS10-T36/23/15-C | Осердя T36,0/23,0/15,0 Ui=10000 AL=13400nH | **0,624** | **0,520** |
| TP4A-T38/19/13-C | Осердя T38,0/19,0/13,0 Ui=2400 AL=4300nH | **0,960** | **0,800** |
| TS10-T38/19/13-C | Осердя T38,0/19,0/13,0 Ui=10000 AL=18000nH | **0,960** | **0,800** |
| TP4A-T38/25/7-C | Осердя T38,0/25,0/7,0 Ui=2400 AL=1500nH | **0,480** | **0,400** |
| TP4A-T38/25/15-C | Осердя T38,1/25,4/15,0 Ui=2400 AL=3000nH | **0,960** | **0,800** |
| TD5B-T38/25/15-C | Осердя T38,1/25,4/15,0 Ui=4000 AL=5000nH | **0,960** | **0,800** |
| TS5-T38/25/15-C | Осердя T38,1/25,4/15,0 Ui=5500 AL=6600nH | **0,960** | **0,800** |
| P4-T40/24/11-C | Осердя T40,0/23,5/11,0 Ui=2200 | **0,780** | **0,650** |
| TP4A-T40/24/12-C | Осердя T40,0/24,0/12,0 Ui=2400 AL=nH | **0,780** | **0,650** |
| TP4A-T40/24/16-C | Осердя T40,0/24,0/16,0 Ui=2400 AL=nH | **0,960** | **0,800** |
| TS10-T40/24/16-C | Осердя T40,0/24,0/16,0 Ui=10000 AL=16300nH | **1,056** | **0,880** |
| **Діаметр від 42 до 52 мм.** | | | |
| TP4A-T42/26/13-C | Осердя T42,0/26,0/13,0 Ui=2400 AL=2800nH | **1,020** | **0,850** |
| TS10-T42/26/18-C | Осердя T42,0/26,0/18,0 Ui=10000 AL=17000nH | **1,380** | **1,150** |
| P4-T45/26/8-C | Осердя T45,0/26,0/8,0 Ui=2200 | **0,660** | **0,550** |
| CF139-T4511-C | Осердя T45,0/28,0/11,0 Ui=2100 AL=2200nH | **1,020** | **0,850** |
| CF139-T5020-C | Осердя T50,0/30,0/20,0 Ui=2100 AL=4200nH | **2,160** | **1,800** |
| TP4A-T50/30/20-C | Осердя T50,0/30,0/20,0 Ui=2400 AL=4900nH | **2,160** | **1,800** |
| TS10-T50/30/20-C | Осердя T50,0/30,0/20,0 Ui=10000 AL=20400nH | **2,640** | **2,200** |
| TX51/32/19-3C90 (~T50/30/20) | Осердя T51,0/31,5/19,3 Ui=2300 AL=3980nH | **3,000** | **2,500** |
| **Діаметр від 55 до 90 мм.** | | | |
| P4-T56/32/18-C | Осердя T56,0/32,0/18,0 Ui=2200 | **3,420** | **2,850** |
| TP4A-T63/38/25-C | Осердя T63,0/38,0/25,0 Ui=2400 AL=6100nH | **4,200** | **3,500** |
| TP4A-T74/39/13-C | Осердя T74,0/39,0/13,0 Ui=2400 AL=3550nH | **5,940** | **4,950** |
| P4-T87/54/14-C | Осердя T87,4/54,0/14,0 Ui=2200 | **5,400** | **4,500** |
| **Діаметр более 100 мм.** | | | |
| CF139-T10215-C | Осердя T102,0/65,8/15,0 Ui=2100 AL=2700nH | **10,800** | **9,000** |
| P4-T102/65/15-C | Осердя T102,0/65,8/15,0 Ui=2200 | **9,720** | **8,100** |
| HK10-T102/65/15-C | Осердя T102,0/65,8/15,0 Ui=10000 | **9,600** | **8,000** |
| LP3-T125/80/12 | Осердя T125/80/12 Ui=2300 без покриття | **8,880** | **7,400** |
| P4-T125/80/12-C | Осердя T125/80/12 Ui=2300 с покриттям | **9,000** | **7,500** |
| H5K-T132/100/27 | Осердя T132.0/100.0/27.0 Ui=5000 без покриття | **16,500** | **13,750** |
| P4-T154/125/20 | Осердя T154/125/20 Ui=2300 без покриття | **20,400** | **17,000** |
| P4-T160/140/15 | Осердя T160,0/140,0/15,0 Ui=2200 без покриття | **27,000** | **22,500** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Стрижні циліндричні**<br>Никель-цинкові ферити для виготовлення простих індуктивних елементів | | |
| SD5-R4/25 | Осердя ROD 4mm x 25mm NiZn Ui=750 (стрижень круглий) | **0,041** | **0,034** |
| TN40H-R6/25 | Осердя ROD 6mm x 25mm NiZn Ui=400 (стрижень круглий) | **0,066** | **0,055** |
| | **"Гантелі" з виводами**<br>Никель-цинкові ферити для виготовлення простих індуктивних елементів | | |
| DRWW5x7N-SD5 | Осердя Drum05x07 NiZn Ui=750 два виводи, без пазів | **0,036** | **0,030** |
| DRWW6x8N-SD5 | Осердя Drum06x08 NiZn Ui=750 два виводи, без пазів | **0,042** | **0,035** |
| DRWW8x10N-SD5 | Осердя Drum08x10 NiZn Ui=750 два виводи, з пазами | **0,054** | **0,045** |
| DRWW8x10N-SD5_AXIAL | Осердя Drum08x10 NiZn Ui=750 два виводи, з пазами | **0,042** | **0,035** |
| DRWW9x12N-SD5 | Осердя Drum09x12 NiZn Ui=750 два виводи, з пазами | **0,060** | **0,050** |
| DRWW10x10N-SD5 | Осердя Drum10x10 NiZn Ui=750 два виводи, без пазів | **0,066** | **0,055** |
| DRWW10x12N-SD5 | Осердя Drum10x12 NiZn Ui=750 два виводи, з пазами | **0,078** | **0,065** |
| DRWW12x16N-SD5 | Осердя Drum12x16 NiZn Ui=750 два виводи, з пазами | **0,132** | **0,110** |
| DRWW14x15F-G37 | Осердя Drum14x15 MgZn Ui=750 два виводи, без пазів | **0,180** | **0,150** |
| DRWW14x15N-SD5 | Осердя Drum14x15 NiZn Ui=750 два виводи, з пазами | **0,180** | **0,150** |
| DRWW16x18N-SD5 | Осердя Drum16x18 NiZn Ui=750 два виводи, без пазів | **0,240** | **0,200** |
| DRWW16x22N-SD5 | Осердя Drum16x22 NiZn Ui=750 два виводи, без пазів | **0,276** | **0,230** |
| DRWW18x22N-SD5 | Осердя Drum18x22 NiZn Ui=750 два виводи, без пазів | **0,300** | **0,250** |

# Сердечники NiZn гантелеобразные с жесткими выводами

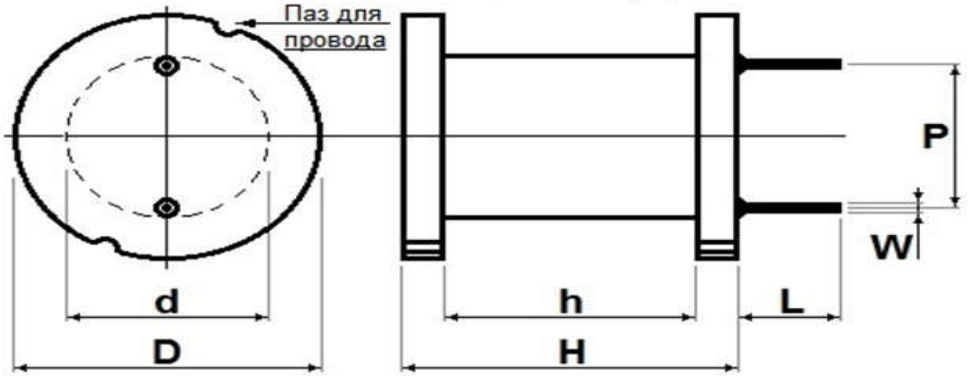


| Наименование | D, мм. | H, мм. | d, мм. | h, мм. | L, мм. | P, мм. | W, мм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRWW6x8 | 6 | 8,5 | 2,7 | 4,5 | 10 | 2,5 | 0,5 |
| DRWW8x10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5,0 | 0,5 |
| DRWW9x12 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 5,0 | 0,5 |
| DRWW10x10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5,0 | 0,5 |
| DRWW10x12 | 10 | 12 | 4 | 7 | 10 | 5,0 | 0,5 |
| DRWW12x15 | 12 | 16 | 6 | 10 | 15 | 8,0 | 0,8 |
| DRWW14x15 | 14 | 15 | 7 | 10 | 15 | 8,0 | 0,8 |
| DRWW16x18 | 16 | 18 | 8 | 13 | 15 | 11,0 | 0,8 |
| DRWW18x22 | 18 | 22 | 11 | 17 | 10 | 10,0 | 0,8 |
| ***Допуск*** | ***±0,3*** | ***±0,2*** | ***±0,1*** | ***±0,2*** | ***+3,0 -0,5*** | ***±0,5*** | ***±0,1*** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **ФЕРИТОВІ ОСЕРДЯ**<br>**Для пригнічення електромагнитних завад**<br>**(EMI suppression)** | | |
| | **Феритові трубки, "намистини"** | | |
| TN200B-RH-3.5-5.0-1.3 | Муфта для пригнічення E/M завад Ui=2000 NiZn (трубка на провід d<1,3mm) | **0,032** | **0,027** |
| TN65H-RH-6.0-8.0-3.0 | Муфта для пригнічення E/M завад Ui=650 NiZn (трубка на провід d<3,0mm) | **0,066** | **0,055** |
| | **Муфти в пластикових корпусах-кліпсах** | | |
| RU-35A | Муфта для пригнічення E/M завад Z=90 Ом[25МГц], Z=130 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<3,5мм) | **0,360** | **0,300** |
| RU-35B | Муфта для пригнічення E/M завад Z=55 Ом[25МГц], Z=130 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<3,5мм) | **0,300** | **0,250** |
| RU-50 | Муфта для пригнічення E/M завад Z=60 Ом[25МГц], Z=130 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<5,0мм) | **0,480** | **0,400** |
| RU-60 | Муфта для пригнічення E/M завад Z=120 Ом[25МГц], Z=230 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<6,0мм) | **0,600** | **0,500** |
| RU-65 | Муфта для пригнічення E/M завад Z=120 Ом[25МГц], Z=240 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<6,5мм) | **0,600** | **0,500** |
| RU-70A | Муфта для пригнічення E/M завад Z=35 Ом[25МГц], Z=60 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<7,0мм) | **0,420** | **0,350** |
| RU-70B | Муфта для пригнічення E/M завад Z=35 Ом[25МГц], Z=60 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<7,0мм) | **0,420** | **0,350** |
| RU-90A | Муфта для пригнічення E/M завад Z=60 Ом[25МГц], Z=135 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<9,0мм) | **0,540** | **0,450** |
| RU-90B | Муфта для пригнічення E/M завад Z=60 Ом[25МГц], Z=135 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<9,0мм) | **0,480** | **0,400** |
| RU-100A | Муфта для пригнічення E/M завад Z=90 Ом[25МГц], Z=190 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<10мм) | **1,020** | **0,850** |
| RU-100B | Муфта для пригнічення E/M завад Z=35 Ом[25МГц], Z=70 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<10мм) | **0,900** | **0,750** |
| RU-110A | Муфта для пригнічення E/M завад Z=120 Ом[25МГц], Z=230 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<11мм) | **0,960** | **0,800** |
| RU-110B | Муфта для пригнічення E/M завад Z=120 Ом[25МГц], Z=230 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<11мм) | **0,960** | **0,800** |
| RU-130A | Муфта для пригнічення E/M завад Z=110 Ом[25МГц], Z=230 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<13мм) | **1,020** | **0,850** |
| RU-130B | Муфта для пригнічення E/M завад Z=110 Ом[25МГц], Z=230 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<13мм) | **1,080** | **0,900** |
| RU-130C | Муфта для пригнічення E/M завад Z=120 Ом[25МГц], Z=200 Ом[100МГц] (кліпса на провід d<13мм) | **1,200** | **1,000** |
| | **Трансфлюктори**<br>**Ферити з кількома отворами** | | |
| TN90H-RID-3.5-2.0-2.0-0.8H2 | Трансфлюктор-2 x d=0,8mm (MHB2-3.5/2.0/2.0) Ui=900 NiZn | **0,025** | **0,021** |
| TN25H-RID-5.0-3.0-3.0-1.25H2 | Трансфлюктор-2 x d=1,25mm (MHB2-5.0/3.0/3.0) Ui=250 NiZn | **0,034** | **0,028** |
| TN100B-RID-5.0-3.0-3.0-1.25H2 | Трансфлюктор-2 x d=1,25mm (MHB2-5.0/3.0/3.0) Ui=1000 NiZn | **0,034** | **0,028** |
| | **Корпуси для мініатюрних ВЧ-трансформаторів** | | |
| K-7/7/4.6-6 (LCP) | Корпус 7,0/7,0/4,6 мм. (внутрішні розміри), 6 вив. SMD [LCP-E4008] | **0,342** | **0,285** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **ОСЕРДЯ З АЛЬСИФЕРУ**<br><br>**Тороидальні осердя**<br>Розміри указані по магнітопроводу.<br>Всі магнітопроводи мають ізоляційне покриття.<br>Альсифер = Sendust | | |
| **Діаметр до 14 мм.** | | | |
| KS039125 (DS097125 / 77280-A7) | Осердя T9,65/4,78/3,18 Sendust Ui=125 AL=53nH | **0,216** | **0,180** |
| TMS102125 (KS040125 / 77040-A7) | Осердя T10,2/5,08/3,96 Sendust Ui=125 AL=66nH | **0,240** | **0,200** |
| KS050125 (DS127125 / 77050-A7) | Осердя T12,7/7,62/4,75 Sendust Ui=125 AL= 56nH | **0,420** | **0,350** |
| TMS127125 (KS050125 / 77050-A7) | Осердя T12,7/7,62/4,75 Sendust Ui=125 AL= 56nH | **0,420** | **0,350** |
| **Діаметр від 16 до 18 мм.** | | | |
| KS065060 (DS166060 / 77121-A7) | Осердя T16,6/10,2/6,35 Sendust Ui=60 AL=35nH | **0,540** | **0,450** |
| KS065125 (DS166125 / 77120-A7) | Осердя T16,6/10,2/6,35 Sendust Ui=125 AL=72nH | **0,540** | **0,450** |
| TMS166125 (KS065125 / 77120-A7) | Осердя T16,6/10,2/6,35 Sendust Ui=125 AL=72nH | **0,540** | **0,450** |
| KS068125 (DS173125 / 77380-A7) | Осердя T17,3/9,65/6,35 Sendust Ui=125 AL=89nH | **0,540** | **0,450** |
| **Діаметр від 20 до 25 мм.** | | | |
| KS080125 (DS203125 / 77206-A7) | Осердя T20,3/12,7/6,35 Sendust Ui=125 AL=68nH | **0,540** | **0,450** |
| TMS203026 (KS080026 / 77208-A7) | Осердя T20,3/12,7/6,35 Sendust Ui=26 AL=14nH | **0,540** | **0,450** |
| TMS203125 (KS080125 / 77206-A7) | Осердя T20,3/12,7/6,35 Sendust Ui=125 AL=68nH | **0,540** | **0,450** |
| KS090125 (DS229125 / 77310-A7) | Осердя T22,9/14,0/7,62 Sendust Ui=125 AL=90nH | **0,660** | **0,550** |
| TMS229125 (KS090125 / 77310-A7) | Осердя T22,9/14,0/7,62 Sendust Ui=125 AL=90nH | **0,660** | **0,550** |
| KS092125 (DS236125 / 77350-A7) | Осердя T23,6/14,4/8,89 Sendust Ui=125 AL=102nH | **0,960** | **0,800** |
| TMS236026 (KS092026 / 77352-A7) | Осердя T23,6/14,4/8,89 Sendust Ui=26 AL=22nH | **0,960** | **0,800** |
| TMS236125 (KS092125 / 77350-A7) | Осердя T23,6/14,4/8,89 Sendust Ui=125 AL=105nH | **0,960** | **0,800** |
| **Діаметр ~ 27 мм.** | | | |
| KS106060 (DS270060 / 77894-A7) | Осердя T26,9/14,7/11,2 Sendust Ui=60 AL=75nH | **1,080** | **0,900** |
| KS106125 (DS270125 / 77930-A7) | Осердя T26,9/14,7/11,2 Sendust Ui=125 AL=157nH | **1,020** | **0,850** |
| TMS270026 (KS106026 / 77932-A7) | Осердя T26,9/14,7/11,2 Sendust Ui=26 AL=32nH | **1,020** | **0,850** |
| TMS270060 (KS106060 / 77894-A7) | Осердя T26,9/14,7/11,2 Sendust Ui=60 AL=75nH | **1,080** | **0,900** |
| TMS270125 (KS106125 / 77930-A7) | Осердя T26,9/14,7/11,2 Sendust Ui=125 AL=157nH | **1,020** | **0,850** |
| KS107060 | Осердя T26,9/14,7/8,64 Sendust Ui=125 AL=89nH | **0,960** | **0,800** |
| KS107125 | Осердя T26,9/14,7/8,64 Sendust Ui=125 AL=123nH | **0,900** | **0,750** |
| **Діаметр від 33 до 36 мм.** | | | |
| KS130060 (DS330060 / 77071-A7) | Осердя T33,0/19,9/10,7 Sendust Ui=60 AL=61nH | **1,920** | **1,600** |
| KS130125 (DS330125 / 77548-A7) | Осердя T33,0/19,9/10,7 Sendust Ui=125 AL=127nH | **1,980** | **1,650** |
| TMS330026 (KS130026 / 77550-A7) | Осердя T33,0/19,9/10,7 Sendust Ui=26 AL=28nH | **2,040** | **1,700** |
| KS141060 (DS358060 / 77076-A7) | Осердя T35,8/22,4/10,5 Sendust Ui=60 AL=56nH | **2,400** | **2,000** |
| KS141125 (DS358125 / 77324-A7) | Осердя T35,8/22,4/10,5 Sendust Ui=125 AL=117nH | **2,160** | **1,800** |
| 77324-A7 | Осердя T35,8/22,4/10,5 KoolMu Ui=125 AL=117nH | **3,600** | **3,000** |
| **Діаметр від 40 до 47 мм.** | | | |
| KS157026 (DS400026 / 77256-A7) | Осердя T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=26 AL=35nH | **3,000** | **2,500** |
| KS157060 (DS400060 / 77083-A7) | Осердя T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=60 AL=81nH | **3,120** | **2,600** |
| KS157125 (DS400125 / 77254-A7) | Осердя T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=125 AL=168nH | **3,000** | **2,500** |
| TMS400060 (KS157060 / 77083-A7) | Осердя T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=60 AL=81nH | **3,120** | **2,600** |
| TMS400125 (KS157125 / 77254-A7) | Осердя T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=125 AL=168nH | **3,000** | **2,500** |
| KS168060 (TMS429060 / ) | Осердя T42,9/24,2/16,26 Sendust Ui=60 AL=108nH | **3,360** | **2,800** |
| KS168125 | Осердя T42,9/24,2/16,26 Sendust Ui=125 AL=224nH | **3,360** | **2,800** |
| TMS429060 (KS168060 / ) | Осердя T42,9/24,2/16,26 Sendust Ui=60 AL=112nH±8% | **3,360** | **2,800** |
| KS184026 (DS467026 / 77440-A7) | Осердя T46,7/24,1/18,0 Sendust Ui=26 AL=59nH | **4,200** | **3,500** |
| KS184125 (DS467125 / 77438-A7) | Осердя T46,7/24,1/18,0 Sendust Ui=125 AL=281nH | **4,080** | **3,400** |
| TMS467026 (KS184026 / 77440-A7) | Осердя T46,7/24,1/18,0 Sendust Ui=26 AL=59nH | **4,200** | **3,500** |
| TMS467060 (KS184060 / ) | Осердя T46,7/24,1/18,0 Sendust Ui=60 AL=135nH | **4,200** | **3,500** |
| TMS467125 (KS184125 / 77438-A7) | Осердя T46,7/24,1/18,0 Sendust Ui=125 AL=281nH | **4,080** | **3,400** |
| **Діаметр від 50 мм.** | | | |
| KS200060 (DS508060 / 77716-A7) | Осердя T50,8/31,8/13,5 Sendust Ui=60 AL=73nH | **4,740** | **3,950** |
| KS226060 (DS571060 / 77192-A7) | Осердя T57,2/26,4/15,2 Sendust Ui=60 AL=138nH | **5,400** | **4,500** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| KS225060 (DS572060 / 77110-A7) | Осердя T57,2/35,6/14,0 Sendust Ui=60 AL=75nH | **5,400** | **4,500** |
| KS225125 (DS572125 / 77109-A7) | Осердя T57,2/35,6/14,0 Sendust Ui=125 AL=157nH | **5,040** | **4,200** |
| KS250060 (TMS610060 / 77617-A7) | Осердя T62,0/32,6/25,0 Sendust Ui=60 | **7,080** | **5,900** |
| TMS610060 (KS250060 / 77617-A7) | Осердя T62,0/32,6/25,0 Sendust Ui=60 | **6,600** | **5,500** |
| KS301026 (77908-A7) | Осердя T77,8/49,2/15,9 Sendust Ui=26 AL=37nH | **10,800** | **9,000** |
| | **ОСЕРДЯ З РОЗПОРОШЕНОГО ОКИСУ ЗАЛІЗА**<br>**Тороидальніе осердя**<br>Розміри указані по магнітопроводу.<br>Всі магнітопроводи мають ізоляційне покриття.<br>Розпорошене залізо = Iron Powder | | |
| **Діаметр до 14 мм.** | | | |
| T25-52 | Осердя T6,5/3,1/2,44 Iron Powder AL=23nH | **0,058** | **0,048** |
| T30-52 | Осердя T7,8/3,84/3,25 Iron Powder AL=30,5nH | **0,054** | **0,045** |
| T38-52 | Осердя T9,53/4,45/4,83 Iron Powder AL=49nH | **0,120** | **0,100** |
| T37-52 | Осердя T9,53/5,21/3,25 Iron Powder AL=26nH | **0,084** | **0,070** |
| T44-52 | Осердя T11,2/5,82/4,04 Iron Powder AL=35nH | **0,060** | **0,050** |
| T50-2 | Осердя T12,7/7,7/4,83 Iron Powder AL=4,9nH | **0,240** | **0,200** |
| T50-52 | Осердя T12,7/7,7/4,83 Iron Powder AL=33nH | **0,072** | **0,060** |
| T50-52B | Осердя T12,7/7,7/6,35 Iron Powder AL=43,5nH | **0,090** | **0,075** |
| T50-52D | Осердя T12,7/7,7/9,53 Iron Powder AL=66nH | **0,192** | **0,160** |
| **Діаметр від 16 до 18 мм.** | | | |
| T60-52 | Осердя T15,2/8,53/5,94 Iron Powder AL=47nH | **0,168** | **0,140** |
| T60-52D | Осердя T15,2/8,53/11,84 Iron Powder AL=94nH | **0,270** | **0,225** |
| T68-2 | Осердя T17,5/9,4/4,83 Iron Powder AL=5,7nH | **0,300** | **0,250** |
| T68-52 | Осердя T17,5/9,4/4,83 Iron Powder AL=40nH | **0,210** | **0,175** |
| T68-52D | Осердя T17,5/9,4/9,53 Iron Powder AL=nH | **0,330** | **0,275** |
| **Діаметр від 20 до 25 мм.** | | | |
| T72-52 | Осердя T18,3/7,11/6,6 Iron Powder AL=82nH | **0,384** | **0,320** |
| T80-2 | Осердя T20,2/12,6/6,35 Iron Powder AL=nH | **0,504** | **0,420** |
| T80-52 | Осердя T20,2/12,6/6,35 Iron Powder AL=42nH | **0,180** | **0,150** |
| T80-52D | Осердя T20,2/12,6/12,7 Iron Powder AL=83nH | **0,300** | **0,250** |
| T90-52 | Осердя T22,9/14/9,53 Iron Powder AL=64nH | **0,300** | **0,250** |
| T94-52 | Осердя T23,9/14,2/7,92 Iron Powder AL=57nH | **0,240** | **0,200** |
| **Діаметр ~ 27 мм.** | | | |
| T106-2 | Осердя T26,9/14,5/11,1 Iron Powder AL=13,5nH | **1,080** | **0,900** |
| T106-52 | Осердя T26,9/14,5/11,1 Iron Powder AL=95nH | **0,420** | **0,350** |
| **Діаметр від 33 до 39 мм.** | | | |
| T130-2 | Осердя T33,0/19,8/11,1 Iron Powder AL=11nH | **2,220** | **1,850** |
| T130-52 | Осердя T33,0/19,8/11,1 Iron Powder AL=79nH | **0,540** | **0,450** |
| T132-52 | Осердя T33,0/17,8/11,1 Iron Powder AL=95nH | **0,600** | **0,500** |
| T131-52 | Осердя T33,0/16,3/11,1 Iron Powder AL=108nH | **0,660** | **0,550** |
| T141-52 | Осердя T35,9/22,4/10,5 Iron Powder AL=69nH | **0,840** | **0,700** |
| T150-52 | Осердя T38,4/21,5/11,1 Iron Powder AL=89nH | **0,900** | **0,750** |
| **Діаметр від 40 до 47 мм.** | | | |
| T157-52 | Осердя T39,9/24,1/14,5 Iron Powder AL=99nH | **0,780** | **0,650** |
| T175-52 | Осердя T44,5/27,2/16,5 Iron Powder AL=105nH | **1,080** | **0,900** |
| T184-52 | Осердя T46,7/24,1/18 Iron Powder AL=159nH | **1,320** | **1,100** |
| **Діаметр від 50 мм.** | | | |
| T201-52 | Осердя T50,8/24,1/22,2 Iron Powder AL=224nH | **4,200** | **3,500** |
| T200-2 | Осердя T50,8/31,8/14 Iron Powder AL=nH | **4,440** | **3,700** |
| T200-52 | Осердя T50,8/31,8/14 Iron Powder AL=92nH | **1,200** | **1,000** |
| T200-52B | Осердя T50,8/31,8/25,4 Iron Powder AL=155nH | **2,100** | **1,750** |
| T224-52 | Осердя T57,2/31,8/19,1 Iron Powder AL=155nH | **4,080** | **3,400** |
| T225-52 | Осердя T57,2/35,7/14,0 Iron Powder AL=92nH | **2,520** | **2,100** |
| T225-52C | Осердя T57,2/35,7/18,5 Iron Powder AL=140nH | **3,480** | **2,900** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| T225-52B | Осердя T57,2/35,7/25,4 Iron Powder AL=155nH | **4,200** | **3,500** |
| T250-52 | Осердя T63,5/31,8/25,4 Iron Powder AL=242nH | **5,040** | **4,200** |
| T249-52 | Осердя T63,5/35,7/25,4 Iron Powder AL=203nH | **4,800** | **4,000** |
| T300-52 | Осердя T77,2/49/12,7 Iron Powder AL=80nH | **4,680** | **3,900** |
| T300-52D | Осердя T77,2/49/25,4 Iron Powder AL=160nH | **6,300** | **5,250** |
| T400-52 | Осердя T102/57,2/16,5 Iron Powder AL=131nH | **8,190** | **6,825** |
| T400-40D | Осердя T102/57,2/33,0 Iron Powder AL=230nH+-10% | **13,800** | **11,500** |
| T400-52D | Осердя T102/57,2/33,0 Iron Powder AL=262nH | **13,800** | **11,500** |
| T520-52 | Осердя T132/78,2/20,3 Iron Powder AL=137nH | **18,000** | **15,000** |
| T520-52D | Осердя T132/78,2/40,6 Iron Powder AL=274nH | **36,000** | **30,000** |
| T650-52 | Осердя T165,1/88,9/50,8 Iron Powder AL=405nH | **69,600** | **58,000** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| 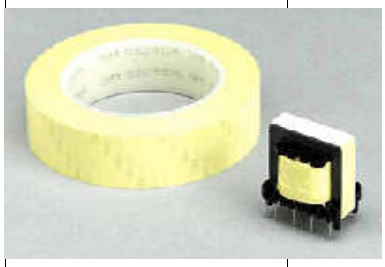 | **Ізоляційні вогнетривкі поліестерові стрічки з акриловим адгезивом.**<br>**Застосування спеціалізованих трансформаторних стрічок:**<br>**Ізолювання обмоток трансформаторів;**<br>**Завнішня ізоляція індуктивних елементів;**<br>**Закріплення осердь на каркасах.**<br>**Рулон містить 66 м. стрічки.**<br>**Рулони нарізаються на потрібну ширину з кроком 0,5 мм відповідно до вимог замовника.**<br>**Вартість 1 мм. ширини рулону 0,33 $ без урахування ПДВ.**<br>**Строк виконання замовлення 2-4 робочих дні** | | |
| **Приклад розрахунку ціни на ізоляційну стрічку різної ширини при виготовленні на замовлення:** | | | |
| 1350F-1-B (7,5 mm x 66 m, 5,5kV) -3M | Лента полиэстер. Ш=7,5 мм, Д=66 м, (чёрная), акрил. клей, 130 °C, 5,5кВ, RoHs | **2,970** | **2,475** |
| 1350F-1-Y (14 mm x 66 m, 5,5kV) -3M | Лента полиэстер. Ш=14 мм, Д=66 м, (жёлтая), акрил. клей, 130 °C, 5,5кВ, RoHs | **5,544** | **4,620** |
| 1350F-1-W (33 mm x 66 m, 5,5kV) -3M | Лента полиэстер. Ш=33 мм, Д=66 м, (белая), акрил. клей, 130 °C, 5,5кВ, RoHs | **13,068** | **10,890** |
| **Наявність ізоляційних стрічок на складі:** | | | |
| TEA-5K5-03.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=3 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **0,720** | **0,600** |
| TEA-5K5-03.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=3,5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **0,840** | **0,700** |
| TEA-5K5-04.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=4 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **0,960** | **0,800** |
| TEA-5K5-04.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=4.5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,080** | **0,900** |
| TEA-5K5-05.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,200** | **1,000** |
| TEA-5K5-06.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=6 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,440** | **1,200** |
| TEA-5K5-06.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=6,5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,560** | **1,300** |
| TEA-5K5-07.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=7 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,680** | **1,400** |
| TEA-5K5-07.6mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=7,6 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,824** | **1,520** |
| TEA-5K5-08.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=8 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,920** | **1,600** |
| TEA-5K5-08.2mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=8,2 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **1,968** | **1,640** |
| TEA-5K5-08.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=8,5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **2,040** | **1,700** |
| TEA-5K5-09.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=9 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **2,160** | **1,800** |
| TEA-5K5-09.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=9,5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **2,280** | **1,900** |
| TEA-5K5-10.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=10 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **2,400** | **2,000** |
| TEA-5K5-10.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=10,5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **2,520** | **2,100** |
| TEA-5K5-11.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=11 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **2,640** | **2,200** |
| TEA-5K5-12.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=12 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **2,880** | **2,400** |
| TEA-5K5-13.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=13 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **3,120** | **2,600** |
| TEA-5K5-14.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=14 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **3,360** | **2,800** |
| TEA-5K5-15.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=15 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **3,600** | **3,000** |
| TEA-5K5-15.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=15,5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **3,720** | **3,100** |
| TEA-5K5-16.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=16 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **3,840** | **3,200** |
| TEA-5K5-17.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=17 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **4,080** | **3,400** |
| TEA-5K5-18.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=18 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **4,320** | **3,600** |
| TEA-5K5-18.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=18.5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **4,440** | **3,700** |
| TEA-5K5-19.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=19 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **4,560** | **3,800** |
| TEA-5K5-20.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=20 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **4,800** | **4,000** |
| TEA-5K5-21.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=21 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **5,040** | **4,200** |
| TEA-5K5-21.5mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=21,5 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **5,160** | **4,300** |
| TEA-5K5-22.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=22 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **5,280** | **4,400** |
| TEA-5K5-23.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=23 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **5,520** | **4,600** |
| TEA-5K5-25.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=25 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **6,000** | **5,000** |
| TEA-5K5-26.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=26 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **6,240** | **5,200** |
| TEA-5K5-27.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=27 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **6,480** | **5,400** |
| TEA-5K5-28.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=28 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **6,720** | **5,600** |
| TEA-5K5-30.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=30 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **7,200** | **6,000** |
| TEA-5K5-33.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=33 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **7,920** | **6,600** |
| TEA-5K5-34.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=34 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **8,160** | **6,800** |
| TEA-5K5-38.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=38 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **9,120** | **7,600** |
| TEA-5K5-39.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=39 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **9,360** | **7,800** |
| TEA-5K5-40.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=40 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **9,600** | **8,000** |
| TEA-5K5-41.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=41 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °C, 4,2кВ, RoHs | **9,840** | **8,200** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| TEA-5K5-42.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=42 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °С, 4,2кВ, RoHs | **10,080** | **8,400** |
| TEA-5K5-45.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=45 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °С, 4,2кВ, RoHs | **10,800** | **9,000** |
| TEA-5K5-46.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=46 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °С, 4,2кВ, RoHs | **11,040** | **9,200** |
| TEA-5K5-50.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=50 мм, Д=66 м, (жовта), акрил. клей, 130 °С, 4,2кВ, RoHs | **12,000** | **10,000** |
| 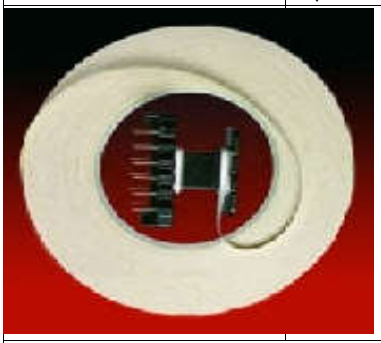 | **Ізоляційні вогнетривкі двокомпонентні поліестерові стрічки високої міцності з каучуковим адгезивом.**<br>**Застосування спеціальних трансформаторних стрічок TMR:**<br>**Ізоляція високої міцності;**<br>**Заповнення порожнин в обмотках індуктивних елементів;**<br>**Створення захисних бортиків для запобігання електричному пробою між обмотками трансформаторів.**<br>**Рулон стрічки товщиною 0,14мм містить смугу довжиною 90м.**<br>**Рулон стрічки товщиною 0,28мм містить смугу довжиною 45м** | | |
| **Наявність ізоляційних стрічок на складі:** | | | |
| TMR-5K5-02.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=2 мм, Д=90 м, каучуковий клей, Т=0,14мм, 130 °С, 5,5кВ, RoHs | **1,200** | **1,000** |
| TMR-5K5-03.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=3 мм, Д=90 м, каучуковий клей, Т=0,14мм, 130 °С, 5,5кВ, RoHs | **1,800** | **1,500** |
| TMR-8K5-02.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=2 мм, Д=45 м, каучуковий клей, Т=0,28мм, 130 °С, 8,5кВ, RoHs | **1,200** | **1,000** |
| TMR-8K5-03.0mm | Стрічка ізол. поліест. Ш=3 мм, Д=45 м, каучуковий клей, Т=0,28мм, 130 °С, 8,5кВ, RoHs | **1,800** | **1,500** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Тороидальні осердя з сплавів ММ-1Н, ММ-11Н** | | |
| MT 01207C-11-0058 | | | |
| MT 01607C-11-2014 | | | |
| MT 01807C-11-0018 | | | |
| MT 02007C-11-0022 | | | |
| MT 02010C-11-0111 | | **9,36** | **7,80** |
| MT 02510C-11-0024 | | **10,30** | **8,58** |
| MT 02510C-11-2024 | | | |
| MT 02510P-11-2021 | | **10,80** | **9,00** |
| MT 02510P-11-3031 | | **11,23** | **9,36** |
| MT 03210C-11-0020 | | **12,36** | **10,30** |
| MT 03210P-11-3020 | | | |
| MT 03215C-11-0026 | | **14,79** | **12,32** |
| MT 04010C-11-0127 | | **14,79** | **12,32** |
| MT 04015C-11-0027 | | **18,35** | **15,29** |
| MT 04510C-11-0032 | | **18,35** | **15,29** |
| MT 05015C-11-0135 | | **24,34** | **20,28** |
| MT 05020C-11-0035 | | **30,24** | **25,20** |
| MT 06415C-11-0036 | | **34,68** | **28,90** |
| MT 06420C-11-00xx | | | |
| MT 06425C-11-0037 | | **57,46** | **47,88** |
| MT 08025C-11-0038 | | **70,56** | **58,80** |
| MT 08030C-11-0138 | | **86,69** | **72,24** |
| MT 08035C-11-0068 | | **108,86** | **90,72** |
| MT 08040C-11-0039 | | **110,88** | **92,40** |
| MT 08050C-11-0040 | | **135,07** | **112,56** |
| MT 10550C-11-0045 | | **161,28** | **134,40** |
| MT 12550C-11-0046 | | **252,00** | **210,00** |
| MT 12575C-11-0047 | | **362,88** | **302,40** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Дроселі загального застосування на гантелевидному осерді** |  | |
| **~0,08 A** | | | |
| DR0608N-472-P-T | Дросель 4700 мкГн ±10%, Idcmax=0,079 A, Rdc-max=11,9 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-103-P-T | Дросель 10000 мкГн ±10%, Idcmax=0,079 A, Rdc-max=19,6 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-333-P-T | Дросель 33000 мкГн ±10%, Idcmax=0,079 A, Rdc-max=37,9 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| **~0,12 A** | | | |
| DR0608N-222-P-T | Дросель 2200 мкГн ±10%, Idcmax=0,123 A, Rdc-max=7,85 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0608N-332-P-T | Дросель 3300 мкГн ±10%, Idcmax=0,123 A, Rdc-max=7,95 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-682-P-T | Дросель 6800 мкГн ±10%, Idcmax=0,123 A, Rdc-max=11,1 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-123-P-T | Дросель 12000 мкГн ±10%, Idcmax=0,123 A, Rdc-max=13,9 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| **~0,15 A** | | | |
| DR0608N-152-P-T | Дросель 1500 мкГн ±10%, Idcmax=0,154 A, Rdc-max=4,2 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0608N-222-P-T-0.15A* | Дросель 2200 мкГн ±10%, Idcmax=0,154 A, Rdc-max=4,7 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм *кількість обмежена | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-472-P-T | Дросель 4700 мкГн ±10%, Idcmax=0,154 A, Rdc-max=7,80 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| **~0,20 A** | | | |
| DR0608N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=0,201 A, Rdc-max=2,41 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-222-P-T | Дросель 2200 мкГн ±10%, Idcmax=0,201 A, Rdc-max=3,80 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| **~0,25 A** | | | |
| DR0608N-681-P-T | Дросель 680 мкГн ±10%, Idcmax=0,254 A, Rdc-max=1,85 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0912N-332-P-T (0,25A)* | Дросель 3300 мкГн ±10%, Idcmax=0,254 A, Rdc-max=4,35 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм *кількість обмежена | **0,336** | **0,280** |
| DR0912N-682-P-T | Дросель 6800 мкГн ±10%, Idcmax=0,254 A, Rdc-max=7,46 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| **~0,30 A** | | | |
| DR0608N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=0,314 A, Rdc-max=1,15 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-152-P-T | Дросель 1500 мкГн ±10%, Idcmax=0,314 A, Rdc-max=2,30 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-332-P-T | Дросель 3300 мкГн ±10%, Idcmax=0,314 A, Rdc-max=4,54 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR0912N-472-P-T | Дросель 4700 мкГн ±10%, Idcmax=0,314 A, Rdc-max=4,60 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| **~0,40 A** | | | |
| DR0608N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=0,394 A, Rdc-max=0,56 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0608N-331-P-T | Дросель 330 мкГн ±10%, Idcmax=0,394 A, Rdc-max=0,78 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=0,394 A, Rdc-max=1,50 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-222-P-T | Дросель 2200 мкГн ±10%, Idcmax=0,394 A, Rdc-max=2,48 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-222-P-T | Дросель 2200 мкГн ±10%, Idcmax=0,394 A, Rdc-max=2,15 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-332-P-T | Дросель 3300 мкГн ±10%, Idcmax=0,394 A, Rdc-max=2,7 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1012N-432-P-T | Дросель 4300 мкГн ±10%, Idcmax=0,394 A, Rdc-max=3,2 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| **~0,50 A** | | | |
| DR0608N-101-P-T-0.49A* | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=0,491 A, Rdc-max=0,29 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм *кількість обмежена | **0,264** | **0,220** |
| DR0608N-151-P-T | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=0,491 A, Rdc-max=0,44 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=0,491 A, Rdc-max=0,78 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| DR0912N-152-P-T | Дросель 1500 мкГн ±10%, Idcmax=0,491 A, Rdc-max=1,79 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-152-P-T | Дросель 1500 мкГн ±10%, Idcmax=0,491 A, Rdc-max=1,49 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-202-P-T | Дросель 2000 мкГн ±10%, Idcmax=0,491 A, Rdc-max=1,56 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| **~0,60 A** | | | |
| DR0608N-101-P-T | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=0,616 A, Rdc-max=0,33 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-331-P-T | Дросель 330 мкГн ±10%, Idcmax=0,616 A, Rdc-max=0,54 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=0,616 A, Rdc-max=1,17 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=0,616 A, Rdc-max=0,99 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| **~0,80 A** | | | |
| DR0608N-470-P-T | Дросель 47 мкГн ±10%, Idcmax=0,779 A, Rdc-max=0,19 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=0,779 A, Rdc-max=0,37 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-681-P-T | Дросель 680 мкГн ±10%, Idcmax=0,779 A, Rdc-max=0,69 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=0,779 A, Rdc-max=0,54 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-681-P-T | Дросель 680 мкГн ±10%, Idcmax=0,779 A, Rdc-max=0,67 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=0,779 A, Rdc-max=0,78 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| **~1,00 A** | | | |
| DR0608N-330-P-T | Дросель 33 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=0,12 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-101-P-T | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=0,20 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-331-P-T | Дросель 330 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=0,42 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR0912N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=0,44 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-331-P-T | Дросель 330 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=0,34 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-681-P-T | Дросель 680 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=_ Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1216N-152-P-T | Дросель 1500 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=0,90 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1216N-222-P-T | Дросель 2200 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=1,20 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1822N-472-P | Дросель 4700 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Rdc-max=2,1 Ом, D=18 мм H=22,5 мм, виводи DIP, d=0,8 мм | **1,560** | **1,300** |
| **~1,25 A** | | | |
| DR0608N-220-P-T | Дросель 22 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,08 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0810N-680-P-T | Дросель 68 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,13 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,24 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,20 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-331-P-T | Дросель 330 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,39 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1012N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,41 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1216N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,61 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1415N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=0,58 Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| DR1822N-332-P | Дросель 3300 мкГн ±10%, Idcmax=1,26 A, Rdc-max=1,76 Ом, D=18 мм H=22,5 мм NiZn, виводи DIP, d=0,8 мм | **1,560** | **1,300** |
| **~1,6 A** | | | |
| DR0608N-100-P-T | Дросель 10 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=0,05 Ом, D=6,8 мм H=8,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP d=0,5 мм | **0,264** | **0,220** |
| DR0912N-151-P-T | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=0,18 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-151-P-T | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=0,18 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| DR1012N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=0,21 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1216N-681-P-T | Дросель 680 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=0,40 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1415N-681-P-T | Дросель 680 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=0,40 Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| DR1618N-152-P-T | Дросель 1500 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=0,63 Ом, D=16,8 мм H=18,8 мм NiZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,900** | **0,750** |
| DR1822N-222-P | Дросель 2200 мкГн ±10%, Idcmax=1,59 A, Rdc-max=... Ом, D=18 мм H=22,5 мм NiZn, виводи DIP, d=0,8 мм | **1,560** | **1,300** |
| **~2,0 A** | | | |
| DR0912N-680-P-T | Дросель 68 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,12 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR0912N-101-P-T | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,13 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-101-P-T | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,17 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-151-P-T | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,16 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1216N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,30 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1415N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,30 Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| DR1822N-821-P-T*(2A) | Дросель 820 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,45 Ом, D=18,8 мм H=22,8 мм NiZn, виводи DIP, d=0,8 мм *кількість обмежена | **1,440** | **1,200** |
| DR1822N-102-P-T | Дросель 1000 мкГн ±10%, Idcmax=1,96 A, Rdc-max=0,... Ом, D=18,8 мм H=22,8 мм NiZn, виводи DIP, d=0,8 мм | **1,560** | **1,300** |
| **~2,5 A** | | | |
| DR0912N-470-P-T | Дросель 47 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,08 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-470-P-T | Дросель 47 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,063 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-680-P-T | Дросель 68 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,10 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-101-P-T | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,12 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1216N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,19 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1216N-331-P-T | Дросель 330 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,20 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1415N-331-P-T | Дросель 330 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,20 Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| DR1618N-681-P-T | Дросель 680 мкГн ±10%, Idcmax=2,46 A, Rdc-max=0,30 Ом, D=16,8 мм H=18,8 мм NiZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,900** | **0,750** |
| **~3,0 A** | | | |
| DR0912N-330-P-T | Дросель 33 мкГн ±10%, Idcmax=3,12 A, Rdc-max=0,06 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1010N-330-P-T | Дросель 33 мкГн ±10%, Idcmax=3,12 A, Rdc-max=0,042 Ом, D=10,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-470-P-T | Дросель 47 мкГн ±10%, Idcmax=3,12 A, Rdc-max=0,07 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1012N-680-P-T | Дросель 68 мкГн ±10%, Idcmax=3,12 A, Rdc-max=0,08 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1216N-101-P-T | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=3,12 A, Rdc-max=0,10 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1415N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=3,12 A, Rdc-max=0,18 Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| DR1618N-471-P-T | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=3,12 A, Rdc-max=0,80 Ом, D=16,8 мм H=18,8 мм NiZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,900** | **0,750** |
| **~4,0 A** | | | |
| DR0810N-6R8-P-T | Дросель 6,8 мкГн ±10%, Idcmax=3,96 A, Rdc-max=_ Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR0912N-220-P-T | Дросель 22 мкГн ±10%, Idcmax=3,96 A, Rdc-max=0,04 Ом, D=9,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,336** | **0,280** |
| DR1012N-330-P-T | Дросель 33 мкГн ±10%, Idcmax=3,96 A, Rdc-max=0,04 Ом, D=10,8 мм H=12,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,396** | **0,330** |
| DR1415N-151-P-T | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=3,96 A, Rdc-max=0,12 Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| **~5,0 A** | | | |
| DR0810N-4R7-P-T | Дросель 4,7 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Rdc-max=0,03 Ом, D=8,8 мм H=10,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,5 мм | **0,300** | **0,250** |
| DR1216N-470-P-T | Дросель 47 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Rdc-max=0,04 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| DR1216N-680-P-T | Дросель 68 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Rdc-max=0,05 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1415N-101-P-T | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Rdc-max=0,06 Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| DR1618N-221-P-T | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Rdc-max=0,09 Ом, D=16,8 мм H=18,8 мм NiZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,900** | **0,750** |
| **~8,0 A** | | | |
| DR1216N-330-P-T | Дросель 33 мкГн ±10%, Idcmax=7,1 A, Rdc-max=0,03 Ом, D=12,8 мм H=16,8 мм NiZn, в TST, виводи DIP, d=0,8 мм | **0,480** | **0,400** |
| DR1415N-330-P-T | Дросель 33 мкГн ±10%, Idcmax=7,85 A, Rdc-max=_ Ом, D=14,8 мм H=15,8 мм MgZn, виводи DIP d=0,8 мм | **0,660** | **0,550** |
| DR1822N-151-P-T | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=7,85 A, Rdc-max=0,... Ом, D=18,8 мм H=22,8 мм NiZn, виводи DIP, d=0,8 мм | **1,560** | **1,300** |
| | **Дроселі великої потужності<br>на циліндричному осерді<br>Великі номінальні значення сили струму** |  | |
| DROD0425V-13-1.60 | Дросель 2,5 мкГн ±25%, Idcmax=17,1 A, D=7,0-8,5 мм C=25,8 мм (ROD) NiZn | **0,324** | **0,270** |
| DROD0425V-17-1.25 | Дросель 4,2 мкГн ±25%, Idcmax=12,0 A, D=7,0-8,5 мм C=25,8 мм (ROD) NiZn | **0,324** | **0,270** |
| DROD0425V-21-1.00-T | Дросель 7,0 мкГн ±20%, Idcmax=8,4 A, D=7,0-8,5 мм C=25,8 мм (ROD) NiZn, в TST | **0,360** | **0,300** |
| DROD0625V-18-1.12 | Дросель 7,2 мкГн ±20%, Idcmax=10,2 A, D=8,5-10,0 мм C=25 мм (ROD) NiZn | **0,432** | **0,360** |
| DROD0625V-18-1.06 | Дросель 7,2 мкГн ±20%, Idcmax=9,3 A, D=8,5-10,0 мм C=25 мм (ROD) NiZn | **0,432** | **0,360** |
| DROD0625V-21-1.00 | Дросель 9,5 мкГн ±20%, Idcmax=8,4 A, D=8,5-10,0 мм C=25 мм (ROD) NiZn | **0,432** | **0,360** |
|  | **Дроселі великої потужності<br>на тороідальному осерді<br>Великі номінальні значення сили струму**  | | |
| **1,0...2,5 A** | | | |
| DPT09V-530 | Дросель 53 мкГн ±10%, Idcmax=1,0 A, Dh=10,7 мм C=4,5 мм | **0,667** | **0,556** |
| | | | |
| DPT11V-590 | Дросель 59 мкГн ±10%, Idcmax=1,5 A, Dh=12,6 мм C=5,45 мм | **0,667** | **0,556** |
| | | | |
| DPT15V-151 | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=1,8 A, Dh=16,7 мм C=7,5 мм | **0,667** | **0,556** |
| | | | |
| DPT09V-200 | Дросель 20 мкГн ±10%, Idcmax=2,1 A, Dh=11,2 мм C=4,9 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT11H-360 | Дросель 36 мкГн ±10%, Idcmax=2,1 A, Dh=12,9 мм C=5,7 мм горизонтальний | **0,742** | **0,618** |
| DPT11V-360 | Дросель 36 мкГн ±10%, Idcmax=2,1 A, Dh=12,9 мм C=5,7 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT13V-670 | Дросель 67 мкГн ±10%, Idcmax=2,1 A, Dh=14,4 мм C=6,5 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT15V-121 | Дросель 120 мкГн ±10%, Idcmax=2,1 A, Dh=16,9 мм C=7,6 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT18V-131 | Дросель 130 мкГн ±10%, Idcmax=2,1 A, Dh=19,2 мм C=6,5 мм | **0,814** | **0,678** |
| | | | |
| DPT11V-270 | Дросель 27 мкГн ±10%, Idcmax=2,5 A, Dh=13,0 мм C=5,9 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT13V-500 | Дросель 50 мкГн ±10%, Idcmax=2,5 A, Dh=14,5 мм C=6,7 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT18V-101 | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=2,5 A, Dh=19,3 мм C=6,7 мм | **0,814** | **0,678** |
| **~3 A** | | | |
| DPT09V-100- (VTP-01002) | Дросель 10 мкГн ±10%, Idcmax=2,9 A, Dh=11,5 мм C=5,3 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT09V-130 | Дросель 13 мкГн ±10%, Idcmax=2,9 A, Dh=11,5 мм C=5,3 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT11V-200- (VTP-02001) | Дросель 20 мкГн ±10%, Idcmax=2,9 A, Dh=13,2 мм C=6,0 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT11V-220 | Дросель 22 мкГн ±10%, Idcmax=2,9 A, Dh=13,2 мм C=6,0 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT13V-400 | Дросель 40 мкГн ±10%, Idcmax=2,9 A, Dh=14,7 мм C=6,8 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT18V-810 | Дросель 81 мкГн ±10%, Idcmax=2,9 A, Dh=19,5 мм C=6,8 мм | **0,814** | **0,678** |
| DPT20V-161 | Дросель 160 мкГн ±10%, Idcmax=2,9 A, Dh=22,2 мм C=8,4 мм | **0,936** | **0,780** |
| | | | |
| DPT11V-170 | Дросель 17 мкГн ±10%, Idcmax=3,5 A, Dh=13,4 мм C=6,24 мм | **0,667** | **0,556** |
| **~4...5 A** | | | |
| DPT09V-070 | Дросель 6,7 мкГн ±10%, Idcmax=4.2 A, Dh=11,9 мм C=5,7 мм | **0,667** | **0,556** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| DPT13V-200- (VTP-02002) | Дросель 20 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=15,1 мм C=7,2 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT13V-260 | Дросель 26 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=15,1 мм C=7,2 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT18V-490 | Дросель 49 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=19,9 мм C=7,2 мм | **0,814** | **0,678** |
| DPT20V-700- (VTP-07002) | Дросель 70 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=22,6 мм C=8,8 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT23V-121- (VTP-12001) | Дросель 120 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=25,3 мм C=11,9 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT20V-101 | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=22,6 мм C=8,8 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT23V-201 | Дросель 200 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=25,3 мм C=11,9 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT27V-321 | Дросель 320 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=29,3 мм C=13,5 мм | **1,752** | **1,460** |
| DPT33H-521 | Дросель 520 мкГн ±10%, Idcmax=4,2 A, Dh=35,5 мм C=13,5 мм | **2,360** | **1,967** |
| | | | |
| DPT15V-340 | Дросель 34 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Dh=17,9 мм C=8,61 мм | **0,667** | **0,556** |
| DPT15DV-690 | Дросель 69 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Dh=17,9 мм C=14,6 мм | **0,904** | **0,753** |
| DPT20V-810 | Дросель 81 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Dh=22,9 мм C=9,0 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT47V-132 | Дросель 1300 мкГн ±10%, Idcmax=5,0 A, Dh=49,4 мм C=20,7 мм | **5,096** | **4,247** |
| **~6 A** | | | |
| DPT18V-290 | Дросель 29 мкГн ±10%, Idcmax=6,0 A, Dh=20,5 мм C=7,8 мм | **0,814** | **0,678** |
| DPT20V-500- (VTP-05002) | Дросель 50 мкГн ±10%, Idcmax=6,0 A, Dh=23,2 мм C=9,3 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT20V-610 | Дросель 61 мкГн ±10%, Idcmax=6,0 A, Dh=23,2 мм C=9,3 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT23V-101- (VTP-10002) | Дросель 100 мкГн ±10%, Idcmax=6,0 A, Dh=25,9 мм C=12,5 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT23V-121 | Дросель 120 мкГн ±10%, Idcmax=6,0 A, Dh=25,9 мм C=12,5 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT24V-111 | Дросель 110 мкГн ±10%, Idcmax=6,0 A, Dh=26,9 мм C=10,9 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT27V-191 | Дросель 190 мкГн ±10%, Idcmax=6,0 A, Dh=29,9 мм C=14,1 мм | **1,752** | **1,460** |
| **~8,5 A** | | | |
| DPT20V-380 | Дросель 38 мкГн ±10%, Idcmax=8,4 A, Dh=23,8 мм C=9,9 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT20DH-750 | Дросель 75 мкГн ±10%, Idcmax=8,4 A, Dh=23,8 мм C=16,3 мм | **1,500** | **1,250** |
| DPT24V-700 | Дросель 70 мкГн ±10%, Idcmax=8,4 A, Dh=27,5 мм C=11,5 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT27H-121 | Дросель 120 мкГн ±10%, Idcmax=8,4 A, D=30,5 мм C=14,7 мм горизонтальний | **1,946** | **1,622** |
| DPT27V-121 | Дросель 120 мкГн ±10%, Idcmax=8,4 A, D=30,5 мм C=14,7 мм | **1,752** | **1,460** |
| DPT33V-211 | Дросель 210 мкГн ±10%, Idcmax=8,4 A, Dh=36,6 мм C=14,7 мм | **2,124** | **1,770** |
| **~9...10 A** | | | |
| DPT23V-580 | Дросель 58 мкГн ±10%, Idcmax=9,3 A, Dh=26,7 мм C=13,3 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT24V-550 | Дросель 55 мкГн ±10%, Idcmax=9,3 A, Dh=27,7 мм C=11,7 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT27V-970 | Дросель 97 мкГн ±10%, Idcmax=9,3 A, Dh=30,7 мм C=14,9 мм | **1,752** | **1,460** |
| | | | |
| DPT20V-260 | Дросель 26 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=24,2 мм C=10,3 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT23V-540 | Дросель 54 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=26,9 мм C=13,5 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT24V-480 | Дросель 48 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=27,9 мм C=11,9 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT27H-860 | Дросель 86 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=30,9 мм C=15,1 мм горизонтальний | **1,946** | **1,622** |
| DPT27V-860 | Дросель 86 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=30,9 мм C=15,1 мм | **1,752** | **1,460** |
| DPT33V-151 | Дросель 150 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=37,0 мм C=15,1 мм | **2,124** | **1,770** |
| DPT40V-281 | Дросель 280 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=43,9 мм C=18,5 мм | **3,360** | **2,800** |
| DPT47V-451 | Дросель 450 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=50,7 мм C=22,0 мм | **4,128** | **3,440** |
| DPT45V-391 | Дросель 390 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=48,5 мм C=20,5 мм | **3,744** | **3,120** |
| DPT64V-132 | Дросель 1300 мкГн ±10%, Idcmax=10,2 A, Dh=67,5 мм C=29,4 мм | **11,964** | **9,970** |
| **~12...13 A** | | | |
| DPT18H-100 | Дросель 10 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=21,9 мм C=9,2 мм горизонтальний | **0,904** | **0,753** |
| DPT20V-120- | Дросель 12 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=24,6 мм C=10,7 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT20V-200 | Дросель 20 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=24,6 мм C=10,7 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT23V-400 | Дросель 40 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=27,3 мм C=13,9 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT27V-640 | Дросель 64 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=31,3 мм C=15,5 мм | **1,752** | **1,460** |
| DPT32V-111 | Дросель 110 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=37,4 мм C=15,4 мм | **2,124** | **1,770** |
| DPT33V-111 | Дросель 110 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=37,4 мм C=15,4 мм | **2,124** | **1,770** |
| DPT40V-231 | Дросель 230 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=44,3 мм C=18,9 мм | **3,360** | **2,800** |
| DPT45V-321 | Дросель 320 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=48,9 мм C=20,9 мм | **3,744** | **3,120** |
| DPT47V-371 | Дросель 370 мкГн ±10%, Idcmax=12,0 A, Dh=51,1 мм C=22,4 мм | **4,128** | **3,440** |
| | | | |
| DPT20V-100- (VTP-01005) | Дросель 10 мкГн ±10%, Idcmax=13,2 A, Dh=24,8 мм C=10,9 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT27V-640+ | Дросель 64 мкГн ±10%, Idcmax=13,2 A, Dh=31,5 мм C=15,7 мм | **1,752** | **1,460** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| **~14...15 A** | | | |
| DPT20V-150 | Дросель 15 мкГн ±10%, Idcmax=14,4 A, Dh=25,0 мм C=11,2 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT23V-310 | Дросель 31 мкГн ±10%, Idcmax=14,4A, Dh=25,3 мм C=11,9 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT27H-500 | Дросель 50 мкГн ±10%, Idcmax=14,4 A, D=31,7 мм C=15,9 мм горизонтальний | **1,946** | **1,622** |
| DPT27V-500 (VTP-05005) | Дросель 50 мкГн ±10%, Idcmax=14,4 A, Dh=31,7 мм C=15,9 мм | **1,752** | **1,460** |
| DPT33V-910 | Дросель 91 мкГн ±10%, Idcmax=14,4 A, Dh=37,8 мм C=15,9 мм | **2,124** | **1,770** |
| DPT40V-171 | Дросель 170 мкГн ±10%, Idcmax=14,4 A, Dh=44,7 мм C=19,3 мм | **3,360** | **2,800** |
| DPT57V-391 | Дросель 390 мкГн ±10%, Idcmax=14,4 A, Dh=62,0 мм C=18,8 мм | **5,227** | **4,356** |
| DPT64V-811 | Дросель 810 мкГн ±10%, Idcmax=14,4 A, Dh=68,3 мм C=30,2 мм | **11,964** | **9,970** |
| **~17...20 A** | | | |
| DPT27H-380 | Дросель 38 мкГн ±10%, Idcmax=17,1 A, D=32,3 мм C=16,5 мм горизонтальний | **1,946** | **1,622** |
| DPT27V-380 | Дросель 38 мкГн ±10%, Idcmax=17,1 A, D=32,3 мм C=16,5 мм | **1,752** | **1,460** |
| DPT33V-660 | Дросель 66 мкГн ±10%, Idcmax=17,1 A, Dh=38,4 мм C=16,5 мм | **2,124** | **1,770** |
| DPT40V-141 | Дросель 140 мкГн ±10%, Idcmax=17,1 A, Dh=45,3 мм C=15,9 мм | **3,360** | **2,800** |
| DPT47V-221 | Дросель 220 мкГн ±10%, Idcmax=17,1 A, Dh=52,1 мм C=23,4 мм | **4,128** | **3,440** |
| DPT51BV-391 | Дросель 390 мкГн ±10%, Idcmax=17,1 A, Dh=56,2 мм C=30,8 мм | **5,227** | **4,356** |
| DPT64V-611 | Дросель 610 мкГн ±10%, Idcmax=17,1 A, Dh=68,9 мм C=30,8 мм | **11,964** | **9,970** |
| | | | |
| DPT20V-080 | Дросель 8 мкГн ±15%, Idcmax=20,6 A, Dh=26,2 мм C=12,4 мм | **0,936** | **0,780** |
| DPT23V-160 | Дросель 16 мкГн ±10%, Idcmax=20,6 A, Dh=28,9 мм C=15,6 мм | **1,044** | **0,870** |
| DPT64V-471 | Дросель 470 мкГн ±10%, Idcmax=20,6 A, Dh=69,5 мм C=31,4 мм | **11,964** | **9,970** |
| DPT77DV-811 | Дросель 810 мкГн ±10%, Idcmax=20,6 A, Dh=83,2 мм C=31,4 мм | **15,000** | **12,500** |
| **~30...35 A** | | | |
| DPT36V-280 | Дросель 28 мкГн ±10%, Idcmax=35,4 A, Dh=44,1 мм C=18,7 мм | **4,128** | **3,440** |
| DPT40V-480 | Дросель 48 мкГн ±10%, Idcmax=35,4 A, Dh=48,1 мм C=22,7 мм | **5,040** | **4,200** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Дроселі на П-образному осерді з двома обмотками для синфазних фільтрів малої потужності** | | |
| | **Серія D2U10**<br>**Установочні разміри на платі**<br>**7,0мм X 8,0мм** | | |
| D2U10V-473 | Дросель 2-х обм. x 47000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,17 A, Rdc-max=3,24 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-333 | Дросель 2-х обм. x 33000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,20 A, Rdc-max=1,78 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-223 | Дросель 2-х обм. x 22000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,26 A, Rdc-max=1,32 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-103 | Дросель 2-х обм. x 10000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,32 A, Rdc-max=0,75 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-682 | Дросель 2-х обм. x 6800 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,40 A, Rdc-max=0,52 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-472 | Дросель 2-х обм. x 4700 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,51 A, Rdc-max=0,32 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-332 | Дросель 2-х обм. x 3300 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,51 A, Rdc-max=0,29 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-222 | Дросель 2-х обм. x 2200 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,64 A, Rdc-max=0,22 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-102 | Дросель 2-х обм. x 1000 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,03 A Rdc-max=0,09 Ом | **0,456** | **0,380** |
| D2U10V-471 | Дросель 2-х обм. x 470 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,60 A, Rdc-max=_ Ом | **0,456** | **0,380** |
| | **Серія D2U11**<br>**Установочні разміри на платі**<br>**10,0мм X 13,0мм** | | |
| D2U11V-104 | Дросель 2-х обм. x 100000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,20 A, Rdc-max=3,13 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-823 | Дросель 2-х обм. x 82000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,26 A, Rdc-max=2,47 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-683 | Дросель 2-х обм. x 68000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,26 A, Rdc-max=2,42 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-563 | Дросель 2-х обм. x 56000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,32 A, Rdc-max=1,60 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-473 | Дросель 2-х обм. x 47000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,32 A, Rdc-max=1,56 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-333 | Дросель 2-х обм. x 33000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,40 A, Rdc-max=1,15 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-223 | Дросель 2-х обм. x 22000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,51 A, Rdc-max=0,78 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-103 | Дросель 2-х обм. x 10000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,64 A, Rdc-max=0,37 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-682 | Дросель 2-х обм. x 6800 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,82 A, Rdc-max=0,27 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-472 | Дросель 2-х обм. x 4700 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,03 A, Rdc-max=0,19 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-332 | Дросель 2-х обм. x 3300 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,28 A, Rdc-max=0,14 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-222 | Дросель 2-х обм. x 2200 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,60 A, Rdc-max=0,12 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-152 | Дросель 2-х обм. x 1500 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,60 A, Rdc-max=0,11 Ом | **0,564** | **0,470** |
| D2U11V-102 | Дросель 2-х обм. x 1000 мкГн (-10% / +30%), Imax=2,03 A, Rdc-max=0,08 Ом | **0,564** | **0,470** |
| | **Серія D2U16**<br>**Установочні разміри на платі**<br>**10,0мм X 13,0мм** | | |
| D2U16V-104 | Дросель 2-х обм. x 100000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,51 A, Rdc-max=1,05 Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-683 | Дросель 2-х обм. x 68000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,51 A, Rdc-max=1,00 Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-473 | Дросель 2-х обм. x 47000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,64 A, Rdc-max=0,60 Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-333 | Дросель 2-х обм. x 33000 мкГн (-10% / +30%), Imax=0,82 A, Rdc-max=0,44 Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-223 | Дросель 2-х обм. x 22000 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,03 A, Rdc-max=0,29 Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-153 | Дросель 2-х обм. x 15000 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,28 A, Rdc-max=0,20 Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-103 | Дросель 2-х обм. x 10000 мкГн (-10% / +30%), Imax=1,60 A, Rdc-max=_ Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-682 | Дросель 2-х обм. x 6800 мкГн (-10% / +30%), Imax=2,03 A, Rdc-max=_ Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-472 | Дросель 2-х обм. x 4700 мкГн (-10% / +30%), Imax=2,03 A, Rdc-max=_ Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-332 | Дросель 2-х обм. x 3300 мкГн (-10% / +30%), Imax=2,57 A, Rdc-max=_ Ом | **0,780** | **0,650** |
| D2U16V-222 | Дросель 2-х обм. x 2200 мкГн (-10% / +30%), Imax=3,27 A, Rdc-max=_ Ом | **0,780** | **0,650** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Двухобмоточные дроссели небольшой мощности для синфазных фильтров**<br>**Серия D2T10**<br>**На тороидальном 10-миллиметровом сердечнике. Миниатюрные**<br>**С гибкими выводами и с жёсткими выводами на плате** | | |
| **1,0…3,0 А** | | | |
| D2T10Hx2-132-P | Дросель 2-х обм. х 1300 мкГн (-20% / +50%), Imax=1,3 А, D=11,5 мм C=9,3 мм широкополосний горизонтальний на платі 2,85 мм | **0,824** | **0,687** |
| D2T10V-132 | Дросель 2-х обм. х 1300 мкГн (-20% / +50%), Imax=1,5 А, D=11,3 мм C=5,3 мм | **0,679** | **0,566** |
| D2T10V-132-P | Дросель 2-х обм. х 1300 мкГн (-20% / +50%), Imax=1,5 А, D=11,3 мм C=5,3 мм на платі 2,7 мм | **0,742** | **0,618** |
| D2T10V-911 | Дросель 2-х обм. х 910 мкГн (-20% / +50%), Imax=1,8 А, D=11,5 мм C=5,5 мм | **0,667** | **0,556** |
| D2T10H-691 | Дросель 2-х обм. х 690 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,1 А, D=11,6 мм C=5,6 мм горизонтальний | **0,742** | **0,618** |
| D2T10V-691 | Дросель 2-х обм. х 690 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,1 А, D=11,6 мм C=5,6 мм | **0,667** | **0,556** |
| D2T10Hx2-431-P | Дросель 2-х обм. х 430 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,9 А, D=11,9 мм C=9,9 мм широкополосний горизонтальний на платі 2,85 мм | **0,824** | **0,687** |
| D2T10V-431 | Дросель 2-х обм. х 430 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,9 А, D=11,9 мм C=5,9 мм | **0,667** | **0,556** |
| D2T10V-431-P | Дросель 2-х обм. х 430 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,9 А, D=11,9 мм C=5,9 мм на платі 2,7 мм | **0,742** | **0,618** |
| D2T10V-231 | Дросель 2-х обм. х 230 мкГн (-20% / +50%), Imax=4,2 А, D=12,3 мм C=6,3 мм | **0,667** | **0,556** |
| D2T10V-131 | Дросель 2-х обм. х 130 мкГн (-20% / +50%), Imax=6,0 А, D=12,7 мм C=7,0 мм | **0,667** | **0,556** |
| 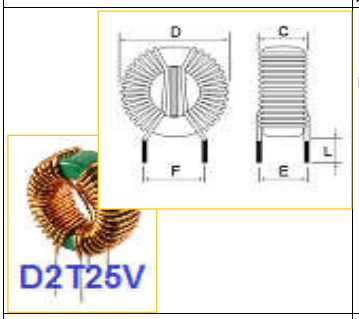 | **Двухобмоточные дроссели большой мощности для синфазных фильтров**<br>**Серия D2T (На тороидальном сердечнике)**<br>**Большие номинальные значения силы тока** | 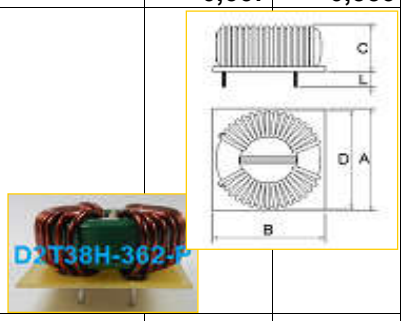 | |
| **2,0…2,5 А** | | | |
| D2T14V-242 | Дросель 2-х обм. х 2400 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,1 А, D=15,6 мм C=6,6 мм | **0,780** | **0,650** |
| D2T16V-412 | Дросель 2-х обм. х 4100 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,1 А, D=17,6 мм C=7,9 мм | **0,840** | **0,700** |
| D2T22V-932 | Дросель 2-х обм. х 9300 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,1 А, D=23,7 мм C=8,0 мм | **1,080** | **0,900** |
| D2T25V-193 | Дросель 2-х обм. х 19000 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,1 А, D=26,6 мм C=11,6 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T16V-322 | Дросель 2-х обм. х 3210 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,5 А, D=17,8 мм C=8,07 мм | **0,934** | **0,778** |
| D2T25H-123-P- | Дросель 2-х обм. х 12000 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,5 А, R=0,14 Ом, D=26,7 мм C=11,8 мм горизонтальний на платі | **2,104** | **1,753** |
| D2T25H-123-P- | Дроссель 2-х обм. х 12000 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,5 А, R=0,14 Ом, D=26,7 мм C=11,8 мм горизонтальный на плате | **2,136** | **1,780** |
| **~3,0…3,5 А** | | | |
| D2T14V-142 | Дросель 2-х обм. х 1400 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,9 А, D=15,9 мм C=6,9 мм | **0,780** | **0,650** |
| D2T16V-252 | Дросель 2-х обм. х 2500 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,9 А, D=17,9 мм C=8,2 мм | **0,840** | **0,700** |
| D2T22V-572 | Дросель 2-х обм. х 5700 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,9 А, D=24,0 мм C=8,3 мм | **1,080** | **0,900** |
| D2T25V-123 | Дросель 2-х обм. х 12000 мкГн (-20% / +50%), Imax=2,9 А, D=26,9 мм C=11,9 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T14V-112 | Дросель 2-х обм. х 1110 мкГн (-20% / +50%), Imax=3,5 А, D=16,1 мм C=7,1 мм | **0,780** | **0,650** |
| D2T16V-182 | Дросель 2-х обм. х 1800 мкГн (-20% / +50%), Imax=3,5 А, D=18,1 мм C=8,4 мм | **0,840** | **0,700** |
| D2T20V-352 | Дросель 2-х обм. х 3500 мкГн (-20% / +50%), Imax= 3,5 А, D=22,1 мм C=8,5 мм | **0,960** | **0,800** |
| **~4...5 А** | | | |
| D2T14V-651 | Дросель 2-х обм. х 650 мкГн (-20% / +50%), Imax=4,2 А, D=16,3 мм C=7,3 мм | **0,780** | **0,650** |
| D2T14V-751 | Дросель 2-х обм. х 750 мкГн (-20% / +50%), Imax=4,2 А, D=16,3 мм C=7,3 мм | **0,780** | **0,650** |
| D2T16V-142 | Дросель 2-х обм. х 1400 мкГн (-20% / +50%), Imax=4,2 А, D=18,3 мм C=8,6 мм | **0,840** | **0,700** |
| D2T20V-202 | Дросель 2-х обм. х 2000 мкГн (-20% / +50%), Imax= 4,2 А, D=22,3 мм C=8,7 мм | **0,960** | **0,800** |
| D2T20V-252 | Дросель 2-х обм. х 2500 мкГн (-20% / +50%), Imax= 4,2 А, D=22,3 мм C=8,7 мм | **0,960** | **0,800** |
| D2T22V-332 | Дросель 2-х обм. х 3300 мкГн (-20% / +50%), Imax=4,2 А, D=24,4 мм C=8,7 мм | **1,080** | **0,900** |
| D2T25V-692 | Дросель 2-х обм. х 6900 мкГн (-20% / +50%), Imax=4,2 А, D=27,3 мм C=12,3 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T16V-112 | Дросель 2-х обм. х 1090 мкГн (-20% / +50%), Imax=5,0 А, D=18,6 мм C=8,9 мм | **0,840** | **0,700** |

| Найменування | Опис<br>Нові номінали дроселів<br>виготовляються на замовлення у найкоротші терміни | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| D2T25H-552 | Дросель 2-х обм. x 5500 мкГн (-20% / +50%), Imax=5,0 A, D=27,6 мм C=12,6 мм горизонтальний | **1,894** | **1,578** |
| D2T25V-552 | Дросель 2-х обм. x 5500 мкГн (-20% / +50%), Imax=5,0 A, D=27,6 мм C=12,6 мм | **1,704** | **1,420** |
| **~6 A** | | | |
| D2T14V-461 | Дросель 2-х обм. x 460 мкГн (-20% / +50%), Imax=6,0 A, D=16,9 мм C=7,9 мм | **0,780** | **0,650** |
| D2T16V-801 | Дросель 2-х обм. x 800 мкГн (-20% / +50%), Imax=6,0 A, D=18,9 мм C=9,2 мм | **0,840** | **0,700** |
| D2T20V-142 | Дросель 2-х обм. x 1400 мкГн (-20% / +50%), Imax=6,0 A, D=22,9 мм C=9,2 мм | **0,960** | **0,800** |
| D2T22V-212 | Дросель 2-х обм. x 2100 мкГн (-20% / +50%), Imax=6,0 A, D=25,0 мм C=9,2 мм | **1,080** | **0,900** |
| D2T25V-432 | Дросель 2-х обм. x 4300 мкГн (-20% / +50%), Imax=6,0 A, D=27,9 мм C=12,9 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T29V-942 | Дросель 2-х обм. x 9400 мкГн (-20% / +50%), Imax=6,0 A, D=31,9 мм C=18,1 мм | **2,712** | **2,260** |
| **~8,5 A** | | | |
| D2T16V-451 | Дросель 2-х обм. x 450 мкГн (-20% / +50%), Imax=8,4 A, D=19,6 мм C=9,9 мм | **0,840** | **0,700** |
| D2T20V-811 | Дросель 2-х обм. x 810 мкГн (-20% / +50%), Imax=8,4 A, D=23,6 мм C=9,9 мм | **0,960** | **0,800** |
| D2T22H-122 | Дросель 2-х обм. x 1200 мкГн (-20% / +50%), Imax=8,4 A, D=25,7 мм C=9,9 мм | **1,200** | **1,000** |
| D2T22V-122 | Дросель 2-х обм. x 1200 мкГн (-20% / +50%), Imax=8,4 A, D=25,7 мм C=9,9 мм | **1,080** | **0,900** |
| D2T25V-262 | Дросель 2-х обм. x 2600 мкГн (-20% / +50%), Imax=8,4 A, D=28,6 мм C=13,6 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T28V-412 | Дросель 2-х обм. x 4100 мкГн (-20% / +50%), Imax=8,4 A, D=31,6 мм C=16,6 мм | **2,136** | **1,780** |
| D2T29V-542 | Дросель 2-х обм. x 5400 мкГн (-20% / +50%), Imax=8,4 A, D=32,6 мм C=18,8 мм | **2,712** | **2,260** |
| **~10 A** | | | |
| D2T20V-681 | Дросель 2-х обм. x 680 мкГн (-20% / +50%), Imax=10,2 A, D=24,0 мм C=10,3 мм | **0,960** | **0,800** |
| D2T22V-891 | Дросель 2-х обм. x 890 мкГн (-20% / +50%), Imax=10,2 A, D=26,1 мм C=10,3 мм | **1,080** | **0,900** |
| D2T25V-172 | Дросель 2-х обм. x 1700 мкГн (-20% / +50%), Imax=10,2 A, D=29,0 мм C=14,0 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T28V-322 | Дросель 2-х обм. x 3200 мкГн (-20% / +50%), Imax=10,2 A, D=32,0 мм C=17,0 мм | **2,136** | **1,780** |
| D2T29V-452 | Дросель 2-х обм. x 4500 мкГн (-20% / +50%), Imax=10,2 A, D=33,0 мм C=19,2 мм | **2,712** | **2,260** |
| **~12 A** | | | |
| D2T20V-461 | Дросель 2-х обм. x 460 мкГн (-20% / +50%), Imax=12,0 A, D=24,4 мм C=10,7 мм | **0,960** | **0,800** |
| D2T22V-641 | Дросель 2-х обм. x 640 мкГн (-20% / +50%), Imax=12,0 A, D=26,5 мм C=10,7 мм | **1,080** | **0,900** |
| D2T25V-152 | Дросель 2-х обм. x 1500 мкГн (-20% / +50%), Imax=12,0 A, D=29,4 мм C=14,4 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T28V-252 | Дросель 2-х обм. x 2500 мкГн (-20% / +50%), Imax=12,0 A, D=32,4 мм C=17,4 мм | **2,136** | **1,780** |
| D2T29V-322 | Дросель 2-х обм. x 3200 мкГн (-20% / +50%), Imax=12,0 A, D=33,4 мм C=19,6 мм | **2,712** | **2,260** |
| **~14...15 A** | | | |
| D2T25V-112 | Дросель 2-х обм. x 1100 мкГн (-20% / +50%), Imax=14,4 A, D=29,8 мм C=14,8 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T28V-182 | Дросель 2-х обм. x 1800 мкГн (-20% / +50%), Imax=14,4 A, D=32,8 мм C=17,8 мм | **2,136** | **1,780** |
| D2T29V-252 | Дросель 2-х обм. x 2500 мкГн (-20% / +50%), Imax=14,4 A, D=33,8 мм C=20,0 мм | **2,712** | **2,260** |
| D2T22V-431 | Дросель 2-х обм. x 430 мкГн (-20% / +50%), Imax=14,4 A, D=26,9 мм C=11,2 мм | **1,080** | **0,900** |
| **~16...20 A** | | | |
| D2T25V-721 | Дросель 2-х обм. x 720 мкГн (-20% / +50%), Imax=17,1 A, D=30,4 мм C=15,4 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T28V-132 | Дросель 2-х обм. x 1300 мкГн (-20% / +50%), Imax=17,1 A, D=33,4 мм C=18,4 мм | **2,136** | **1,780** |
| D2T29V-222 | Дросель 2-х обм. x 2200 мкГн (-20% / +50%), Imax=17,1 A, D=34,4 мм C=20,6 мм | **2,712** | **2,260** |
| | | | |
| D2T25V-571 | Дросель 2-х обм. x 570 мкГн (-20% / +50%), Imax=20,6 A, D=31,0 мм C=16,0 мм | **1,704** | **1,420** |
| D2T29V-142 | Дросель 2-х обм. x 1400 мкГн (-20% / +50%), Imax=20,6 A, D=35,0 мм C=21,2 мм | **2,712** | **2,260** |
| D2T50V-712 | Дросель 2-х обм. x 7100 мкГн (-20% / +50%), Imax=20,6 A, D=56,0 мм C=26,0 мм | **11,964** | **9,970** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Конденсатори дискові керамічні. Для фільтрів пригнічення електромагнітних завад** | | |
| **250Vac** | **Клас Y2. Нормовані по змінній напрузі** | | |
| SPKC06-Y2-F222M100FA (CDC 0.0022uF 250Vac) | Конденсатор керамічний (Y2) 0,0022 мкФ ±20%, 250 В~, P=10 мм 10x5 мм (-25...+85)°C | **0,043** | **0,036** |
| STY2-222M2EL10 (CDC 0.0022uF 250Vac) | Конденсатор керамічний (Y2) 0,0022 мкФ ±20%, 250 В~, P=10 мм 7,5x3,5 мм (-25...+85)°C | **0,043** | **0,036** |
| SPKC06-Y2-F332M100FA (CDC 0.0033uF 250Vac) | Конденсатор керамічний (Y2) 0,0033 мкФ ±20%, 250 В~, P=10 мм 10x5 мм (-25...+85)°C | **0,053** | **0,044** |
| STY2-472M2EL10 (CDC 0.0047uF 250Vac) | Конденсатор керамічний (Y2) 0,0047 мкФ ±20%, 250 В~, P=10 мм d10,0x5,0 мм (-25...+85)°C | **0,065** | **0,054** |
| SPKC06-Y2-F682M100FA (CDC 0.0068uF 250Vac) | Конденсатор керамічний (Y2) 0,0068 мкФ ±20%, 250 В~, P=10 мм 12x5 мм (-25...+85)°C | **0,083** | **0,069** |
| STY2-682M2EL10 (CDC 0.0068uF 250Vac) | Конденсатор керамічний (Y2) 0,0068 мкФ ±20%, 250 В~, P=10 мм 13x4,2 мм (-25...+85)°C | **0,083** | **0,069** |
| SPKC06-Y2-F103M100FA (CDC 0.01uF 250Vac) | Конденсатор керамічний (Y2) 0,01 мкФ ±20%, 250 В~, P=10 мм 14x5 мм (-25...+85)°C | **0,098** | **0,082** |
| **400Vac** | **Клас Y1. Нормовані по змінній напрузі** | | |
| SPKC06-Y1-F222M100FA (CDC 0.0022uF 400Vac) | Конденсатор керамічний (Y1) 0,0022 мкФ ±20%, 400 В~, P=10 мм 9x6 мм (-25...+85)°C | **0,048** | **0,040** |
| STY1-332M2EL10 (CDC 0.0033uF 400Vac) | Конденсатор керамічний (Y1) 0,0033 мкФ ±20%, 400 В~, P=10 мм d11,0x4,3 мм (-25...+85)°C | **0,079** | **0,066** |
| SPKC06-Y1-F472M100FA (CDC 0.0047uF 400Vac) | Конденсатор керамічний (Y1) 0,0047 мкФ ±20%, 400 В~, P=10 мм 11x6 мм (-25...+85)°C | **0,095** | **0,079** |
|  | **Конденсатори металоплівкові поліпропиленові в пластиковом корпусі. Для фільтрів електромагнітних завад.** | | |
| **275Vac - 310Vac** | **Клас X2. Нормовані по змінній напрузі** | | |
| SPKF12-2F103K100B (MKP-X2 0.01uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,010 мкФ ±10%, 275 В~, P=10,0 мм (-40...+100)°C | **0,049** | **0,041** |
| STX2-223K31L10 (MKP-X2 0.022uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,022 мкФ ±10%, 310 В~, P=10,0 мм (-40...+110)°C 13,0x11,0x5,0mm | **0,050** | **0,042** |
| SPKF12-2F333K150B (MKP-X2 0.033uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,033 мкФ ±10%, 275 В~, P=15,0 мм (-40...+100)°C | **0,050** | **0,042** |
| STX2-333K31L10 (MKP-X2 0.033uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,033 мкФ ±10%, 310 В~, P=10,0 мм (-40...+110)°C 13,0x11,0x5,0mm | **0,050** | **0,042** |
| STX2-473K31L10 (MKP-X2 0.047uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,047 мкФ ±10%, 310 В~, P=10,0 мм (-40...+110)°C 13,0x11,0x5,0мм | **0,053** | **0,044** |
| SPKF12-2F104K150B (MKP-X2 0.1uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,100 мкФ ±10%, 275 В~, P=15,0 мм (-40...+100)°C | **0,054** | **0,045** |
| JFV0-A1104K150-000B (MKP-X2 0.1uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,100 мкФ ±10%, 275 В~, P=15,0 мм (-40...+110)°C | **0,053** | **0,044** |
| STX2-104K31L10 (MKP-X2 0.1uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,100 мкФ ±10%, 310 В~, P=10,0 мм (-40...+110)°C 13,0x12,0x6,0mm | **0,054** | **0,045** |
| STX2-104K31L15 (MKP-X2 0.1uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,100 мкФ ±10%, 310 В~, P=15,0 мм (-40...+110)°C 18,0x12,0x5,5mm | **0,054** | **0,045** |
| STX2-154K31L15 (MKP-X2 0.15uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,150 мкФ ±10%, 310 В~, P=15,0 мм (-40...+100)°C 18x12x6мм | **0,074** | **0,062** |
| SPKF12-2F224K150B (MKP-X2 0.22uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,220 мкФ ±10%, 275 В~, P=15,0 мм (-40...+100)°C | **0,091** | **0,076** |
| STX2-224K31L15 (MKP-X2 0.22uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,220 мкФ ±10%, 310 В~, P=15,0 мм (-40...+110)°C 18,0x12,0x6,0mm | **0,091** | **0,076** |
| SPKF12-2F334K150B (MKP-X2 0.33uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,330 мкФ ±10%, 275 В~, P=15,0 мм (-40...+100)°C | **0,125** | **0,104** |
| JFV0-A1334K150-000B (MKP-X2 0.33uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,330 мкФ ±10%, 275 В~, P=15,0 мм (-40...+110)°C | **0,125** | **0,104** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| STX2-334K31L15 (MKP-X2 0.33uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,330 мкФ ±10%, 310 В~, P=15,0 мм (-40...+110)°C 18x14,5x8,4mm | **0,125** | **0,104** |
| STX2-334K31L22.5 (MKP-X2 0.33uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,330 мкФ ±10%, 310 В~, P=22,5 мм (-40...+110)°C 26,5x17,0x8,5mm | **0,188** | **0,157** |
| STX2-394K31L15 (MKP-X2 0.39uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,390 мкФ ±10%, 310 В~, P=15,0 мм (-40...+110)°C 18x14,5x8,4mm | **0,132** | **0,110** |
| STX2-474K31L15 (MKP-X2 0.47uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,470 мкФ ±10%, 310 В~, P=15,0 мм (-40...+110)°C 17,0x14,0x8,0mm | **0,146** | **0,122** |
| SPKF12-2F684K225B (MKP-X2 0.68uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 0,680 мкФ ±10%, 275 В~, P=22,5 мм (-40...+100)°C | **0,188** | **0,157** |
| SPKF12-2F105K225B (MKP-X2 1uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 1,000 мкФ ±10%, 275 В~, P=22,5 мм (-40...+100)°C | **0,251** | **0,209** |
| STX2-105K31L22.5 (MKP-X2 1uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 1,000 мкФ ±10%, 310 В~, P=22,5 мм (-40...+100)°C 26,5x19,0x10,0mm | **0,251** | **0,209** |
| SPKF12-2F225K275B (MKP-X2 2.2uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 2,200 мкФ ±10%, 275 В~, P=27,5 мм (-40...+100)°C | **0,509** | **0,424** |
| STX2-335K31L27.5 (MKP-X2 3.3uF 310Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 3,300 мкФ ±10%, 310 В~, P=27,5 мм (-40...+100)°C | **0,667** | **0,556** |
| SPKF12-2F475K275B (MKP-X2 4.7uF 275Vac) | Конденсатор плівковий (X2-MKP) 4,700 мкФ ±10%, 275 В~, P=27,5 мм (-40...+100)°C | **0,824** | **0,687** |
| | **Конденсатори металоплівкові поліестерові Нормовані по постійній напрузі** | | |
| | **Конденсатори металоплівкові поліестерові загального застосування SPKF02 (CL21)** | | |
| **100Vdc** | | | |
| SPKF02-2A474J100B (MKT 0.47uF 100Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,470 мкФ ±5%, 100 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,048** | **0,040** |
| SPKF02-2A105J150B (MKT 1uF 100Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 1,000 мкФ ±5%, 100 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,059** | **0,049** |
| SPKF02-2A225J200B (MKT 2.2uF 100Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 2,200 мкФ ±5%, 100 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,119** | **0,099** |
| STCL21-335K2AL22.5 (MKT 3.3uF 100Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 3,300 мкФ ±10%, 100 В-, P=22,5 мм (-40...+85)°C 24,0x19,0x11,2mm | **0,180** | **0,150** |
| SPKF02-2A335J225B (MKT 3.3uF 100Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 3,300 мкФ ±5%, 100 В-, P=22,5 мм (-40...+85)°C | **0,180** | **0,150** |
| SPKF02-2A475J225B (MKT 4.7uF 100Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 4,700 мкФ ±5%, 100 В-, P=22,5 мм; b=14,7 мм; h=20,8 мм; (-40...+85)°C | **0,234** | **0,195** |
| **250Vdc** | | | |
| SPKF02-2E103K100B (MKT 0.01uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,010 мкФ ±10%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,040** | **0,033** |
| SPKF02-2E223K100B (MKT 0.022uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,022 мкФ ±10%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,040** | **0,033** |
| SPKF02-2E473K100B (MKT 0.047uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,047 мкФ ±10%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,040** | **0,033** |
| SPKF02-2E104J100B (MKT 0.1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,100 мкФ ±5%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,041** | **0,034** |
| SPKF02-2E154K100B (MKT 0.15uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,150 мкФ ±10%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,049** | **0,041** |
| STCL21-224K2EL10 (MKT 0.22uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,220 мкФ ±10%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C 12,0x9,3x5,2mm | **0,046** | **0,038** |
| SPKF02-2E224J100B (MKT 0.22uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,220 мкФ ±5%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,046** | **0,038** |
| SPKF02-2E334K150B (MKT 0.33uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,330 мкФ ±10%, 250 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,068** | **0,057** |
| STCL21-474K2EL10 (MKT 0.47uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,470 мкФ ±10%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C 12,0x11,0x6,5мм | **0,058** | **0,048** |
| SPKF02-2E474J150B (MKT 0.47uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,470 мкФ ±5%, 250 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,058** | **0,048** |
| STCL21-684K2EL10 (MKT 0.68uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,680 мкФ ±10%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C 12,0x11,5x7,5mm | **0,071** | **0,059** |
| SPKF02-2E684K150B (MKT 0.68uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,680 мкФ ±10%, 250 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,071** | **0,059** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| STCL21-105K2EL15 (MKT 1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 1,000 мкФ ±10%, 250 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17,0x11,0x8,0mm | **0,071** | **0,059** |
| STCL21-225K2EL20 (MKT 2.2uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 2,200 мкФ ±10%, 250 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C 22,0x17,2x9,1mm | **0,137** | **0,114** |
| SPKF02-2E475K275B (MKT 4.7uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 4,700 мкФ ±10%, 250 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,396** | **0,330** |
| **400Vdc** | | | |
| SPKF02-2G104K100B (MKT 0.1uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,100 мкФ ±10%, 400 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,049** | **0,041** |
| STCL21-224K2GL15 (MKT 0.22uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,220 мкФ ±10%, 400 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17,0x10,0x6,5mm | **0,056** | **0,047** |
| JFB-2J334K150-000B (MKT 0.33uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,330 мкФ ±10%, 400 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,070** | **0,058** |
| STCL21-474K2GL15 (MKT 0.47uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,470 мкФ ±10%, 400 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C 17,0x10,0x5,8mm | **0,076** | **0,063** |
| SPKF02-2G474J150B (MKT 0.47uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,470 мкФ ±5%, 400 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,076** | **0,063** |
| STCL21-105K2GL20 (MKT 1uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 1,000 мкФ ±10%, 400 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C 22,0x13,5x7,0 мм | **0,101** | **0,084** |
| **630Vdc** | | | |
| SPKF02-2J103J100B (MKT 0.01uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,010 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,043** | **0,036** |
| SPKF02-2J153J100B (MKT 0.015uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,015 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,043** | **0,036** |
| SPKF02-2J223J100B (MKT 0.022uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,022 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,043** | **0,036** |
| SPKF02-2J333J100B (MKT 0.033uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,033 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,046** | **0,038** |
| SPKF02-2J473J100B (MKT 0.047uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,047 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,048** | **0,040** |
| SPKF02-2J683K100B (MKT 0.068uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,068 мкФ ±10%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,050** | **0,042** |
| STCL21-104K2JL15 (MKT 0.1uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,100 мкФ ±10%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17,0x9,0x5,0mm | **0,050** | **0,042** |
| SPKF02-2J104J100B (MKT 0.1uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,100 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,050** | **0,042** |
| STCL21-154K2JL15 (MKT 0.15uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,150 мкФ ±10%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17,0x10,0x5,0mm | **0,061** | **0,051** |
| SPKF02-2J224K150B (MKT 0.22uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,220 мкФ ±10%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,068** | **0,057** |
| STCL21-224K2JL15 (MKT 0.22uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,220 мкФ ±10%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 12,0x9,0x6,0 мм | **0,067** | **0,056** |
| SPKF02-2J224J200B (MKT 0.22uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,220 мкФ ±5%, 630 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,067** | **0,056** |
| STCL21-334K2JL15 (MKT 0.33uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,330 мкФ ±10%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17,0x11,0x7,0mm | **0,083** | **0,069** |
| SPKF02-2J474J200B (MKT 0.47uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,470 мкФ ±5%, 630 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,108** | **0,090** |
| SPKF02-2J684J225B (MKT 0.68uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 0,680 мкФ ±5%, 630 В-, P=22,5 мм (-40...+85)°C | **0,128** | **0,107** |
| SPKF02-2J105K275B (MKT 1uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 1,000 мкФ ±10%, 630 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,164** | **0,137** |
| SPKF02-2J155K275B (MKT 1.5uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL21) 1,500 мкФ ±10%, 630 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,248** | **0,207** |
|  | **Конденсатори металоплівкові поліестерові в мініатюрному пластиковому корпусі. SPKF06 (CL23X)** | | |
| **100Vdc** | | | |
| SPKF06-2A104J050B (MKT 0.1uF 100Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,100 мкФ ±5%, 100 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,043** | **0,036** |
| **250Vdc** | | | |
| SPKF06-2E104J050B (MKT 0.1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,100 мкФ ±5%, 250 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,061** | **0,051** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| SPKF06-2E154J050B (MKT 0.15uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,150 мкФ ±5%, 250 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,070** | **0,058** |
| **400Vdc** | | | |
| SPKF06-2G102J050B (MKT 0.001uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,001 мкФ ±5%, 400 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,049** | **0,041** |
| SPKF06-2G103J050B (MKT 0.01uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,010 мкФ ±5%, 400 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,059** | **0,049** |
| SPKF06-2G223J050B (MKT 0.022uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,022 мкФ ±5%, 400 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,059** | **0,049** |
| SPKF06-2G473J050B (MKT 0.047uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,047 мкФ ±5%, 400 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,062** | **0,052** |
| **630Vdc** | | | |
| SPKF06-2J102J050B (MKT 0.001uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,001 мкФ ±5%, 630 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,053** | **0,044** |
| SPKF06-2J222J050B (MKT 0.0022uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,0022 мкФ ±5%, 630 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,056** | **0,047** |
| SPKF06-2J472K050B (MKT 0.0047uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CL23X) 0,0047 мкФ ±10%, 630 В-, P=5,0 мм (-40...+85)°C | **0,059** | **0,049** |
| | **Конденсатори металоплівкові поліпропиленові загального застосування SPKF09 (CBB21/22)** | | |
| **250Vdc** | | | |
| SPKF09-2E104J100B (MKP 0.1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,100 мкФ ±5%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,046** | **0,038** |
| SPKF09-2E224J100B (MKP 0.22uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,220 мкФ ±5%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,058** | **0,048** |
| SPKF09-2E474J100B (MKP 0.47uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,470 мкФ ±5%, 250 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,074** | **0,062** |
| SPKF09-2E474J150B (MKP 0.47uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,470 мкФ ±5%, 250 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,074** | **0,062** |
| STCBB21-105K2EL15 (MKP 1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 1,000 мкФ ±10%, 250 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17,0x11,0x6,0mm | **0,109** | **0,091** |
| SPKF09-2E105J200B (MKP 1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 1,000 мкФ ±5%, 250 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,109** | **0,091** |
| STCBB21B-105K2EL15 (MKP 1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22-B) 1,000 мкФ ±10%, 250 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 18,0x15,5x9,5mm BOX TYPE | **0,109** | **0,091** |
| STCBB21B-105K2EL20 (MKP 1uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22-B) 1,000 мкФ ±10%, 250 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C 26,5x16,5x7,0mm BOX TYPE | **0,109** | **0,091** |
| STCBB21-225K2EL20 (MKP 2.2uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 2,200 мкФ ±10%, 250 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C 22,0x17,7x9,6mm | **0,182** | **0,152** |
| SPKF09-2E225K275B (MKP 2.2uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 2,200 мкФ ±10%, 250 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,182** | **0,152** |
| SPKF09-2E225J275B (MKP 2.2uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 2,200 мкФ ±5%, 250 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,182** | **0,152** |
| SPKF09-2E475K275B (MKP 4.7uF 250Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 4,700 мкФ ±10%, 250 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,456** | **0,380** |
| **400Vdc** | | | |
| STCBB21-474K2GL15 (MKP 0.47uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,470 мкФ ±10%, 400 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17,0x11,5x6,5mm | **0,089** | **0,074** |
| SPKF09-2G105K150B (MKP 1uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 1,000 мкФ ±10%, 400 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,120** | **0,100** |
| SPKF09-2G105J200B (MKP 1uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 1,000 мкФ ±5%, 400 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,120** | **0,100** |
| STCBB21-475K2GL27.5 (MKP 4.7uF 400Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 4,700 мкФ ±10%, 400 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,509** | **0,424** |
| **630Vdc** | | | |
| SPKF09-2J103J100B (MKP 0.01uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,010 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,046** | **0,038** |
| SPKF09-2J223J100B (MKP 0.022uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,022 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,046** | **0,038** |
| STCBB21-473K2JL10 (MKP 0.047uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,047 мкФ ±10%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C 12,0x8,0x4,6mm | **0,050** | **0,042** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| SPKF09-2J473J100B (MKP 0.047uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,047 мкФ ±5%, 630 В-, P=10,0 мм (-40...+85)°C | **0,050** | **0,042** |
| STCBB21-104J2JL15 (MKP 0.1uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,100 мкФ ±5%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17x11,5x6mm | **0,058** | **0,048** |
| SPKF09-2J154J150B (MKP 0.15uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,150 мкФ ±5%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,062** | **0,052** |
| SPKF09-2J224J150B (MKP 0.22uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,220 мкФ ±5%, 630 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,076** | **0,063** |
| SPKF09-2J224J200B (MKP 0.22uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,220 мкФ ±5%, 630 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,076** | **0,063** |
| SPKF09-2J474J200B (MKP 0.47uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 0,470 мкФ ±5%, 630 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,109** | **0,091** |
| SPKF09-2J105K275B (MKP 1uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 1,000 мкФ ±10%, 630 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,192** | **0,160** |
| STCBB21-105K2JL27.5 (MKP 1uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 1,000 мкФ ±10%, 630 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C 29,0x16,0x9,0 мм | **0,192** | **0,160** |
| SPKF09-2J155J275B (MKP 1.5uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22) 1,500 мкФ ±5%, 630 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C | **0,204** | **0,170** |
| STCBB21B-105K2JL27.5 (MKP 1uF 630Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB21/22-B) 1,000 мкФ ±10%, 630 В-, P=27,5 мм (-40...+85)°C 31,5x19,5x10,8mm BOX TYPE | **0,192** | **0,160** |
|  | **Конденсатори металоплівкові поліпропиленові на високу напругу SPKF10 (CBB81)** | | |
| **1000Vdc** | | | |
| STCBB81-102J3AL15 (MKP 0.001uF 1000Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,001 мкФ ±5%, 1000 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C 17x10,5x6mm | **0,053** | **0,044** |
| SPKF10-3A223J150B (MKP 0.022uF 1000Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,022 мкФ ±5%, 1000 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,176** | **0,147** |
| **1600Vdc** | | | |
| BFC233250332 (MMKP 0.0033uF 1600Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0033 мкФ ±5%, 1600 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,178** | **0,148** |
| SPKF10-3C332J150B (MKP 0.0033uF 1600Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0033 мкФ ±5%, 1600 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,076** | **0,063** |
| SPKF10-3C472J150B (MKP 0.0047uF 1600Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0047 мкФ ±5%, 1600 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,085** | **0,071** |
| SPKF10-3C682J150B (MKP 0.0068uF 1600Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0068 мкФ ±5%, 1600 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,091** | **0,076** |
| SPKF10-3C103J150B (MKP 0.01uF 1600Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,010 мкФ ±5%, 1600 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,098** | **0,082** |
| SPKF10-3C153J150B (MKP 0.015uF 1600Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,015 мкФ ±5%, 1600 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,146** | **0,122** |
| SPKF10-3C223J200B (MKP 0.022uF 1600Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,022 мкФ ±5%, 1600 В-, P=20,0 мм (-40...+85)°C | **0,184** | **0,153** |
| **2000Vdc** | | | |
| SPKF10-3D102J150B (MKP 0.001uF 2000Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,001 мкФ ±5%, 2000 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,059** | **0,049** |
| SPKF10-3D152J150B (MKP 0.0015uF 2000Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0015 мкФ ±5%, 2000 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,062** | **0,052** |
| SPKF10-3D222J150B (MKP 0.0022uF 2000Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0022 мкФ ±5%, 2000 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,070** | **0,058** |
| STCBB81-332J3DL15 (MKP 0.0033uF 2000Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0033 мкФ ±5%, 2000 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,084** | **0,070** |
| SPKF10-3D472J150B (MKP 0.0047uF 2000Vdc) | Конденсатор плівковий (CBB81) 0,0047 мкФ ±5%, 2000 В-, P=15,0 мм (-40...+85)°C | **0,089** | **0,074** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Конденсатори електролітичні танталові SMD** | | |
| TAJM105M035R -AVX (1uF 35Vdc) | Конденсатор електроліт. Та 1 мкФ ±20%, 35 В-, 4,7x2,6x2,1 мм (-55...+125)°С SMD | **0,018** | **0,015** |
| | **Конденсатори електролітичні алюмінієві З великим строком експлуатації Screw Terminals** | | |
| TS200 153M76145SVA (15000uF 200Vdc) | Конденсатор електроліт. AL 15000 мкФ ±20%, 200 В-, 76x115 мм (-40...+85)°С 5000 годин Screw Terminals | **35,640** | **29,700** |
| | **Конденсатори електролітичні алюмінієві З великим строком експлуатації Snap-In** | | |
| **400V** | | | |
| K054003310PM0D040 (330uF 400Vdc 105C S-I) | Конденсатор електроліт. AL 330 мкФ ±20%, 400 В-, 30x40 мм (-40...+105)°С 5000 годин Snap-In | **3,060** | **2,550** |
| K054004710PM0E050 (470uF 400Vdc 105C S-I) | Конденсатор електроліт. AL 470 мкФ ±20%, 400 В-, 35x50 мм (-40...+105)°С 5000 годин Snap-In | **3,600** | **3,000** |
| K954004710PM0D050 (470uF 400Vdc 105C S-I 30x50) | Конденсатор електроліт. AL 470 мкФ ±20%, 400 В-, 30x50 мм (-40...+105)°С 5000 годин Snap-In Very Low ESR | **3,600** | **3,000** |
| K054005610PM0E050 (560uF 400Vdc 105C S-I) | Конденсатор електроліт. AL 560 мкФ ±20%, 400 В-, 35x50 мм (-40...+105)°С 5000 годин Snap-In | **4,260** | **3,550** |
| K054006810PM0E050 (680uF 400Vdc 105C S-I) | Конденсатор електроліт. AL 680 мкФ ±20%, 400 В-, 35x50 мм (-40...+105)°С 5000 годин Snap-In | **4,380** | **3,650** |
| **450V** | | | |
| K054502210PM0D040 (220uF 450Vdc 105C S-I) | Конденсатор электролит. AL 220 мкФ ±20%, 450 В-, 30x40 мм (-40...+105)°С 5000 часов Snap-In | **3,060** | **2,550** |
| | **Конденсатори електролітичні алюмінієві Загального застосування** | | |
| **10V** | | | |
| SPKE01-1011ADMB (100uF 10Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 10 В-, 5x11 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,014** | **0,012** |
| SPKE03-1011ADMB (100uF 10Vdc 105C LI) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 10 В-, 5x11 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Impedance | **0,020** | **0,017** |
| SPKE03-1021AGMB (1000uF 10Vdc 105C LI) | Конденсатор електроліт. AL 1000 мкФ ±20%, 10 В-, 10x13 мм (-40...+105)°С 5000 годин Low Impedance | **0,078** | **0,065** |
| SPKE01-1021AFMB (1000uF 10Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 1000 мкФ ±20%, 10 В-, 8x12 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,052** | **0,043** |
| SPKE01-2211AEMB (220uF 10Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 10 В-, 6x11 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,020** | **0,017** |
| SPKE01-2221AGMB (2200uF 10Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 2200 мкФ ±20%, 10 В-, 10x16 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,090** | **0,075** |
| SPKE01-4711AFMB (470uF 10Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 470 мкФ ±20%, 10 В-, 8x12 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,031** | **0,026** |
| SPKE01-4721AJMB (4700uF 10Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 4700 мкФ ±20%, 10 В-, 13x25 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,192** | **0,160** |
| STE-C227M16L11 (220uF 16Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 16 В-, 5x11 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,030** | **0,025** |
| **25V** | | | |
| SPKE01-1001EDMB (10uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 25 В-, 5x11 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Cost | **0,013** | **0,011** |
| SPKE03-1001EDMB (10uF 25Vdc 105C LI) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 25 В-, 5x11 мм (-40...+105)°С 2000 годин Low Impedance | **0,020** | **0,017** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| STE-C107M25L11 (100uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 25 В-, 6,3x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,022** | **0,018** |
| STE-C107M25L7 (100uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 25 В-, 6x7 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,060** | **0,050** |
| SPKE01-1011EFMB (100uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 25 В-, 8x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,022** | **0,018** |
| SPKE01-1021EGMB (1000uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 1000 мкФ ±20%, 25 В-, 10x20 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,094** | **0,078** |
| SPKE01-2201EDMB (22uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 22 мкФ ±20%, 25 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,014** | **0,012** |
| SPKE01-2211EFMB (220uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 25 В-, 8x12 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,036** | **0,030** |
| SPKE01-2221EJMB (2200uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 2200 мкФ ±20%, 25 В-, 13x21 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,204** | **0,170** |
| SPKE01-4701EDMB (47uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 47 мкФ ±20%, 25 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,014** | **0,012** |
| SPKE01-4711EFMB (470uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 470 мкФ ±20%, 25 В-, 8x14 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,058** | **0,048** |
| SPKE01-4721EKMB (4700uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 4700 мкФ ±20%, 25 В-, 16x30 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,420** | **0,350** |
| **35V** | | | |
| SPKE01-1001VDMB (10uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 35 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,014** | **0,012** |
| STE-C106M35L11 (10uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 35 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,014** | **0,012** |
| SPKE01-1011VEMB (100uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 35 В-, 6x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,030** | **0,025** |
| SPKE01-1021VJMB (1000uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 1000 мкФ ±20%, 35 В-, 13x21 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,180** | **0,150** |
| SPKE01-2201VDMB (22uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 22 мкФ ±20%, 35 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,016** | **0,013** |
| STE-C227M35L12 (220uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 35 В-, 8x12 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,048** | **0,040** |
| SPKE01-2211VFMB (220uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 35 В-, 8x13 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,042** | **0,035** |
| SPKE01-2221VKMB (2200uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 2200 мкФ ±20%, 35 В-, 16x25 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,288** | **0,240** |
| SPKE01-4701VDMB (47uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 47 мкФ ±20%, 35 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,017** | **0,014** |
| SPKE01-4711VGMB (470uF 35Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 470 мкФ ±20%, 35 В-, 10x16 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,084** | **0,070** |
| **50V** | | | |
| SPKE01-4711HGMB (470uF 50Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 470 мкФ ±20%, 50 В-, 10x21 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,138** | **0,115** |
| STE-C228M1HL30 (2200uF 50Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 2200 мкФ ±20%, 50 В-, 16x30 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,320** | **0,267** |
| **63V** | | | |
| SPKE01-1001JDMB (10uF 63Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 63 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,016** | **0,013** |
| SPKE01-1011JGMB (100uF 63Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 63 В-, 10x13 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,065** | **0,054** |
| SPKE01-1021JKMB (1000uF 63Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 1000 мкФ ±20%, 63 В-, 16x25 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,396** | **0,330** |
| SPKE01-2201JDMB (22uF 63Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 22 мкФ ±20%, 63 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,023** | **0,019** |
| STE-C227M25L10 (220uF 25Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 25 В-, 8x10 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,096** | **0,080** |
| SPKE01-2211JGMB (220uF 63Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 63 В-, 10x17 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,096** | **0,080** |
| SPKE01-4701JEMB (47uF 63Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 47 мкФ ±20%, 63 В-, 6x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,031** | **0,026** |
| SPKE01-4711JJMB (470uF 63Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 470 мкФ ±20%, 63 В-, 13x20 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,186** | **0,155** |
| **100V** | | | |
| SPKE01-1R02ADMB (1uF 100Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 1 мкФ ±20%, 100 В-, 5x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,017** | **0,014** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| SPKE01-1002AEMB (10uF 100Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 100 В-, 6x11 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,026** | **0,022** |
| SPKE01-1012AGMB (100uF 100Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 100 В-, 10x21 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,120** | **0,100** |
| SPKE01-1022ALMB (1000uF 100Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 1000 мкФ ±20%, 100 В-, 18x35 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,924** | **0,770** |
| SPKE01-2202AFMB (22uF 100Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 22 мкФ ±20%, 100 В-, 8x12 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,048** | **0,040** |
| SPKE01-2212AJMB (220uF 100Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 220 мкФ ±20%, 100 В-, 13x25 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,216** | **0,180** |
| SPKE01-4702AGMB (47uF 100Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 47 мкФ ±20%, 100 В-, 10x16 мм (-40...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,096** | **0,080** |
| **200V** | | | |
| SPKE01-1002DGMB (10uF 200Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 200 В-, 10x16 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,062** | **0,052** |
| SPKE01-1012DKMB (100uF 200Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 200 В-, 16x30 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,396** | **0,330** |
| SPKE01-2202DGMB (22uF 200Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 22 мкФ ±20%, 200 В-, 10x20 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,114** | **0,095** |
| SPKE01-4702DJMB (47uF 200Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 47 мкФ ±20%, 200 В-, 13x20 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,180** | **0,150** |
| **400V** | | | |
| SPKE01-1R02GDMB (1uF 400Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 1 мкФ ±20%, 400 В-, 5x11 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,040** | **0,033** |
| SPKE01-1002GGMB (10uF 400Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 10 мкФ ±20%, 400 В-, 10x20 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,126** | **0,105** |
| SPKE01-1022GLMB (100uF 400Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 100 мкФ ±20%, 400 В-, 18x25 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,960** | **0,800** |
| SPKE01-2R22GFMB (2.2uF 400Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 2,2 мкФ ±20%, 400 В-, 8x12 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,048** | **0,040** |
| SPKE01-2202GKMB (22uF 400Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 22 мкФ ±20%, 400 В-, 16x25 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,312** | **0,260** |
| SPKE01-4R72GFMB (4.7uF 400Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 4,7 мкФ ±20%, 400 В-, 8x12 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,072** | **0,060** |
| SPKE01-4702GKMB (47uF 400Vdc 105C) | Конденсатор електроліт. AL 47 мкФ ±20%, 400 В-, 16x25 мм (-25...+105)°C 2000 годин Low Cost | **0,456** | **0,380** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Провода багатожильні мідні емальовані (літцендрати) d=0,100мм з обплетенням лавсановою ниткою**<br>**для виготовлення обмоток трансформаторів, дроселів**<br>**Провода реалізуються кратно нормоупаковці.**<br>**Ціна вказана за 1 г проводу.**<br>Маса проводу на бобінах PT-4: 3-7 кг.<br>Маса проводу на бобінах PT-10: 8-15 кг. | | |
| 0.10-0013-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 13 жил ТИ=155°C s=0,1021кв.мм. 0,9750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-14-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 14 жил ТИ=155°C s=0,1100кв.мм. 1,0500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-16-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 16 жил ТИ=155°C s=0,1257кв.мм. 1,2000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0018-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 18 жил ТИ=155°C s=0,1414кв.мм. 1,3500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-20-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 20 жил ТИ=155°C s=0,1571кв.мм. 1.5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-23-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 23 жил ТИ=155°C s=0,1806кв.мм. 1,7250г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0024-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 24 жили ТИ=155°C s=0,1884кв.мм. 1,801г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-25-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 25 жил ТИ=155°C s=0,1964кв.мм. 1,8750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-29-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 29 жил ТИ=155°C s=0,2278кв.мм. 2,1750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0030-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 30 жил ТИ=155°C s=0,2356кв.мм. 2,2500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0037-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 37 жил ТИ=155°C s=0,2906кв.мм. 2,7750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0040-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 40 жил ТИ=155°C s=0,3142кв.мм. 3,0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0045-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 45 жил ТИ=155°C s=0,3534кв.мм. 3.3750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-48-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 48 жил ТИ=155°C s=0,3770кв.мм. 3,6000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-50-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 50 жил ТИ=155°C s=0.3927кв.мм. 3.7500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0055-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 55 жил ТИ=155°C s=0.4320кв.мм. 4.1250г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-58-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 58 жил ТИ=155°C s=0.4555кв.мм. 4.3500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0060-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 60 жил ТИ=155°C s=0.4712кв.мм. 4.5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-65-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 65 жил ТИ=155°C s=0,5105кв.мм. 4,8750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-70-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 70 жил ТИ=155°C s=0.5498кв.мм. 5.2500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-73-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 73 жил ТИ=155°C s=0,5733кв.мм. 5,4750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0075-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 75 жил ТИ=155°C s=0,5891кв.мм. 5,6250г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0080-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 80 жил ТИ=155°C s=0,6283кв.мм. 6,0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0090-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 90 жил ТИ=155°C s=0,7069кв.мм. 6,7500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0095-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 95 жил ТИ=155°C s=0,7461кв.мм. 7,1250г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0100-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 100 жил ТИ=155°C s=0,7854кв.мм. 7,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-110-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 110 жил ТИ=155°C s=0,8639кв.мм. 8,2500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-120-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 120 жил ТИ=155°C s=0,9425кв.мм. 9,0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-125-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 125 жил ТИ=155°C s=0,9818кв.мм. 9,3750г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0130-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 130 жил ТИ=155°C s=1,0210кв.мм. 9,7500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-140-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 140 жил ТИ=155°C s=1,0996кв.мм. 10,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-143-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 143 жил ТИ=155°C s=1,1231кв.мм. 10,7250г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| 0.10-0150-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 150 жил ТИ=155°С s=1.1781кв.мм. 11.2500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-157-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 157 жил ТИ=155°С s=1,1231кв.мм. 10,7250г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0180-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 180 жил ТИ=155°С s=1,4137кв.мм. 13,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-200-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 200 жил ТИ=155°С s=1,5708кв.мм. 15,0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-212-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 212 жил ТИ=155°С s=1,6650кв.мм. 15,9000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-243-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 243 жил ТИ=155°С s=1,9085кв.мм. 18,2250г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0260-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 260 жил ТИ=155°С s=2,0420кв.мм. 19,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0300- LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 300 жил ТИ=155°С s=2,3562кв.мм. 22,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0360- LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 360 жил ТИ=155°С s=2,8274кв.мм. 27,0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0380- LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 380 жил ТИ=155°С s=2,9845кв.мм. 28,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0500-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 500 жил ТИ=155°С s=3,9270кв.мм. 37,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0600-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 600 жил ТИ=155°С s=4,7124кв.мм. 45,0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0650-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 650 жил ТИ=155°С s=5,1051кв.мм. 48,7500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-0700-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 700 жил ТИ=155°С s=5,4978кв.мм. 52,50г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-750-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 750 жил ТИ=155°С s=5,8905кв.мм. 56,2500г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-1000-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 1000 жил ТИ=155°С s=7,8540кв.мм. 75,0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-1260-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 1260 жил ТИ=155°С s=9,8960кв.мм. 94,5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-1500-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 1500 жил ТИ=155°С s=11.7810кв.мм. 112.5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-1600-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 1600 жил ТИ=155°С s=12.5664кв.мм. 120.0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-1700-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 1700 жил ТИ=155°С s=13.3518кв.мм. 127.5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-2000-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 2000 жил ТИ=155°С s=15.7080кв.мм. 150.0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| LD-2-UEW-F-0.100-2100-EA | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 2100 жил ТИ=155°С s=16.4934кв.мм.157.5000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-2200-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 2200 жил ТИ=155°С s=17.2788кв.мм. 165.0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-3000-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 3000 жил ТИ=155°С s=25.5620кв.мм. 225.0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-4000-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 4000 жил ТИ=155°С s=31.4160кв.мм. 300.0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| 0.10-9000-LD-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,100мм x 9000 жил ТИ=155°С s=70.6860кв.мм. 675.0000г/м. обплетення ниткою | **0,042** | **0,035** |
| | **Провода багатожильні мідні емальовані без обплетення**<br>**для виготовлення обмоток трансформаторів, дроселів**<br>**Провода реалізуються кратно нормоупаковці.**<br>**Ціна вказана за 1 г проводу.** | | |
| 0.127-0008-LD-UEW-1 | Провід обмотувальний самолуд d=0,127мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,1013кв.мм. | **0,028** | **0,024** |
| 0.143-0008-LD-UEW-2 | Провід обмотувальний самолуд d=0,143мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,1284кв.мм. | **0,028** | **0,024** |
| 0.160-0008-LD-UEW-1 | Провід обмотувальний самолуд d=0,160мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,1608кв.мм. | **0,028** | **0,024** |
| 0.180-0008-LD-UEW-1 | Провід обмотувальний самолуд d=0,180мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,2036кв.мм. | **0,028** | **0,023** |
| 0.202-0008-LD-UEW-1 | Провід обмотувальний самолуд d=0,202мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,2564кв.мм. | **0,028** | **0,023** |
| 0.227-0008-LD-UEW-1 | Провід обмотувальний самолуд d=0,227мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,3237кв.мм. | **0,028** | **0,023** |
| 0.255-0008-LD-UEW-1 | Провід обмотувальний самолуд d=0,255мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,4088кв.мм. | **0,028** | **0,023** |
| 0.286-0008-LD-UEW-1 | Провід обмотувальний самолуд d=0,286мм x 8 жил ТИ=155°С s=0,5136кв.мм. | **0,027** | **0,022** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| | **Провода одножильні мідні емальовані**<br>**для виготовлення обмоток трансформаторів, дроселів та інших намотувальних електронних та електротехнічних елементів**<br>**Провода реалізуються кратно нормоупаковці.**<br>**Ціна вказана за 1 кг проводу.**<br>Маса проводу на бобінах PT-4: 3-7 кг.<br>Маса проводу на бобінах PT-10: 8-15 кг. | | |
| | **Провід в товстій ізоляції (~ПЕВТЛ-2)** | | |
| | Тонкий провід | | |
| 1-UEW-F-0.080 | Провід обмотувальний самолуд d=0,080мм (AWG40) ТИ=155°С товста ізоляція | **19,800** | **16,500** |
| 1-UEW-F-0.090 | Провід обмотувальний самолуд d=0,090мм (AWG39) ТИ=155°С товста ізоляція | **19,800** | **16,500** |
| | **Провід в тонкій ізоляції (~ПЕВТЛ-1)** | | |
| | Тонкий провід | | |
| 0.101-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,101мм (AWG38) ТИ=155°С | **19,800** | **16,500** |
| 2-UEW-F-0.127 | Провід обмотувальний самолуд d=0,127мм (AWG36) ТИ=155°С | **19,800** | **16,500** |
| 2-UEW-F-0.143 | Провід обмотувальний самолуд d=0,143мм (AWG35) ТИ=155°С | **19,800** | **16,500** |
| 0.160-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,160мм (AWG34) ТИ=155°С | **19,800** | **16,500** |
| 0.180-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,180мм (AWG33) ТИ=155°С | **19,200** | **16,000** |
| | Провід середньої товщини | | |
| 0.202-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,202мм (AWG32) ТИ=155°С | **19,200** | **16,000** |
| 0.227-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,227мм (AWG31) ТИ=155°С | **19,200** | **16,000** |
| 0.255-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,255мм (AWG30) ТИ=155°С | **19,200** | **16,000** |
| 0.286-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,286мм (AWG29) ТИ=155°С | **18,240** | **15,200** |
| 0.321-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,321мм (AWG28) ТИ=155°С | **18,240** | **15,200** |
| ПЕВТЛ-1-180 d=0.355мм | Провід обмотувальний самолуд d=0,355мм ТИ=180°С | **14,640** | **12,200** |
| 0.361-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,361мм (AWG27) ТИ=155°С | **18,240** | **15,200** |
| 0.405-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,405мм (AWG26) ТИ=155°С | **17,400** | **14,500** |
| 0.455-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,455мм (AWG25) ТИ=155°С | **17,400** | **14,500** |
| ПЕВТЛ-1-180 d=0.500мм | Провід обмотувальний самолуд d=0,500мм ТИ=180°С | **14,640** | **12,200** |
| 0.511-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,511мм (AWG24) ТИ=155°С | **17,400** | **14,500** |
| 0.644-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,644мм (AWG22) ТИ=155°С | **17,400** | **14,500** |
| 0.723-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,723мм (AWG21) ТИ=155°С | **17,400** | **14,500** |
| 0.812-UEW-1-F | Провід обмотувальний самолуд d=0,812мм (AWG20) ТИ=155°С | **17,400** | **14,500** |
| | **Провода одножильні мідні емальовані в дрібній фасовці**<br>**для виготовлення обмоток трансформаторів, дроселів та інших намотувальних електронних та електротехнічних елементів**<br>**Провода реалізуються кратно нормоупаковці.**<br>**Ціна вказана за шпулю з проводом.**<br>Маса проводів на бобінах PT-0.075 дорівнює 75 г. ± 5 % | | |
| | **Провід в тонкій ізоляції (~ПЕВТЛ-1)** | | |
| | Тонкий провід | | |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.080 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,080мм (AWG40) ТИ=155°С | **3,060** | **2,550** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.090 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,090мм (AWG39) ТИ=155°С | **3,060** | **2,550** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.101 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,101мм (AWG38) ТИ=155°С | **3,060** | **2,550** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.127 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,127мм (AWG36) ТИ=155°С | **3,060** | **2,550** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.143 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,143мм (AWG35) ТИ=155°С | **3,060** | **2,550** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.160 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,160мм (AWG34) ТИ=155°С | **3,060** | **2,550** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.180 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,180мм (AWG33) ТИ=155°С | **3,060** | **2,550** |
| | Провід середньої товщини | | |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.202 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,202мм (AWG32) ТИ=155°С | **3,000** | **2,500** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.227 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,227мм (AWG31) ТИ=155°С | **3,000** | **2,500** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.255 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,255мм (AWG30) ТИ=155°С | **3,000** | **2,500** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.286 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,286мм (AWG29) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |

| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, USD с ПДВ | Роздрібна ціна, USD без ПДВ |
|---|---|---|---|
| PT-0.075/1-UEW-F-0.321 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,321мм (AWG28) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.361 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,361мм (AWG27) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.405 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,405мм (AWG26) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.455 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,455мм (AWG25) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.511 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,511мм (AWG24) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.573 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,573мм (AWG23) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.644 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,644мм (AWG22) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.723 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,723мм (AWG21) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| PT-0.075/1-UEW-F-0.812 | Котушка 75г. провід обмотувальний самолуд d=0,812мм (AWG20) ТИ=155°С | **2,880** | **2,400** |
| | **Провода одножильні мідні емальовані в потрійній ізоляції**<br>**для виготовлення обмоток трансформаторів, дроселів**<br>**Провода реалізуються кратно нормоупаковці.**<br>**Ціна вказана за 1 м проводу.**<br>Маса проводу на бобінах PT-4: 3-7 кг.<br>Маса проводу на бобінах PT-10: 8-15 кг | | |
| 0.160-TIW-B | Провід обмотувальний d=0,160мм D=0,36мм ТИ=130°С 5000м 0,35 г/м. трьохшарова ізоляція | **0,053** | **0,044** |
| 0.200-TIW-B | Провід обмотувальний d=0,200мм D=0,40мм ТИ=130°С 5000м 0,38 г/м трьохшарова ізоляція | **0,053** | **0,044** |
| 0.250-TIW-B | Провід обмотувальний d=0,250мм D=0,45мм ТИ=130°С 5000м 0,54 г/м. трьохшарова ізоляція | **0,056** | **0,047** |
| 0.320-TIW-B | Провід обмотувальний d=0,320мм D=0,52мм ТИ=130°С 4000м 0,87 г/м. трьохшарова ізоляція | **0,056** | **0,047** |
| 0.400-TIW-B | Провід обмотувальний d=0,400мм D=0,60мм ТИ=130°С 4000м 1,29 г/м. трьохшарова ізоляція | **0,059** | **0,049** |
| 0.500-TIW-B | Провід обмотувальний d=0,500мм D=0,70мм ТИ=130°С 3000м 2,00 г/м. трьохшарова ізоляція | **0,059** | **0,049** |
| 0.650-TIW-B | Провід обмотувальний d=0,650мм D=0,85мм ТИ=130°С 3000м 3,24 г/м. трьохшарова ізоляція | **0,074** | **0,062** |
| | **Мідна екрануюча стрічка.**<br>**Застосування стрічки ТСА-35:**<br>**Прошарок між обмотками трансформатора;**<br>**Намотування з зовнішнього боку компонентів**<br>**з метою запобігання виникнення широкосмугових завад.**<br>**Рулон стрічки містить смугу довжиною 50м.** | | |
| TCA-35-06.0mm | Стрічка мідна. Ш=6 мм, Д=50 м, акрил клей, 130 °С, RoHs | **6,480** | **5,400** |
| TCA-35-09.0mm | Стрічка мідна. Ш=9 мм, Д=50 м, акрил клей, 130 °С, RoHs | **9,720** | **8,100** |
| TCA-35-12.0mm | Стрічка мідна. Ш=12 мм, Д=50 м, акрил клей, 130 °С, RoHs | **12,960** | **10,800** |
| TCA-35-15.0mm | Стрічка мідна. Ш=15 мм, Д=50 м, акрил клей, 130 °С, RoHs | **16,200** | **13,500** |
| TCA-35-18.0mm | Стрічка мідна. Ш=18 мм, Д=50 м, акрил клей, 130 °С, RoHs | **19,440** | **16,200** |
| TCA-35-21.0mm | Стрічка мідна. Ш=21 мм, Д=50 м, акрил клей, 130 °С, RoHs | **22,680** | **18,900** |